

SCHEDA PRODOTTO

REV 1.0 - IT202509

0970 BABEL



ORGANIZATION WITH QUALITY MANAGEMENT SYSTEM
ISO 9001:2015 CERTIFIED by
EuCI European Certification Institute LTD
Certificate N.: GOTT2532Q1902

ORGANIZATION WITH ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM
ISO 14001:2015 CERTIFIED by
EuCI European Certification Institute LTD
Certificate No.: GOTT2532E1801




SCIVOLARE




ARRAMPICARE



INCONTRO E
GIOCO SIMBOLICO




GIOCO INTERATTIVO



AREA DI SICUREZZA

1395



	COLLEZIONE	TITAN COLLECTION
	DIMENSIONI (L x P x H)	1050 x 895 x 620 cm
	AREA D'IMPATTO	67,00 m ²
	ALTEZZA CRITICA DI CADUTA	150 cm
	ETÀ D'USO CONSIGLIATA	5+
	NUMERO UTILIZZATORI	70

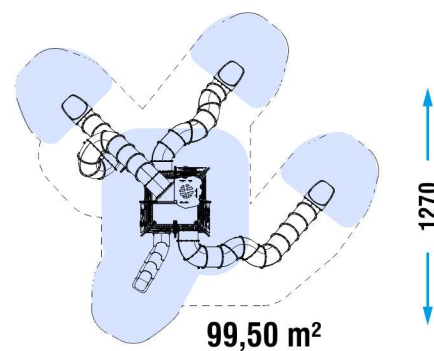

COMPOSIZIONE

- n°8 pali portanti in alluminio a sezione rettangolare 70x130mm
- n°1 palo portante in alluminio 90x90mm
- n°8 pedane in alluminio antiscivolo con telaio in acciaio verniciato a polvere
- n°1 scaletta di arrampicata in acciaio verniciato a polvere
- n°5 arrampicate in lastra di HDPE
- n°16 barriere in lastra di HDPE
- n°19 barriere in acciaio verniciato a polvere
- n°3 scivoli a tubo in PTE rotazionale
- n°1 scivolo modulare in PTE rotazionale
- n°2 tetti in lastra di HDPE sp.19 mm
- n°8 decorazioni in lastra di HDPE

PANNELLI GIOCO

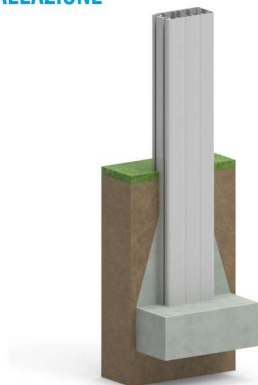PANNELLO LUDICO
x1

PANNELLO LUDICO
x1
INSTALLAZIONE


Ove presente il palo in alluminio il pinto va realizzato direttamente su di esso.

Realizzare un idoneo fondo antitrauma in funzione dell'altezza critica di caduta. Manutenzione periodica obbligatoria come da piano consegnato al cliente.

MATERIALE (mm) MATERIAL (mm)	DESCRIZIONE (mm) DESCRIPTION (mm)	PROFONDITÀ MINIMA (mm) (b) MINIMUM DEPTH (mm) (b)	ALTEZZA MASSIMA DI CADUTA (mm) CRITICAL FALL HEIGHT (mm)
PRATO/TERRICCIO LAWN/SOIL			1000 (d)
CORTECCIA BARK	PEZZATURA DA 20 A 80 20 TO 80 GRAIN SIZE	200 300	2000 3000
TRUCIOLI DI LEGNO WOOD CHIPS	PEZZATURA DA 20 A 80 20 TO 80 GRAIN SIZE	200 300	2000 3000
SABBIA SAND	PEZZATURA DA 20 A 80 20 TO 80 GRAIN SIZE	200 300	2000 3000
GHIAIA GRAVEL	PEZZATURA DA 20 A 80 20 TO 80 GRAIN SIZE	200 300	2000 3000
PAVIMENTAZIONE IN GOMMA RISPONDENTE A HIC RUBBER SURFACING RESPONDENT TO HIC			SOTTOPOSTA A PROVE DI CADUTA DEPENDENT ON CERTIFICATION TESTS
	SPESSORE/THICKNESS 30mm		1000
	SPESSORE/THICKNESS 40mm		1300
	SPESSORE/THICKNESS 45mm		1500
	SPESSORE/THICKNESS 60mm		2000
	SPESSORE/THICKNESS 70mm		2500
	SPESSORE/THICKNESS 90mm		3000