

# SCHEDA PRODOTTO

REV 0.0 - IT202505

## 2523 MINOU



ORGANIZATION WITH QUALITY MANAGEMENT SYSTEM  
ISO 9001:2015 CERTIFIED by  
EuCI European Certification Institute LTD  
Certificate N.: GOTT2532Q1902

ORGANIZATION WITH ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM  
ISO 14001:2015 CERTIFIED by  
EuCI European Certification Institute LTD  
Certificate No.: GOTT2532E1801




INCONTRO E  
GIOCO SIMBOLICO



GIOCO INTERATTIVO




DONDOLARSI



AREA DI SICUREZZA


750

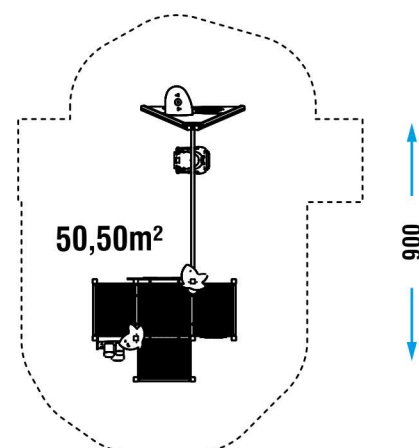


|                                                                                     |                                  |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|
|                                                                                     | <b>COLLEZIONE</b>                | LET'S PLAY TOGETHER  |
|  | <b>DIMENSIONI (L x P x H)</b>    | 620 x 300 x 325 cm   |
|   | <b>AREA D'IMPATTO</b>            | 50,50 m <sup>2</sup> |
|  | <b>ALTEZZA CRITICA DI CADUTA</b> | 130 cm               |
|  | <b>ETÀ D'USO CONSIGLIATA</b>     | 3+                   |
|  | <b>NUMERO UTILIZZATORI</b>       | 8                    |

- COMPOSIZIONE**
- n° 12 pali portanti in legno o alluminio a sezione quadrata 90x90
  - n° 1 pavimento con telaio in metallo verniciato a polvere e doghe in legno o alluminio
  - n° 3 rampe di accesso facilitato
  - n° 1 tavolino in lastra HDPE
  - n° 1 modulo altalena con seggiolino inclusivo Sammy
  - decori in lastra HDPE

**PANNELLI GIOCO**

**PANNELLO MUSICALE**  
**x1**

**PANNELLO LUDICO**  
**x1**

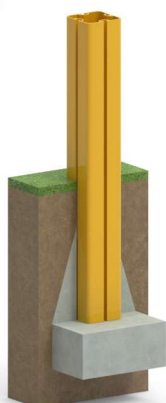**PANNELLO LUDICO**  
**x1**

**PANNELLO LUDICO**  
**x1**
**INSTALLAZIONE**


Ove presente il palo in alluminio il plinto va realizzato direttamente su di esso.



Se già presente un fondo adeguato in CLS il gioco può essere fornito con apposite staffe per il tassellaggio a terra (opzione applicabile solo con conferma di fattibilità).

Realizzare un idoneo fondo antitrauma in funzione dell'altezza critica di caduta. Manutenzione periodica obbligatoria come da piano consegnato al cliente.

| MATERIALE (mm)<br>MATERIAL (mm)                                                       | DESCRIZIONE (mm)<br>DESCRIPTION (mm)        | PROFONDITÀ MINIMA (mm) (b)<br>MINIMUM DEPTH (mm) (b) | ALTEZZA MASSIMA DI CADUTA (mm)<br>CRITICAL FALL HEIGHT (mm)      |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| PRATO/TERRICCIO<br>LAWN/SOIL                                                          |                                             |                                                      | 1000 (d)                                                         |
| CORTECCIA<br>BARK                                                                     | PEZZATURA DA 20 A 80<br>20 TO 80 GRAIN SIZE | 200<br>300                                           | 2000<br>3000                                                     |
| TRUCIOLI DI LEGNO<br>WOOD CHIPS                                                       | PEZZATURA DA 20 A 80<br>20 TO 80 GRAIN SIZE | 200<br>300                                           | 2000<br>3000                                                     |
| SABBIA<br>SAND                                                                        | PEZZATURA DA 20 A 80<br>20 TO 80 GRAIN SIZE | 200<br>300                                           | 2000<br>3000                                                     |
| GHIAIA<br>GRAVEL                                                                      | PEZZATURA DA 20 A 80<br>20 TO 80 GRAIN SIZE | 200<br>300                                           | 2000<br>3000                                                     |
| PAVIMENTAZIONE IN GOMMA<br>RISPONDENTE A HIC<br>RUBBER SURFACING<br>RESPONDENT TO HIC |                                             |                                                      | SOTTOPOSTA A PROVE DI CADUTA<br>DEPENDENT ON CERTIFICATION TESTS |
|                                                                                       | SPESSORE/THICKNESS 30mm                     |                                                      | 1000                                                             |
|                                                                                       | SPESSORE/THICKNESS 40mm                     |                                                      | 1300                                                             |
|                                                                                       | SPESSORE/THICKNESS 45mm                     |                                                      | 1500                                                             |
|                                                                                       | SPESSORE/THICKNESS 60mm                     |                                                      | 2000                                                             |
|                                                                                       | SPESSORE/THICKNESS 70mm                     |                                                      | 2500                                                             |
|                                                                                       | SPESSORE/THICKNESS 90mm                     |                                                      | 3000                                                             |