


SCHEMA PRODOTTO

4002 REIKA

REV 0.0 - IT202509



AREA DI SICUREZZA

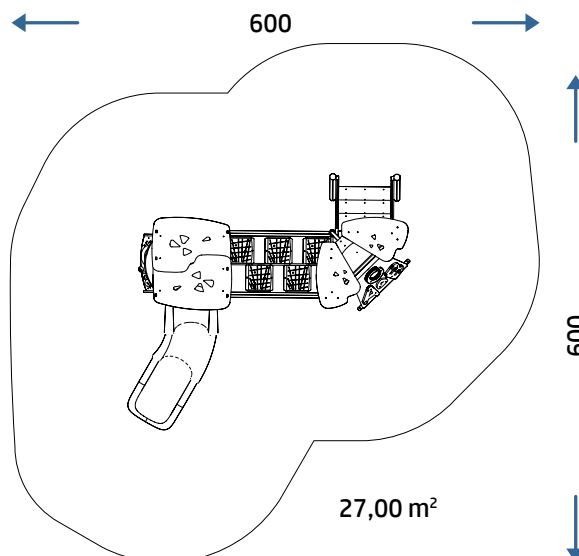

	COLLEZIONE	TIKA LINE
	DIMENSIONI (L X P X H)	300 x 310 x 280 cm
	AREA D'IMPATTO	27,00 m ²
	ALTEZZA CRITICA DI CADUTA	100 cm
	ETÀ D'USO CONSIGLIATA	3+
	NUMERO UTILIZZATORI	10

SCHEMA PRODOTTO

4002 REIKA

REV 0.0 - IT202509

COMPOSIZIONE


- n°7 pali strutturali in alluminio a sezione ottagonale 70 x 70 mm
 - n°2 pedane in HDPE antiscivolo riciclato
 - n°1 tetto a due falde in HDPE riciclato
 - n°1 tetto in lastra di HDPE riciclato e metallo
 - n°1 parapetto in PTE rotazionale
 - n°2 parapetti aperti in metallo
- n°1 scala con gradini in HDPE antiscivolo riciclato
 - n°1 scivolo modulare in PTE rotazionale H100
 - n°1 ponte «GOBBE»
 - n°1 arrampicata in HDPE
 - n°1 rampa in HDPE

PANNELLI GIOCO



PANNELLO LUDICO X1

INSTALLAZIONE



Ove presente il palo in alluminio il plinto va realizzato direttamente su di esso.



Se già presente un fondo adeguato in CLS il gioco può essere fornito con apposite staffe per il tassellaggio a terra (opzione applicabile solo con conferma di fattibilità).

Realizzare un idoneo fondo antitrauma in funzione dell'altezza critica di caduta. Manutenzione periodica obbligatoria come da piano consegnato al cliente.

MATERIALE (mm)	DESCRIZIONE (mm)	PROFONDITÀ MINIMA (mm) (b)	ALTEZZA MASSIMA DI CADUTA (mm)
PRATO/TERRICCIO			1000 (d)
CORTECCIA	PEZZATURA DA 20 A 80	200	2000
		300	3000
TRUCIOLI DI LEGNO	PEZZATURA DA 20 A 80	200	2000
		300	3000
SABBIA	PEZZATURA DA 20 A 80	200	2000
		300	3000
GHIAIA	PEZZATURA DA 20 A 80	200	2000
		300	3000
PAVIMENTAZIONE IN GOMMA RISPONDENTE A HIC	SPESSORE 30 MM		SOTTOPOSTA A PROVE DI CADUTA 1000
	SPESSORE 40 MM		1300
	SPESSORE 45 MM		1500
	SPESSORE 60 MM		2000
	SPESSORE 70 MM		2500
	SPESSORE 90 MM		3000