


## SCHEMA PRODOTTO

## 4405 PECOS



### AREA DI SICUREZZA

	<b>COLLEZIONE</b>	TIKA LINE
	<b>DIMENSIONI (L X P X H)</b>	720 x 510 x 330 cm
	<b>AREA D'IMPATTO</b>	63,50 m <sup>2</sup>
	<b>ALTEZZA CRITICA DI CADUTA</b>	200 cm
	<b>ETÀ D'USO CONSIGLIATA</b>	3+
	<b>NUMERO UTILIZZATORI</b>	40

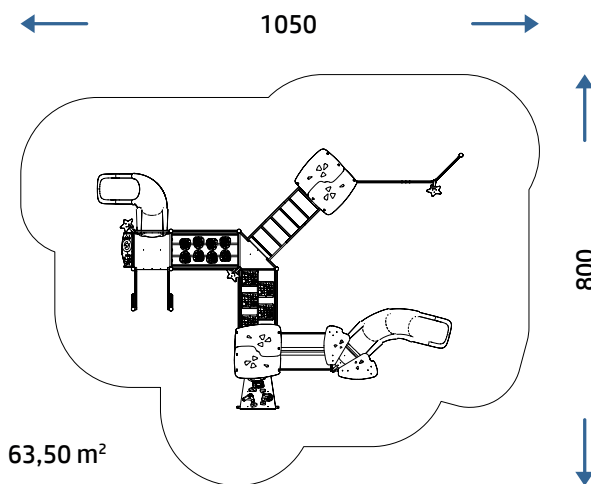

## SCHEMA PRODOTTO

## 4405 PECOS

REV 0.0 - IT202509


### COMPOSIZIONE

- n° 18 pali strutturali in alluminio a sezione ottagonale 70 x 70 mm
- n° 5 pedane in HDPE antiscivolo riciclato
- n° 2 tetti a due falde in HDPE riciclato
- n° 1 tetto in lastra di HDPE riciclato e metallo
- n° 4 parapetti aperti in metallo
- n° 3 parapetti in HDPE riciclato e metallo
- n° 1 scala con gradini in HDPE antiscivolo riciclato
- n° 2 scivoli modulari in PTE rotazionale H140, H80
- n° 3 decori in HDPE riciclato
- n° 1 ponte «GOBBE»
- n° 1 ponte «FUNGHI»
- n° 1 passamano orizzontale in metallo
- n° 1 palestra in metallo, corda ed HDPE
- n° 1 arrampicata in HDPE riciclato
- n° 1 rampa in HDPE riciclato
- n° 1 ponte tunnel in PTE rotazionale
- n° 1 spalliera in metallo

### PANNELLI GIOCO




PANNELLO LUDICO X1




PANNELLO LUDICO X1

### INSTALLAZIONE



Ove presente il palo in alluminio il plinto va realizzato direttamente su di esso.



Se già presente un fondo adeguato in CLS il gioco può essere fornito con apposite staffe per il tassellaggio a terra (opzione applicabile solo con conferma di fattibilità).

Realizzare un idoneo fondo antitrauma in funzione dell'altezza critica di caduta. Manutenzione periodica obbligatoria come da piano consegnato al cliente.

MATERIALE (mm)	DESCRIZIONE (mm)	PROFONDITÀ MINIMA (mm) (b)	ALTEZZA MASSIMA DI CADUTA (mm)
PRATO/TERRICCIO			1000 (d)
CORTECCIA	PEZZATURA DA 20 A 80	200	2000
		300	3000
TRUCIOLI DI LEGNO	PEZZATURA DA 20 A 80	200	2000
		300	3000
SABBIA	PEZZATURA DA 20 A 80	200	2000
		300	3000
GHIAIA	PEZZATURA DA 20 A 80	200	2000
		300	3000
PAVIMENTAZIONE IN GOMMA RISPONDENTE A HIC	SPESSORE 30 MM		SOTTOPOSTA A PROVE DI CADUTA 1000
	SPESSORE 40 MM		1300
	SPESSORE 45 MM		1500
	SPESSORE 60 MM		2000
	SPESSORE 70 MM		2500
	SPESSORE 90 MM		3000