

SCHEMA PRODOTTO

4501 TIMOTHY


REV 0.0 - IT202509



SCIVOLARE


ARRAMPICARE

GIOCO INTERATTIVO




AREA DI SICUREZZA

850



750

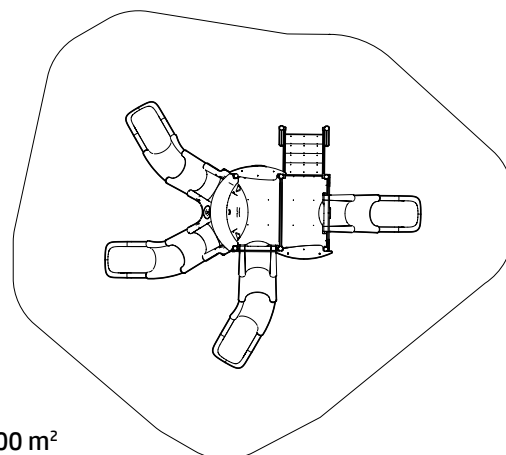

43,00 m²

COLLEZIONE

TIKA LINE

DIMENSIONI (L X P X H)

515 x 435 x 290 cm

AREA D'IMPATTO

43,00 m²

ALTEZZA CRITICA DI CADUTA

125 cm

ETÀ D'USO CONSIGLIATA

3+

NUMERO UTILIZZATORI

16

SCHEMA PRODOTTO

4501 TIMOTHY

REV 0.0 - IT202509

COMPOSIZIONE


- n° 6 pali strutturali in alluminio a sezione ottagonale 70 x 70 mm
 - n° 2 pedane in HDPE antiscivolo riciclato
 - n° 2 parapetti aperti in metallo
 - n° 1 parapetto in PTE rotazionale
 - n° 1 scala con gradini in HDPE antiscivolo riciclato
 - n° 2 arrampicate in HDPE riciclato
- n° 2 scivoli modulari in PTE rotazionale H125, H80
 - n° 1 scivolo doppio modulare in PTE rotazionale H125
 - n° 2 tettoie in lastra di HDPE riciclato

PANNELLI GIOCO



PANNELLO LUDICO X1

INSTALLAZIONE



Ove presente il palo in alluminio il plinto va realizzato direttamente su di esso.



Se già presente un fondo adeguato in CLS il gioco può essere fornito con apposite staffe per il tassellaggio a terra (opzione applicabile solo con conferma di fattibilità).

Realizzare un idoneo fondo antitrauma in funzione dell'altezza critica di caduta. Manutenzione periodica obbligatoria come da piano consegnato al cliente.

MATERIALE (mm)	DESCRIZIONE (mm)	PROFONDITÀ MINIMA (mm) (b)	ALTEZZA MASSIMA DI CADUTA (mm)
PRATO/TERRICCIO			1000 (d)
CORTECCIA	PEZZATURA DA 20 A 80	200	2000
		300	3000
TRUCIOLI DI LEGNO	PEZZATURA DA 20 A 80	200	2000
		300	3000
SABBIA	PEZZATURA DA 20 A 80	200	2000
		300	3000
GHIAIA	PEZZATURA DA 20 A 80	200	2000
		300	3000
PAVIMENTAZIONE IN GOMMA RISPONDENTE A HIC	SPESSORE 30 MM		SOTTOPOSTA A PROVE DI CADUTA 1000
	SPESSORE 40 MM		1300
	SPESSORE 45 MM		1500
	SPESSORE 60 MM		2000
	SPESSORE 70 MM		2500
	SPESSORE 90 MM		3000