


SCHEDA PRODOTTO  
REV 0.0 - IT202505  
**476 DAKOTA**



ORGANIZATION WITH QUALITY MANAGEMENT SYSTEM  
ISO 9001:2015 CERTIFIED by  
EuCI European Certification Institute LTD  
Certificate N.: GOTT2532Q1902  
  
ORGANIZATION WITH ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM  
ISO 14001:2015 CERTIFIED by  
EuCI European Certification Institute LTD  
Certificate No.: GOTT2532E1801

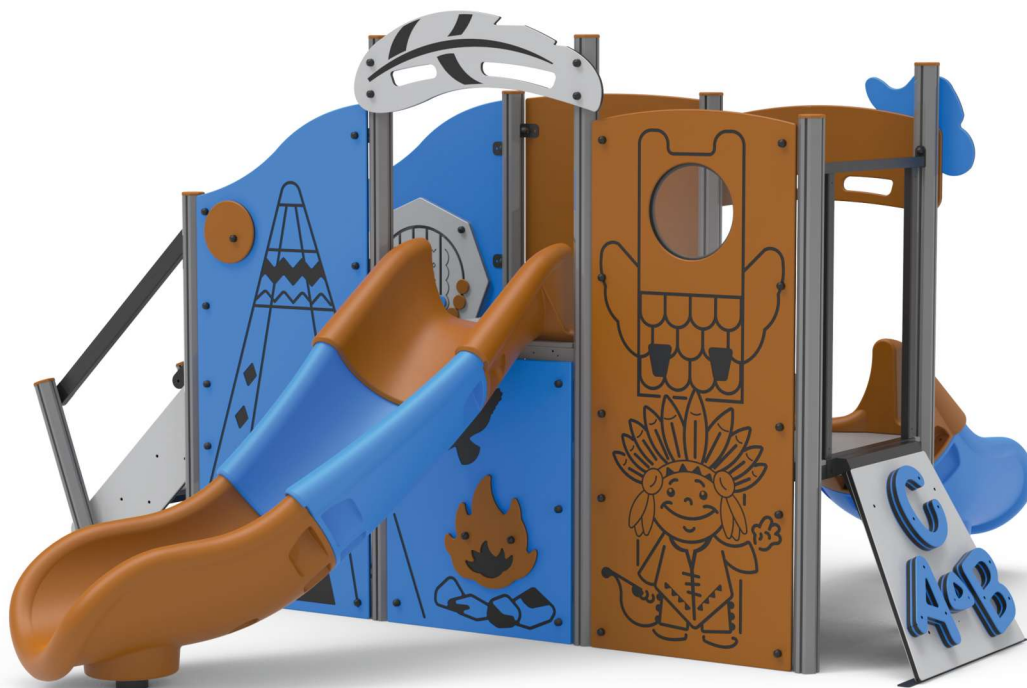

INCONTRO E  
GIOCO SIMBOLICO



GIOCO INTERATTIVO



SCIVOLARE




ARRAMPICARE



|  |                                  |                       |
|--|----------------------------------|-----------------------|
|  | <b>COLLEZIONE</b>                | PLAYGROUND ESSENTIALS |
|  | <b>DIMENSIONI (L x P x H)</b>    | 325 x 350 x 190 cm    |
|  | <b>AREA D'IMPATTO</b>            | 29,00 m <sup>2</sup>  |
|  | <b>ALTEZZA CRITICA DI CADUTA</b> | 90 cm                 |
|  | <b>ETÀ D'USO CONSIGLIATA</b>     | 3+                    |
|  | <b>NUMERO UTILIZZATORI</b>       | 10                    |

AREA DI SICUREZZA

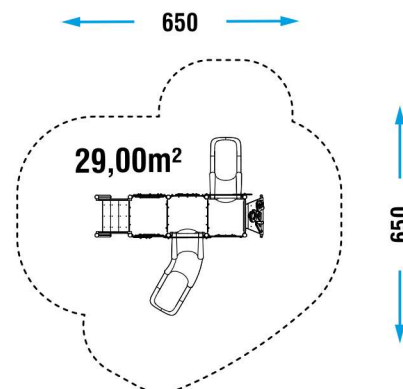

# SCHEDA PRODOTTO

REV 0.0 - IT202505

## 476 DAKOTA



ORGANIZATION WITH QUALITY MANAGEMENT SYSTEM  
 ISO 9001:2015 CERTIFIED by  
 EuCI European Certification Institute LTD  
 Certificate N.: GOTT2532Q1902

ORGANIZATION WITH ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM  
 ISO 14001:2015 CERTIFIED by  
 EuCI European Certification Institute LTD  
 Certificate No.: GOTT2532E1801

### COMPOSIZIONE

- n° 8 pali strutturali in alluminio a sezione ottagonale 70 x 70 mm
- n° 3 pedane in HDPE antiscivolo riciclato
- n° 1 scala con fianchi in lastra HDPE e gradini in lastra HDPE riciclato antiscivolo
- n° 1 parapetto aperto in metallo
- n° 5 parapetti in lastra HDPE
- n° 1 rampa inclinata in lastra HDPE
- n° 2 arrampicate in lastra HDPE
- n° 2 reggispinta in lastra HDPE
- n° 1 scivolo modulare in PTE rotazionale (H60)
- n° 1 scivolo modulare in PTE rotazionale (H90)
- decori in lastra HDPE

### PANNELLI GIOCO




**PANNELLO LUDICO**  
x1



**PANNELLO EDUCATIVO**  
x1




**PANNELLO EDUCATIVO**  
x1



**PANNELLO LUDICO**  
x1

### INSTALLAZIONE

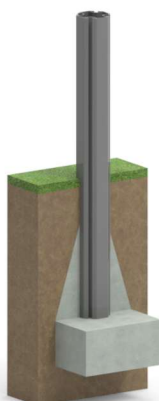

Ove presente il palo in alluminio il plinto va realizzato direttamente su di esso.



Se già presente un fondo adeguato in CLS il gioco può essere fornito con apposite staffe per il tassellaggio a terra (opzione applicabile solo con conferma di fattibilità).

Realizzare un idoneo fondo antitrauma in funzione dell'altezza critica di caduta. Manutenzione periodica obbligatoria come da piano consegnato al cliente.

| MATERIALE (mm)<br>MATERIAL (mm)                                                       | DESCRIZIONE (mm)<br>DESCRIPTION (mm)        | PROFONDITÀ MINIMA (mm) (b)<br>MINIMUM DEPTH (mm) (b) | ALTEZZA MASSIMA DI CADUTA (mm)<br>CRITICAL FALL HEIGHT (mm)      |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| PRATO/TERRICCIO<br>LAWN/SOIL                                                          |                                             |                                                      | 1000 (d)                                                         |
| CORTECCIA<br>BARK                                                                     | PEZZATURA DA 20 A 80<br>20 TO 80 GRAIN SIZE | 200<br>300                                           | 2000<br>3000                                                     |
| TRUCIOLI DI LEGNO<br>WOOD CHIPS                                                       | PEZZATURA DA 20 A 80<br>20 TO 80 GRAIN SIZE | 200<br>300                                           | 2000<br>3000                                                     |
| SABBIA<br>SAND                                                                        | PEZZATURA DA 20 A 80<br>20 TO 80 GRAIN SIZE | 200<br>300                                           | 2000<br>3000                                                     |
| GHIAIA<br>GRAVEL                                                                      | PEZZATURA DA 20 A 80<br>20 TO 80 GRAIN SIZE | 200<br>300                                           | 2000<br>3000                                                     |
| PAVIMENTAZIONE IN GOMMA<br>RISPONDENTE A HIC<br>RUBBER SURFACING<br>RESPONDENT TO HIC |                                             |                                                      | SOTTOPOSTA A PROVE DI CADUTA<br>DEPENDENT ON CERTIFICATION TESTS |
|                                                                                       | SPESSORE/THICKNESS 30mm                     |                                                      | 1000                                                             |
|                                                                                       | SPESSORE/THICKNESS 40mm                     |                                                      | 1300                                                             |
|                                                                                       | SPESSORE/THICKNESS 45mm                     |                                                      | 1500                                                             |
|                                                                                       | SPESSORE/THICKNESS 60mm                     |                                                      | 2000                                                             |
|                                                                                       | SPESSORE/THICKNESS 70mm                     |                                                      | 2500                                                             |
|                                                                                       | SPESSORE/THICKNESS 90mm                     |                                                      | 3000                                                             |