

# SCHEDA PRODOTTO

REV 0.0 - IT202502

## 501 JIMBO



ORGANIZATION WITH QUALITY MANAGEMENT SYSTEM  
ISO 9001:2015 CERTIFIED by  
EuCI European Certification Institute LTD  
Certificate N.: GOTT2532Q1902

ORGANIZATION WITH ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM  
ISO 14001:2015 CERTIFIED by  
EuCI European Certification Institute LTD  
Certificate No.: GOTT2532E1801




SCIVOLARE



GIOCO INTERATTIVO



AREA DI SICUREZZA

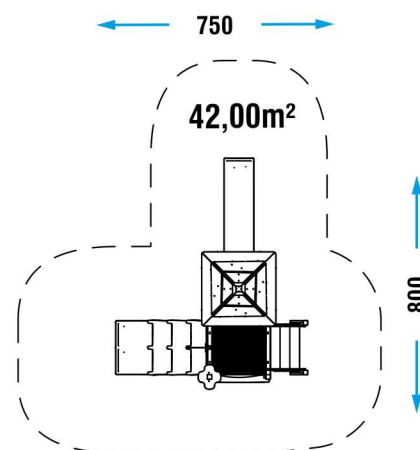


|                                                                                     |                                  |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------|
|                                                                                     | <b>COLLEZIONE</b>                | CLASSIC COLLECTION |
|  | <b>DIMENSIONI (L x P x H)</b>    | 475 x 395 x 360 cm |
|   | <b>AREA D'IMPATTO</b>            | 42,00 m²           |
|  | <b>ALTEZZA CRITICA DI CADUTA</b> | 160 cm             |
|  | <b>ETÀ D'USO CONSIGLIATA</b>     | 3+                 |
|  | <b>NUMERO UTILIZZATORI</b>       | 10                 |

### COMPOSIZIONE


- n° 6 pali strutturali in alluminio a sezione quadrata 90x90 mm
- n° 2 pedane con telaio in metallo verniciato a polvere e doghe in alluminio
- n° 1 tetto a piramide in PTE rotazionale
- n° 1 parapetto in HDPE e metallo
- n° 2 parapetti in PTE rotazionale con lamiera in metallo
- n° 1 scala con gradini in HDPE antiscivolo riciclato
- n° 1 scivolo modulare in PTE rotazionale (H125)
- n° 1 scivolo modulare doppio in PTE rotazionale (H140)
- n° 1 decoro in HDPE riciclato

### PANNELLI GIOCO



**PANNELLO LUDICO**  
**x1**

### INSTALLAZIONE

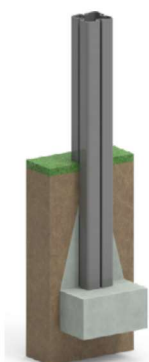

Ove presente il palo in alluminio il plinto va realizzato direttamente su di esso.



Se già presente un fondo adeguato in CLS il gioco può essere fornito con apposite staffe per il tassellaggio a terra (opzione applicabile solo con conferma di fattibilità).

Realizzare un idoneo fondo antitrauma in funzione dell'altezza critica di caduta. Manutenzione periodica obbligatoria come da piano consegnato al cliente.

| MATERIALE (mm)<br>MATERIAL (mm)                                                       | DESCRIZIONE (mm)<br>DESCRIPTION (mm)        | PROFONDITÀ MINIMA (mm) (b)<br>MINIMUM DEPTH (mm) (b) | ALTEZZA MASSIMA DI CADUTA (mm)<br>CRITICAL FALL HEIGHT (mm)      |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| PRATO/TERRICCIO<br>LAWN/SOIL                                                          |                                             |                                                      | 1000 (d)                                                         |
| CORTECCIA<br>BARK                                                                     | PEZZATURA DA 20 A 80<br>20 TO 80 GRAIN SIZE | 200<br>300                                           | 2000<br>3000                                                     |
| TRUCIOLI DI LEGNO<br>WOOD CHIPS                                                       | PEZZATURA DA 20 A 80<br>20 TO 80 GRAIN SIZE | 200<br>300                                           | 2000<br>3000                                                     |
| SABBIA<br>SAND                                                                        | PEZZATURA DA 20 A 80<br>20 TO 80 GRAIN SIZE | 200<br>300                                           | 2000<br>3000                                                     |
| GHIAIA<br>GRAVEL                                                                      | PEZZATURA DA 20 A 80<br>20 TO 80 GRAIN SIZE | 200<br>300                                           | 2000<br>3000                                                     |
| PAVIMENTAZIONE IN GOMMA<br>RISPONDENTE A HIC<br>RUBBER SURFACING<br>RESPONDENT TO HIC |                                             |                                                      | SOTTOPOSTA A PROVE DI CADUTA<br>DEPENDENT ON CERTIFICATION TESTS |
|                                                                                       | SPESSORE/THICKNESS 30mm                     |                                                      | 1000                                                             |
|                                                                                       | SPESSORE/THICKNESS 40mm                     |                                                      | 1300                                                             |
|                                                                                       | SPESSORE/THICKNESS 45mm                     |                                                      | 1500                                                             |
|                                                                                       | SPESSORE/THICKNESS 60mm                     |                                                      | 2000                                                             |
|                                                                                       | SPESSORE/THICKNESS 70mm                     |                                                      | 2500                                                             |
|                                                                                       | SPESSORE/THICKNESS 90mm                     |                                                      | 3000                                                             |