




SCIVOLARE




ARRAMPICARE




INCONTRO E
GIOCO SIMBOLICO




GIOCO INTERATTIVO



DONDOLARSI




GATTONARE



AREA DI SICUREZZA

950

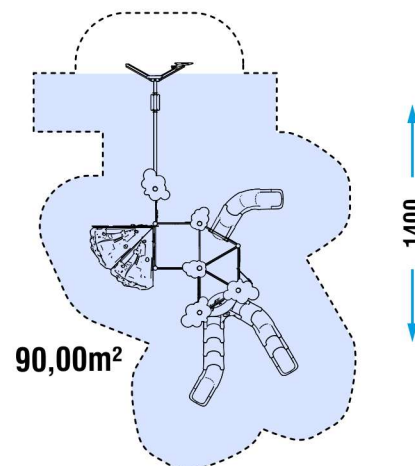

	COLLEZIONE	PARTY LINE
	DIMENSIONI (L x P x H)	1020 x 620 x 495 cm
	AREA D'IMPATTO	82,00 m ²
	ALTEZZA CRITICA DI CADUTA	195 cm
	ETÀ D'USO CONSIGLIATA	5+
	NUMERO UTILIZZATORI	30

- COMPOSIZIONE**
- n° 10 pali strutturali in alluminio a sezione esagonale Ø120 mm
 - n° 4 pedane in alluminio mandrolato verniciato a polvere
 - n° 3 parapetti chiusi in metallo
 - n° 6 parapetti aperti in metallo
 - n° 2 parapetti in lastra HDPE
 - n° 2 moduli roccia in PTE rotazionale con appigli in resina
 - n° 6 arrampicate in lastra HDPE
 - n° 1 arrampicata in corda
 - n° 1 tunnel a moduli in PTE rotazionale
 - n° 1 tavolino con panchetta

- n° 1 scivolo modulare in PTE rotazionale (H175)
- n° 1 scivolo modulare doppio in PTE rotazionale (H195)
- n° 1 altalena
- decori in lastra HDPE

PANNELLI GIOCO
INSTALLAZIONE


Ove presente il palo in alluminio il pinto va realizzato direttamente su di esso.

Se già presente un fondo adeguato in CLS il gioco può essere fornito con apposite staffe per il tassellaggio a terra (opzione applicabile solo con conferma di fattibilità).

Realizzare un idoneo fondo antitrauma in funzione dell'altezza critica di caduta. Manutenzione periodica obbligatoria come da piano consegnato al cliente.

MATERIALE (mm) MATERIAL (mm)	DESCRIZIONE (mm) DESCRIPTION (mm)	PROFONDITÀ MINIMA (mm) (b) MINIMUM DEPTH (mm) (b)	ALTEZZA MASSIMA DI CADUTA (mm) CRITICAL FALL HEIGHT (mm)
PRATO/TERRICCIO LAWN/SOIL			1000 (d)
CORTECCIA BARK	PEZZATURA DA 20 A 80 20 TO 80 GRAIN SIZE	200	2000
		300	3000
TRUCIOLI DI LEGNO WOOD CHIPS	PEZZATURA DA 20 A 80 20 TO 80 GRAIN SIZE	200	2000
		300	3000
SABBIA SAND	PEZZATURA DA 20 A 80 20 TO 80 GRAIN SIZE	200	2000
		300	3000
GHIAIA GRAVEL	PEZZATURA DA 20 A 80 20 TO 80 GRAIN SIZE	200	2000
		300	3000
PAVIMENTAZIONE IN GOMMA RISPONDENTE A HIC RUBBER SURFACING RESPONDENT TO HIC	SPESSORE/THICKNESS	30mm	1000
		40mm	1300
		45mm	1500
		60mm	2000
		70mm	2500
		90mm	3000
			SOTTOPOSTA A PROVE DI CADUTA DEPENDENT ON CERTIFICATION TESTS