

SCHEDA PRODOTTO

REV 0.0 - IT202504

6003 MANIERO



ORGANIZATION WITH QUALITY MANAGEMENT SYSTEM
ISO 9001:2015 CERTIFIED by
EuCI European Certification Institute LTD
Certificate N.: GOTT2532Q1902

ORGANIZATION WITH ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM
ISO 14001:2015 CERTIFIED by
EuCI European Certification Institute LTD
Certificate No.: GOTT2532E1801



SCIVOLARE



ARRAMPICARE





GATTONARE




EQUILIBRIO



GIOCO INTERATTIVO

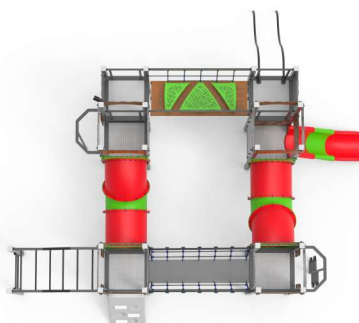

1000

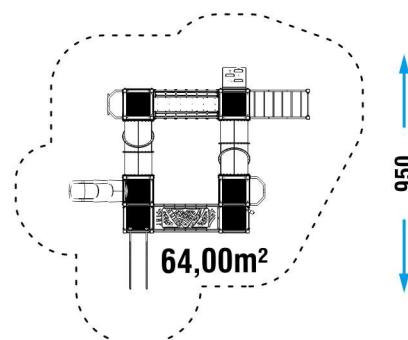


950

64,00m²

	COLLEZIONE	FUN COLLECTION
	DIMENSIONI (L x P x H)	625 x 677 x 306 cm
	AREA D'IMPATTO	64,00 m ²
	ALTEZZA CRITICA DI CADUTA	200 cm
	ETÀ D'USO CONSIGLIATA	5+
	NUMERO UTILIZZATORI	35

COMPOSIZIONE

- n° 22 pali portanti in alluminio, sezione quadrata 90x90 mm
- n° 6 pavimenti con telaio in metallo verniciato a polvere e doghe in alluminio
- n° 5 parapetti aperti in metallo
- n° 5 parapetti in lastra HDPE
- n° 1 arrampicata in PTE rotazionale
- n° 1 pertica «ZIG-ZAG»
- n° 1 scivolo in tubo metallico
- n° 1 scivolo modulare in PTE rotazionale (H125)
- n° 1 reggispinta in lastra HDPE
- n° 2 tunnel in PTE rotazionale
- n° 1 ponte «WOBBLE»
- n° 1 ponte «CORDE»
- n° 1 spalliera 3 pioli
- n° 1 spalliera 2 pioli
- n° 1 spalliera orizzontale
- decori in lastra HDPE

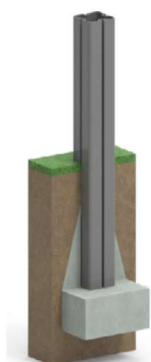PANNELLI GIOCO
INSTALLAZIONE


Ove presente il palo in alluminio il plinto va realizzato direttamente su di esso.



Se già presente un fondo adeguato in CLS il gioco può essere fornito con apposite staffe per il tassellaggio a terra (opzione applicabile solo con conferma di fattibilità).

Realizzare un idoneo fondo antitrauma in funzione dell'altezza critica di caduta. Manutenzione periodica obbligatoria come da piano consegnato al cliente.

MATERIALE (mm) MATERIAL (mm)	DESCRIZIONE (mm) DESCRIPTION (mm)	PROFONDITÀ MINIMA (mm) (b) MINIMUM DEPTH (mm) (b)	ALTEZZA MASSIMA DI CADUTA (mm) CRITICAL FALL HEIGHT (mm)
PRATO/TERRICCIO LAWN/SOIL			1000 (d)
CORTECCIA BARK	PEZZATURA DA 20 A 80 20 TO 80 GRAIN SIZE	200 300	2000 3000
TRUCIOLI DI LEGNO WOOD CHIPS	PEZZATURA DA 20 A 80 20 TO 80 GRAIN SIZE	200 300	2000 3000
SABBIA SAND	PEZZATURA DA 20 A 80 20 TO 80 GRAIN SIZE	200 300	2000 3000
GHIAIA GRAVEL	PEZZATURA DA 20 A 80 20 TO 80 GRAIN SIZE	200 300	2000 3000
PAVIMENTAZIONE IN GOMMA RISPONDENTE A HIC RUBBER SURFACING RESPONDENT TO HIC			SOTTOPOSTA A PROVE DI CADUTA DEPENDENT ON CERTIFICATION TESTS
	SPESSORE/THICKNESS 30mm		1000
	SPESSORE/THICKNESS 40mm		1300
	SPESSORE/THICKNESS 45mm		1500
	SPESSORE/THICKNESS 60mm		2000
	SPESSORE/THICKNESS 70mm		2500
	SPESSORE/THICKNESS 90mm		3000