

# SCHEDA PRODOTTO

REV 0.0 - IT202502

## 6006 MADRID



ORGANIZATION WITH QUALITY MANAGEMENT SYSTEM  
ISO 9001:2015 CERTIFIED by  
EuCI European Certification Institute LTD  
Certificate N.: GOTT2532Q1902

ORGANIZATION WITH ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM  
ISO 14001:2015 CERTIFIED by  
EuCI European Certification Institute LTD  
Certificate No.: GOTT2532E1801




SCIVOLARE



ARRAMPICARE




AREA DI SICUREZZA

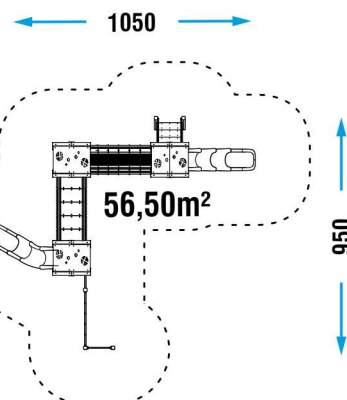

|                                                                                     |                                  |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|
|                                                                                     | <b>COLLEZIONE</b>                | FUN COLLECTION       |
|  | <b>DIMENSIONI (L x P x H)</b>    | 730 x 640 x 330 cm   |
|   | <b>AREA D'IMPATTO</b>            | 56,50 m <sup>2</sup> |
|  | <b>ALTEZZA CRITICA DI CADUTA</b> | 150 cm               |
|  | <b>ETÀ D'USO CONSIGLIATA</b>     | 3+                   |
|  | <b>NUMERO UTILIZZATORI</b>       | 20                   |

**COMPOSIZIONE**

- n° 12 pali portanti in alluminio a sezione quadrata 90x90 mm
- n° 3 pavimenti con telaio in metallo verniciato a polvere e doghe in alluminio
- n° 3 tetti in lastra HDPE e supporti in PTE rotazionale
- n° 3 parapetti in lastra HDPE
- n° 1 parapetto in lastra HDPE e metallo
- n° 1 parapetto aperto in metallo
- n° 1 ponte «ARCO»
- n° 1 ponte «CORDE»
- n° 1 scala con gradini in HDPE antiscivolo riciclato
- n° 1 arrampicata in lastra HDPE
- n° 1 scivolo modulare in PTE rotazionale (H125)
- n° 1 scivolo modulare in PTE rotazionale (H140)
- n° 2 reggispinta in lastra HDPE
- n° 1 modulo palestra
- n° 1 spalliera 4 pioli

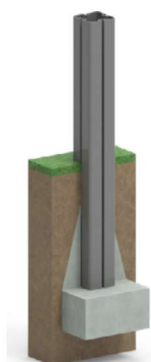**PANNELLI GIOCO**
**INSTALLAZIONE**


Ove presente il palo in alluminio il plinto va realizzato direttamente su di esso.



Se già presente un fondo adeguato in CLS il gioco può essere fornito con apposite staffe per il tassellaggio a terra (opzione applicabile solo con conferma di fattibilità).

Realizzare un idoneo fondo antitrauma in funzione dell'altezza critica di caduta. Manutenzione periodica obbligatoria come da piano consegnato al cliente.

| MATERIALE (mm)<br>MATERIAL (mm)                                                       | DESCRIZIONE (mm)<br>DESCRIPTION (mm)        | PROFONDITÀ MINIMA (mm) (b)<br>MINIMUM DEPTH (mm) (b) | ALTEZZA MASSIMA DI CADUTA (mm)<br>CRITICAL FALL HEIGHT (mm)      |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| PRATO/TERRICCIO<br>LAWN/SOIL                                                          |                                             |                                                      | 1000 (d)                                                         |
| CORTECCIA<br>BARK                                                                     | PEZZATURA DA 20 A 80<br>20 TO 80 GRAIN SIZE | 200<br>300                                           | 2000<br>3000                                                     |
| TRUCIOLI DI LEGNO<br>WOOD CHIPS                                                       | PEZZATURA DA 20 A 80<br>20 TO 80 GRAIN SIZE | 200<br>300                                           | 2000<br>3000                                                     |
| SABBIA<br>SAND                                                                        | PEZZATURA DA 20 A 80<br>20 TO 80 GRAIN SIZE | 200<br>300                                           | 2000<br>3000                                                     |
| GHIAIA<br>GRAVEL                                                                      | PEZZATURA DA 20 A 80<br>20 TO 80 GRAIN SIZE | 200<br>300                                           | 2000<br>3000                                                     |
| PAVIMENTAZIONE IN GOMMA<br>RISPONDENTE A HIC<br>RUBBER SURFACING<br>RESPONDENT TO HIC |                                             |                                                      | SOTTOPOSTA A PROVE DI CADUTA<br>DEPENDENT ON CERTIFICATION TESTS |
|                                                                                       | SPESSORE/THICKNESS 30mm                     |                                                      | 1000                                                             |
|                                                                                       | SPESSORE/THICKNESS 40mm                     |                                                      | 1300                                                             |
|                                                                                       | SPESSORE/THICKNESS 45mm                     |                                                      | 1500                                                             |
|                                                                                       | SPESSORE/THICKNESS 60mm                     |                                                      | 2000                                                             |
|                                                                                       | SPESSORE/THICKNESS 70mm                     |                                                      | 2500                                                             |
|                                                                                       | SPESSORE/THICKNESS 90mm                     |                                                      | 3000                                                             |