

# SCHEDA PRODOTTO

REV 0.0 - IT202504

## 6022 RODI



ORGANIZATION WITH QUALITY MANAGEMENT SYSTEM  
ISO 9001:2015 CERTIFIED by  
EuCI European Certification Institute LTD  
Certificate N.: GOTT2532Q1902

ORGANIZATION WITH ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM  
ISO 14001:2015 CERTIFIED by  
EuCI European Certification Institute LTD  
Certificate No.: GOTT2532E1801



SCIVOLARE



ARRAMPICARE



GIOCO INTERATTIVO



AREA DI SICUREZZA

800


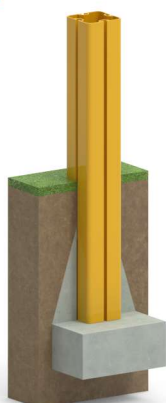
850

46,00m<sup>2</sup>

|                                                                                     |                                  |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|
|                                                                                     | <b>COLLEZIONE</b>                | FUN COLLECTION       |
|  | <b>DIMENSIONI (L x P x H)</b>    | 470 x 500 x 350 cm   |
|   | <b>AREA D'IMPATTO</b>            | 46,00 m <sup>2</sup> |
|  | <b>ALTEZZA CRITICA DI CADUTA</b> | 140 cm               |
|  | <b>ETÀ D'USO CONSIGLIATA</b>     | 3+                   |
|  | <b>NUMERO UTILIZZATORI</b>       | 12                   |

**COMPOSIZIONE**

- n° 8 pali portanti in legno o alluminio a sezione quadrata 90x90
- n° 3 pavimenti con telaio in metallo verniciato a polvere e doghe in legno o alluminio
- n° 1 tetto in PTE rotazionale
- n° 1 arrampicata in lastra HDPE
- n° 2 parapetti in PTE rotazionale e lastra HDPE
- n° 2 parapetti in lastra HDPE e metallo
- n° 1 scala con gradini in HDPE antiscivolo riciclato
- n° 2 reggispinta in lastra HDPE
- n° 1 reggispinta in metallo
- n° 1 scivolo modulare in PTE rotazionale (H85)
- n° 1 scivolo modulare in PTE rotazionale (H125)
- n° 1 scivolo a tubo modulare in PTE rotazionale (H140)
- n° 4 decori in lastra HDPE

**PANNELLI GIOCO**

**PANNELLO LUDICO**  
**x1**
**INSTALLAZIONE**


Ove presente il palo in alluminio il plinto va realizzato direttamente su di esso.



Se già presente un fondo adeguato in CLS il gioco può essere fornito con apposite staffe per il tassellaggio a terra (opzione applicabile solo con conferma di fattibilità).

Realizzare un idoneo fondo antitrauma in funzione dell'altezza critica di caduta. Manutenzione periodica obbligatoria come da piano consegnato al cliente.

| MATERIALE (mm)<br>MATERIAL (mm)                                                       | DESCRIZIONE (mm)<br>DESCRIPTION (mm)        | PROFONDITÀ MINIMA (mm) (b)<br>MINIMUM DEPTH (mm) (b) | ALTEZZA MASSIMA DI CADUTA (mm)<br>CRITICAL FALL HEIGHT (mm)      |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| PRATO/TERRICCIO<br>LAWN/SOIL                                                          |                                             |                                                      | 1000 (d)                                                         |
| CORTECCIA<br>BARK                                                                     | PEZZATURA DA 20 A 80<br>20 TO 80 GRAIN SIZE | 200<br>300                                           | 2000<br>3000                                                     |
| TRUCIOLI DI LEGNO<br>WOOD CHIPS                                                       | PEZZATURA DA 20 A 80<br>20 TO 80 GRAIN SIZE | 200<br>300                                           | 2000<br>3000                                                     |
| SABBIA<br>SAND                                                                        | PEZZATURA DA 20 A 80<br>20 TO 80 GRAIN SIZE | 200<br>300                                           | 2000<br>3000                                                     |
| GHIAIA<br>GRAVEL                                                                      | PEZZATURA DA 20 A 80<br>20 TO 80 GRAIN SIZE | 200<br>300                                           | 2000<br>3000                                                     |
| PAVIMENTAZIONE IN GOMMA<br>RISPONDENTE A HIC<br>RUBBER SURFACING<br>RESPONDENT TO HIC |                                             |                                                      | SOTTOPOSTA A PROVE DI CADUTA<br>DEPENDENT ON CERTIFICATION TESTS |
|                                                                                       | SPESSORE/THICKNESS 30mm                     |                                                      | 1000                                                             |
|                                                                                       | SPESSORE/THICKNESS 40mm                     |                                                      | 1300                                                             |
|                                                                                       | SPESSORE/THICKNESS 45mm                     |                                                      | 1500                                                             |
|                                                                                       | SPESSORE/THICKNESS 60mm                     |                                                      | 2000                                                             |
|                                                                                       | SPESSORE/THICKNESS 70mm                     |                                                      | 2500                                                             |
|                                                                                       | SPESSORE/THICKNESS 90mm                     |                                                      | 3000                                                             |