

SCHEDA PRODOTTO  
REV 0.0 - IT202504  
**6059 BETELGEUSE**



ORGANIZATION WITH QUALITY MANAGEMENT SYSTEM  
ISO 9001:2015 CERTIFIED by  
EuCI European Certification Institute LTD  
Certificate N.: GOTT2532Q1902  
  
ORGANIZATION WITH ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM  
ISO 14001:2015 CERTIFIED by  
EuCI European Certification Institute LTD  
Certificate No.: GOTT2532E1801




SCIVOLARE




ARRAMPICARE



GIOCO INTERATTIVO




GATTONARE



AREA DI SICUREZZA

600

700



|  |                                  |                      |
|--|----------------------------------|----------------------|
|  | <b>COLLEZIONE</b>                | FUN COLLECTION       |
|  | <b>DIMENSIONI (L x P x H)</b>    | 290 x 390 x 330 cm   |
|  | <b>AREA D'IMPATTO</b>            | 30,00 m <sup>2</sup> |
|  | <b>ALTEZZA CRITICA DI CADUTA</b> | 110 cm               |
|  | <b>ETÀ D'USO CONSIGLIATA</b>     | 3+                   |
|  | <b>NUMERO UTILIZZATORI</b>       | 12                   |

### COMPOSIZIONE


- n° 7 pali portanti in legno o alluminio a sezione quadrata 90x90
- n° 2 pavimenti con telaio in metallo verniciato a polvere e doghe in legno o alluminio
- n° 1 tetto in lastra HDPE e supporti in PTE rotazionale
- n° 1 parapetto in lastra HDPE e metallo
- n° 1 parapetto in PTE rotazionale
- n° 1 tunnel in PTE rotazionale
- n° 1 balcone tondo
- n° 1 scala con gradini in HDPE antiscivolo riciclato
- n° 1 reggispinta in metallo
- n° 1 scivolo in PTE rotazionale (H110)
- n° 1 decoro in lastra HDPE
- n° 1 panca in lastra HDPE

### PANNELLI GIOCO



### PANNELLO LUDICO x1

### INSTALLAZIONE

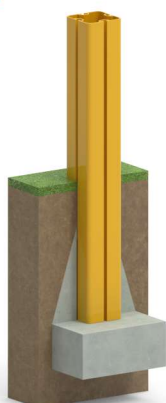

Ove presente il palo in alluminio il plinto va realizzato direttamente su di esso.



Se già presente un fondo adeguato in CLS il gioco può essere fornito con apposite staffe per il tassellaggio a terra (opzione applicabile solo con conferma di fattibilità).

Realizzare un idoneo fondo antitrauma in funzione dell'altezza critica di caduta. Manutenzione periodica obbligatoria come da piano consegnato al cliente.

| MATERIALE (mm)<br>MATERIAL (mm)                                                       | DESCRIZIONE (mm)<br>DESCRIPTION (mm)        | PROFONDITÀ MINIMA (mm) (b)<br>MINIMUM DEPTH (mm) (b) | ALTEZZA MASSIMA DI CADUTA (mm)<br>CRITICAL FALL HEIGHT (mm)      |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| PRATO/TERRICCIO<br>LAWN/SOIL                                                          |                                             |                                                      | 1000 (d)                                                         |
| CORTECCIA<br>BARK                                                                     | PEZZATURA DA 20 A 80<br>20 TO 80 GRAIN SIZE | 200<br>300                                           | 2000<br>3000                                                     |
| TRUCIOLI DI LEGNO<br>WOOD CHIPS                                                       | PEZZATURA DA 20 A 80<br>20 TO 80 GRAIN SIZE | 200<br>300                                           | 2000<br>3000                                                     |
| SABBIA<br>SAND                                                                        | PEZZATURA DA 20 A 80<br>20 TO 80 GRAIN SIZE | 200<br>300                                           | 2000<br>3000                                                     |
| GHIAIA<br>GRAVEL                                                                      | PEZZATURA DA 20 A 80<br>20 TO 80 GRAIN SIZE | 200<br>300                                           | 2000<br>3000                                                     |
| PAVIMENTAZIONE IN GOMMA<br>RISPONDENTE A HIC<br>RUBBER SURFACING<br>RESPONDENT TO HIC |                                             |                                                      | SOTTOPOSTA A PROVE DI CADUTA<br>DEPENDENT ON CERTIFICATION TESTS |
|                                                                                       | SPESSORE/THICKNESS 30mm                     |                                                      | 1000                                                             |
|                                                                                       | SPESSORE/THICKNESS 40mm                     |                                                      | 1300                                                             |
|                                                                                       | SPESSORE/THICKNESS 45mm                     |                                                      | 1500                                                             |
|                                                                                       | SPESSORE/THICKNESS 60mm                     |                                                      | 2000                                                             |
|                                                                                       | SPESSORE/THICKNESS 70mm                     |                                                      | 2500                                                             |
|                                                                                       | SPESSORE/THICKNESS 90mm                     |                                                      | 3000                                                             |