



SCIVOLARE



GIOCO INTERATTIVO



AREA DI SICUREZZA

550


600

24,50m<sup>2</sup>

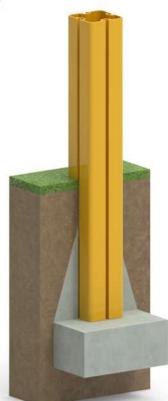
	COLLEZIONE	FUN COLLECTION
	<b>DIMENSIONI (L x P x H)</b>	260 x 340 x 305 cm
	<b>AREA D'IMPATTO</b>	24,50 m <sup>2</sup>
	<b>ALTEZZA CRITICA DI CADUTA</b>	85 cm
	<b>ETÀ D'USO CONSIGLIATA</b>	3+
	<b>NUMERO UTILIZZATORI</b>	12

**COMPOSIZIONE**

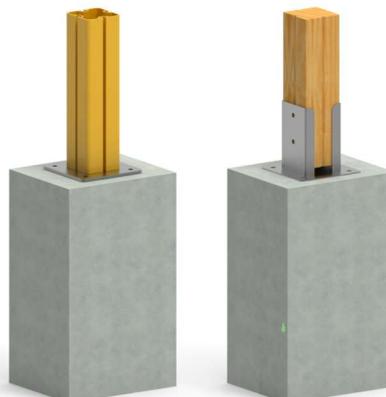
- n° 8 pali portanti in legno o alluminio a sezione quadrata 90x90
- n° 2 pavimenti con telaio in metallo verniciato a polvere e doghe in legno o alluminio
- n° 1 balcone tondo
- n° 1 tetto in lastra HDPE e supporti in PTE rotazionale
- n° 1 parapetto in lastra HDPE
- n° 3 parapetti aperti in metallo
- n° 1 parapetto in PTE rotazionale
- n° 1 parapetto in lastra HDPE e metallo
- n° 2 arrampicate in lastra HDPE
- n° 1 reggispinta in metallo
- n° 1 scivolo modulare in PTE rotazionale (H85)
- n° 1 panchetta in lastra HDPE
- n° 1 decoro in lastra HDPE

**PANNELLI GIOCO**

**PANNELLO LUDICO**  
**x1**

**PANNELLO LUDICO**  
**x1**

**PANNELLO LUDICO**  
**x1**
**INSTALLAZIONE**


Ove presente il palo in alluminio il plinto va realizzato direttamente su di esso.



Se già presente un fondo adeguato in CLS il gioco può essere fornito con apposite staffe per il tassellaggio a terra (opzione applicabile solo con conferma di fattibilità).

Realizzare un idoneo fondo antitrauma in funzione dell'altezza critica di caduta. Manutenzione periodica obbligatoria come da piano consegnato al cliente.

MATERIALE (mm) MATERIAL (mm)	DESCRIZIONE (mm) DESCRIPTION (mm)	PROFONDITÀ MINIMA (mm) (b) MINIMUM DEPTH (mm) (b)	ALTEZZA MASSIMA DI CADUTA (mm) CRITICAL FALL HEIGHT (mm)
PRATO/TERRICCIO LAWN/SOIL			1000 (d)
CORTECCIA BARK	PEZZATURA DA 20 A 80 20 TO 80 GRAIN SIZE	200	2000
		300	3000
TRUCIOLI DI LEGNO WOOD CHIPS	PEZZATURA DA 20 A 80 20 TO 80 GRAIN SIZE	200	2000
		300	3000
SABBIA SAND	PEZZATURA DA 20 A 80 20 TO 80 GRAIN SIZE	200	2000
		300	3000
GHIAIA GRAVEL	PEZZATURA DA 20 A 80 20 TO 80 GRAIN SIZE	200	2000
		300	3000
PAVIMENTAZIONE IN GOMMA RISPONDENTE A HIC RUBBER SURFACING RESPONDENT TO HIC	SPESSORE/THICKNESS	30mm	1000
		40mm	1300
		45mm	1500
		60mm	2000
		70mm	2500
		90mm	3000
			SOTTOPOSTA A PROVE DI CADUTA DEPENDENT ON CERTIFICATION TESTS