

SCHEMA PRODOTTO
REV 0.0 - IT202504
**6066S ORIONE
SAFARI**



SCIVOLARE



ARRAMPICARE



GIOCO INTERATTIVO




GATTONARE



	COLLEZIONE	FUN COLLECTION
	DIMENSIONI (L x P X H)	550 x 480 x 390 cm
	AREA D'IMPATTO	49,00 m ²
	ALTEZZA CRITICA DI CADUTA	150 cm
	ETÀ D'USO CONSIGLIATA	5+
	NUMERO UTILIZZATORI	25

AREA DI SICUREZZA

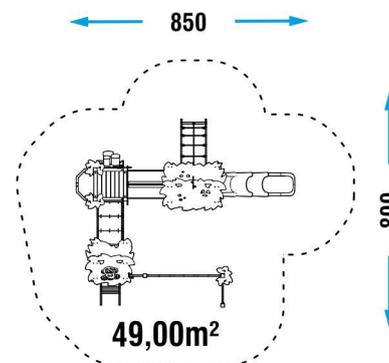

SCHEMA PRODOTTO

REV 0.0 - IT202504

6066S ORIONE SAFARI



ORGANIZATION WITH QUALITY MANAGEMENT SYSTEM
 ISO 9001:2015 CERTIFIED by
 EuCI European Certification Institute LTD
 Certificate N.: GOTT2532Q1902

ORGANIZATION WITH ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM
 ISO 14001:2015 CERTIFIED by
 EuCI European Certification Institute LTD
 Certificate No: GOTT2532E1801

COMPOSIZIONE


- n° 15 pali portanti in legno o alluminio a sezione quadrata 90x90
- n° 3 pavimenti con telaio in metallo verniciato a polvere e doghe in legno o alluminio
- n° 2 tetti in lastra HDPE e supporti in PTE rotazionale
- n° 2 parapetti in lastra HDPE
- n° 2 parapetti aperto in metallo
- n° 1 parapetto in lastra HDPE e metallo
- n° 1 arrampicata «ARCO DI CORDA»
- n° 1 arrampicata «JOLLY»
- n° 1 ponte «JOLLY»
- n° 1 tunnel in PTE rotazionale
- n° 1 palo del pompiere
- n° 1 scivolo modulare in PTE rotazionale (H125)
- n° 1 reggispinta in metallo
- n° 1 palestra
- n° 1 spalliera 2 pioli
- n° 1 spalliera 3 pioli
- n° 1 panchetta

PANNELLI GIOCO




PANNELLO MUSICALE
x1

INSTALLAZIONE

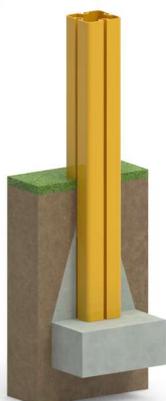

Ove presente il palo in alluminio il plinto va realizzato direttamente su di esso.

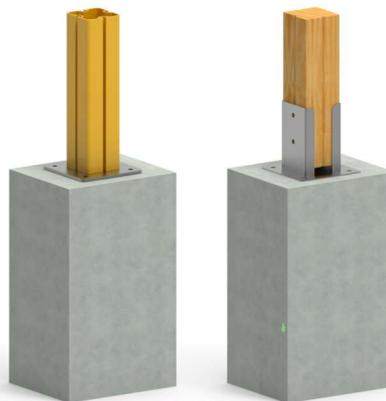

Se già presente un fondo adeguato in CLS il gioco può essere fornito con apposite staffe per il tassellaggio a terra (opzione applicabile solo con conferma di fattibilità).

Realizzare un idoneo fondo antitrauma in funzione dell'altezza critica di caduta. Manutenzione periodica obbligatoria come da piano consegnato al cliente.

MATERIALE (mm) MATERIAL (mm)	DESCRIZIONE (mm) DESCRIPTION (mm)	PROFONDITÀ MINIMA (mm) (b) MINIMUM DEPTH (mm) (b)	ALTEZZA MASSIMA DI CADUTA (mm) CRITICAL FALL HEIGHT (mm)
PRATO/TERRICCIO LAWN/SOIL			1000 (d)
CORTECCIA BARK	PEZZATURA DA 20 A 80 20 TO 80 GRAIN SIZE	200	2000
		300	3000
TRUCIOLI DI LEGNO WOOD CHIPS	PEZZATURA DA 20 A 80 20 TO 80 GRAIN SIZE	200	2000
		300	3000
SABBIA SAND	PEZZATURA DA 20 A 80 20 TO 80 GRAIN SIZE	200	2000
		300	3000
GHIAIA GRAVEL	PEZZATURA DA 20 A 80 20 TO 80 GRAIN SIZE	200	2000
		300	3000
PAVIMENTAZIONE IN GOMMA RISPONDENTE A HIC RUBBER SURFACING RESPONDENT TO HIC	SPESSORE/THICKNESS	30mm	1000
		40mm	1300
		45mm	1500
		60mm	2000
		70mm	2500
		90mm	3000
			SOTTOPOSTA A PROVE DI CADUTA DEPENDENT ON CERTIFICATION TESTS