

SCIVOLARE



ARRAMPICARE

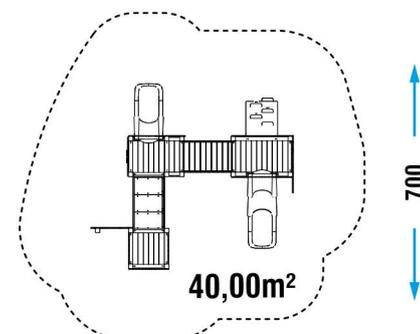


INCONTRO E  
GIOCO SIMBOLICO



AREA DI SICUREZZA



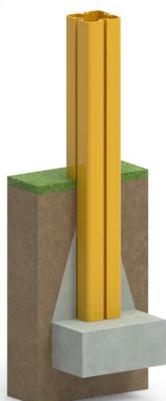
750



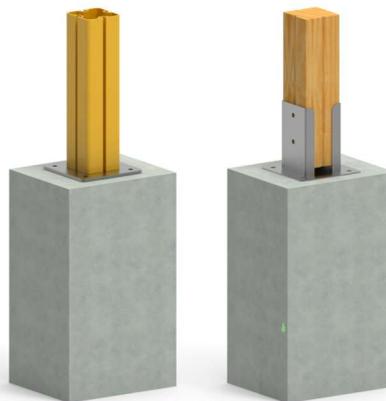
|   |                                  |                      |
|---|----------------------------------|----------------------|
|   | <b>COLLEZIONE</b>                | PARTY LINE           |
|  | <b>DIMENSIONI (L x P X H)</b>    | 430 x 395 x 240 cm   |
|   | <b>AREA D'IMPATTO</b>            | 40,00 m <sup>2</sup> |
|  | <b>ALTEZZA CRITICA DI CADUTA</b> | 100 cm               |
|  | <b>ETÀ D'USO CONSIGLIATA</b>     | 3+                   |
|  | <b>NUMERO UTILIZZATORI</b>       | 14                   |

**COMPOSIZIONE**

- n° 15 pali strutturali in legno o alluminio a sezione quadrata 90x90 mm
- n° 4 pedane con telaio in metallo verniciato a polvere e doghe in legno o in alluminio
- n° 5 parapetti in lastra HDPE
- n° 1 arrampicata in PTE rotazionale
- n° 1 arrampicata in lastra HDPE
- n° 2 reggispinta in lastra HDPE
- n° 1 ponte «JOLLY»
- n° 1 ponte «RAMPA»
- n° 1 scivolo modulare in PTE rotazionale (H60)
- n° 1 scivolo modulare in PTE rotazionale (H100)
- decori in lastra HDPE

**PANNELLI GIOCO**

**PANNELLO LUDICO**  
**x1**

**PANNELLO EDUCATIVO**  
**x1**
**INSTALLAZIONE**


Ove presente il palo in alluminio il plinto va realizzato direttamente su di esso.



Se già presente un fondo adeguato in CLS il gioco può essere fornito con apposite staffe per il tassellaggio a terra (opzione applicabile solo con conferma di fattibilità).

Realizzare un idoneo fondo antitrauma in funzione dell'altezza critica di caduta. Manutenzione periodica obbligatoria come da piano consegnato al cliente.

| MATERIALE (mm)<br>MATERIAL (mm)   | DESCRIZIONE (mm)<br>DESCRIPTION (mm)        | PROFONDITÀ MINIMA (mm) (b)<br>MINIMUM DEPTH (mm) (b) | ALTEZZA MASSIMA DI CADUTA (mm)<br>CRITICAL FALL HEIGHT (mm)              |
|---|---|--|--|
| PRATO/TERRICCIO<br>LAWN/SOIL  |   |  | 1000 (d)   |
| CORTECCIA<br>BARK   | PEZZATURA DA 20 A 80<br>20 TO 80 GRAIN SIZE | 200  | 2000   |
|   |   | 300  | 3000   |
| TRUCIOLI DI LEGNO<br>WOOD CHIPS   | PEZZATURA DA 20 A 80<br>20 TO 80 GRAIN SIZE | 200  | 2000   |
|   |   | 300  | 3000   |
| SABBIA<br>SAND  | PEZZATURA DA 20 A 80<br>20 TO 80 GRAIN SIZE | 200  | 2000   |
|   |   | 300  | 3000   |
| GHIAIA<br>GRAVEL  | PEZZATURA DA 20 A 80<br>20 TO 80 GRAIN SIZE | 200  | 2000   |
|   |   | 300  | 3000   |
| PAVIMENTAZIONE IN GOMMA<br>RISPONDENTE A HIC<br>RUBBER SURFACING<br>RESPONDENT TO HIC |   |  | <b>SOTTOPOSTA A PROVE DI CADUTA<br/>DEPENDENT ON CERTIFICATION TESTS</b> |
|   |   | SPESSORE/THICKNESS 30mm                              | 1000   |
|   |   | SPESSORE/THICKNESS 40mm                              | 1300   |
|   |   | SPESSORE/THICKNESS 45mm                              | 1500   |
|   |   | SPESSORE/THICKNESS 60mm                              | 2000   |
|   |   | SPESSORE/THICKNESS 70mm                              | 2500   |
| SPESSORE/THICKNESS 90mm   | 3000  |  |  |