

SCHEDA PRODOTTO

REV 0.0 - IT202504

8020 ANDER



ORGANIZATION WITH QUALITY MANAGEMENT SYSTEM
 ISO 9001:2015 CERTIFIED by
 EuCI European Certification Institute LTD
 Certificate N.: GOT72532QJ902


ORGANIZATION WITH ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM
 ISO 14001:2015 CERTIFIED by
 EuCI European Certification Institute LTD
 Certificate No: GOT72532E1801


SCIVOLARE

ARRAMPICARE

**INCONTRO E
GIOCO SIMbolico**


AREA DI SICUREZZA

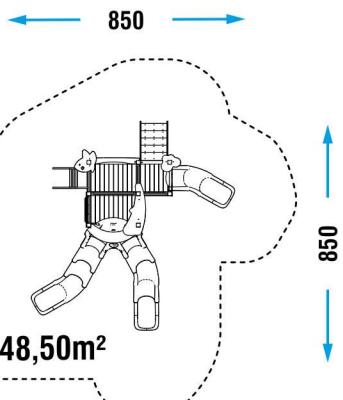

COLLEZIONE

PARTY LINE



DIMENSIONI (L x P x H)

440 x 510 x 330 cm



AREA D'IMPATTO

 48,50 m²


ALTEZZA CRITICA DI CADUTA

155 cm



ETÀ D'USO CONSIGLIATA

5+




NUMERO UTILIZZATORI


18

COMPOSIZIONE

- n° 8 pali strutturali in legno o alluminio a sezione quadrata 90x90 mm
- n° 3 pedane con telaio in metallo verniciato a polvere e doghe in legno o in alluminio
- n° 1 tetto in lastra HDPE
- n° 3 parapetti aperti in metallo
- n° 1 parapetto aperto in PTE rotazionale
- n° 1 parapetto in lastra HDPE
- n° 1 parapetto in lastra HDPE e metallo
- n° 4 arrampicate in lastra HDPE
- n° 1 reggispinta in lastra HDPE
- n° 1 scala con fianchi in lastra HDPE e gradini in lastra HDPE antiscivolo riciclato
- n° 1 scaletta «JOLLY» in metallo
- n° 1 scivolo modulare doppio in PTE rotazionale (H155)
- n° 1 scivolo modulare in PTE rotazionale (H90)
- n° 2 decori in lastra HDPE

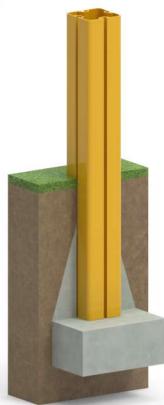PANNELLI GIOCO
PANNELLO MUSICALE
x1
INSTALLAZIONE

Ove presente il palo in alluminio il plinto va realizzato direttamente su di esso.

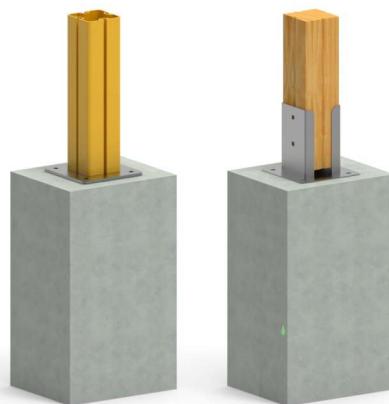

Se già presente un fondo adeguato in CLS il gioco può essere fornito con apposite staffe per il tassellaggio a terra (opzione applicabile solo con conferma di fattibilità).

Realizzare un idoneo fondo antitrauma in funzione dell'altezza critica di caduta. Manutenzione periodica obbligatoria come da piano consegnato al cliente.

MATERIALE (mm) MATERIAL (mm)	DESCRIZIONE (mm) DESCRIPTION (mm)	PROFONDITÀ MINIMA (mm) (b) MINIMUM DEPTH (mm) (b)	ALTEZZA MASSIMA DI CADUTA (mm) CRITICAL FALL HEIGHT (mm)
PRATO/TERRICCIO LAWN/SOIL			1000 (d)
CORTECCIA BARK	PEZZATURA DA 20 A 80 20 TO 80 GRAIN SIZE	200 300	2000 3000
TRUCIOLI DI LEGNO WOOD CHIPS	PEZZATURA DA 20 A 80 20 TO 80 GRAIN SIZE	200 300	2000 3000
SABBIA SAND	PEZZATURA DA 20 A 80 20 TO 80 GRAIN SIZE	200 300	2000 3000
GHIAIA GRAVEL	PEZZATURA DA 20 A 80 20 TO 80 GRAIN SIZE	200 300	2000 3000
PAVIMENTAZIONE IN GOMMA RISPONDENTE A HIC RUBBER SURFACING RESPONDENT TO HIC			SOTTOPOSTA A PROVE DI CADUTA DEPENDING ON CERTIFICATION TESTS
	SPESORE/THICKNESS 30mm		1000
	SPESORE/THICKNESS 40mm		1300
	SPESORE/THICKNESS 45mm		1500
	SPESORE/THICKNESS 60mm		2000
	SPESORE/THICKNESS 70mm		2500
	SPESORE/THICKNESS 90mm		3000