

## SCHEDA PRODOTTO

REV 0.0 - IT202504

### 915 ALTALENA


**3 POSTI**


ORGANIZATION WITH QUALITY MANAGEMENT SYSTEM  
 ISO 9001:2015 CERTIFIED by  
 EuCI European Certification Institute LTD  
 Certificate N.: GOTT2532QJ1902

ORGANIZATION WITH ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM  
 ISO 14001:2015 CERTIFIED by  
 EuCI European Certification Institute LTD  
 Certificate No: GOTT2532E1801



#### AREA DI SICUREZZA

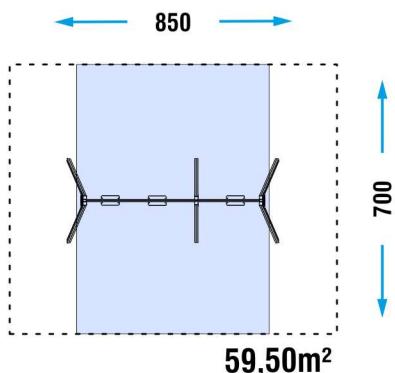

COLLEZIONE	PLAYGROUND ESSENTIALS
DIMENSIONI (L x P x H)	550 x 220 x 240 cm
AREA D'IMPATTO	35,00 m <sup>2</sup>
ALTEZZA CRITICA DI CADUTA	135
ETÀ D'USO CONSIGLIATA	3+
NUMERO UTILIZZATORI	3


**915 ALTALENA****3 POSTI**

ORGANIZATION WITH QUALITY MANAGEMENT SYSTEM  
 ISO 9001:2015 CERTIFIED by  
 EuCI European Certification Institute LTD  
 Certificate N.: GOT2532QJ902


ORGANIZATION WITH ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM  
 ISO 14001:2015 CERTIFIED by  
 EuCI European Certification Institute LTD  
 Certificate No: GOT2532E1801

**COMPOSIZIONE**

- n° 6 pali strutturali in legno o alluminio sez. 90x90
- n° 2 travi portanti in alluminio sez. 70x130
- n° 3 seggiolini in gomma ad assorbimento d'urto con anima interna, sorretti da catene a maglia stretta con sistema di sospensione e articolazione anti avvolgimento realizzato mediante cuscinetti schermati che non necessitano lubrificazione
- n° 4 staffe in metallo
- n° 2 decori in lastra HDPE

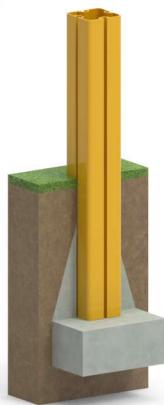**INSTALLAZIONE**

Ove presente il palo in alluminio il plinto va realizzato direttamente su di esso.

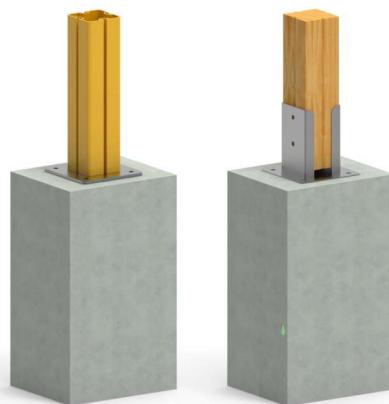

Se già presente un fondo adeguato in CLS il gioco può essere fornito con apposite staffe per il tassellaggio a terra (opzione applicabile solo con conferma di fattibilità).

Realizzare un idoneo fondo antitrauma in funzione dell'altezza critica di caduta. Manutenzione periodica obbligatoria come da piano consegnato al cliente.

MATERIALE (mm) MATERIAL (mm)	DESCRIZIONE (mm) DESCRIPTION (mm)	PROFONDITÀ MINIMA (mm) (b) MINIMUM DEPTH (mm) (b)	ALTEZZA MASSIMA DI CADUTA (mm) CRITICAL FALL HEIGHT (mm)
PRATO/TERRICCIO LAWN/SOIL			1000 (d)
CORTECCIA BARK	PEZZATURA DA 20 A 80 20 TO 80 GRAIN SIZE	200 300	2000 3000
TRUCIOLI DI LEGNO WOOD CHIPS	PEZZATURA DA 20 A 80 20 TO 80 GRAIN SIZE	200 300	2000 3000
SABBIA SAND	PEZZATURA DA 20 A 80 20 TO 80 GRAIN SIZE	200 300	2000 3000
GHIAIA GRAVEL	PEZZATURA DA 20 A 80 20 TO 80 GRAIN SIZE	200 300	2000 3000
PAVIMENTAZIONE IN GOMMA RISPONDENTE A HIC RUBBER SURFACING RESPONDENT TO HIC			SOTTOPOSTA A PROVE DI CADUTA DEPENDING ON CERTIFICATION TESTS
	SPESORE/THICKNESS 30mm		1000
	SPESORE/THICKNESS 40mm		1300
	SPESORE/THICKNESS 45mm		1500
	SPESORE/THICKNESS 60mm		2000
	SPESORE/THICKNESS 70mm		2500
	SPESORE/THICKNESS 90mm		3000