

SCHEDA PRODOTTO

REV 2.0 - IT202509

H170S CANYON SPECIAL



ORGANIZATION WITH QUALITY MANAGEMENT SYSTEM
ISO 9001:2015 CERTIFIED by
EuCI European Certification Institute LTD
Certificate N.: GOTT2532Q1902


ORGANIZATION WITH ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM
ISO 14001:2015 CERTIFIED by
EuCI European Certification Institute LTD
Certificate No: GOTT2532E1801



AREA DI SICUREZZA

1450

	COLLEZIONE	LET'S PLAY TOGETHER
	DIMENSIONI (L x P x H)	1150 x 390 x 315 cm
	AREA D'IMPATTO	73,00 m ²
	ALTEZZA CRITICA DI CADUTA	113
	ETÀ D'USO CONSIGLIATA	3+
	NUMERO UTILIZZATORI	15

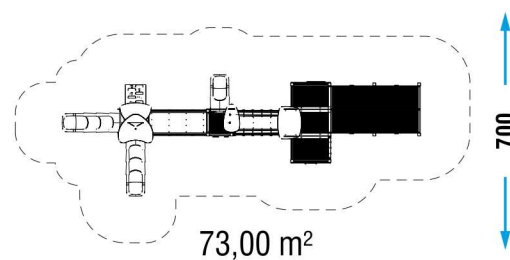

SCHEDA PRODOTTO

REV 2.0 - IT202509

H170S CANYON SPECIAL



ORGANIZATION WITH QUALITY MANAGEMENT SYSTEM
 ISO 9001:2015 CERTIFIED by
EuCI European Certification Institute LTD
 Certificate N.: GOTT2532Q1902

ORGANIZATION WITH ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM
 ISO 14001:2015 CERTIFIED by
EuCI European Certification Institute LTD
 Certificate No.: GOTT2532E1801

COMPOSIZIONE

- n° 24 pali portanti in alluminio sezione 90x90mm
- n° 3 pavimenti rettangolari con doghe in alluminio (H33cm, H33cm, H33cm)
- n° 2 pavimenti quadri con doghe in alluminio (H73cm, H113cm)
- n° 3 tetti in lastra di HDPE
- n° 2 parapetti in metallo
- n° 2 reggispinta in metallo
- n° 1 reggispinta in lastra di HDPE
- n° 1 rampa alluminio
- n° 3 scivoli modulari (H73cm, H113cm, H113cm)
- n° 1 arrampicata in lastra di HDPE (H73cm)
- n° 1 arrampicata in PTE rotazionale (H113cm)
- n° 1 ponte inclinato con corda
- n° 1 ponte a rampa inclinata con fianchi in HDPE
- decori in lastra HDPE



PANNELLI GIOCO



PANNELLI MUSICALI
x1



PANNELLI LUDICI
x4



INSTALLAZIONE



Ove presente il palo in alluminio il plinto va realizzato direttamente su di esso.



Se già presente un fondo adeguato in CLS il gioco può essere fornito con apposite staffe per il tassellaggio a terra (opzione applicabile solo con conferma di fattibilità).

Realizzare un idoneo fondo antitrauma in funzione dell'altezza critica di caduta. Manutenzione periodica obbligatoria come da piano consegnato al cliente.

MATERIALE (mm) MATERIAL (mm)	DESCRIZIONE (mm) DESCRIPTION (mm)	PROFONDITÀ MINIMA (mm) (b) MINIMUM DEPTH (mm) (b)	ALTEZZA MASSIMA DI CADUTA (mm) CRITICAL FALL HEIGHT (mm)
PRATO/TERRICCIO LAWN/SOIL			1000 (d)
CORTECCIA BARK	PEZZATURA DA 20 A 80 20 TO 80 GRAIN SIZE	200 300	2000 3000
TRUCIOLI DI LEGNO WOOD CHIPS	PEZZATURA DA 20 A 80 20 TO 80 GRAIN SIZE	200 300	2000 3000
SABBIA SAND	PEZZATURA DA 20 A 80 20 TO 80 GRAIN SIZE	200 300	2000 3000
GHIAIA GRAVEL	PEZZATURA DA 20 A 80 20 TO 80 GRAIN SIZE	200 300	2000 3000
PAVIMENTAZIONE IN GOMMA RISPONDENTE A HIC RUBBER SURFACING RESPONDENT TO HIC			SOTTOPOSTA A PROVE DI CADUTA DEPENDENT ON CERTIFICATION TESTS
	SPESSORE/THICKNESS 30mm		1000
	SPESSORE/THICKNESS 40mm		1300
	SPESSORE/THICKNESS 45mm		1500
	SPESSORE/THICKNESS 60mm		2000
	SPESSORE/THICKNESS 70mm		2500
	SPESSORE/THICKNESS 90mm		3000