



SCIVOLARE



ARRAMPICARE



INCONTRO E
GIOCO SIMBOLICO



GATTONARE




GIOCO INTERATTIVO



AREA DI SICUREZZA

950

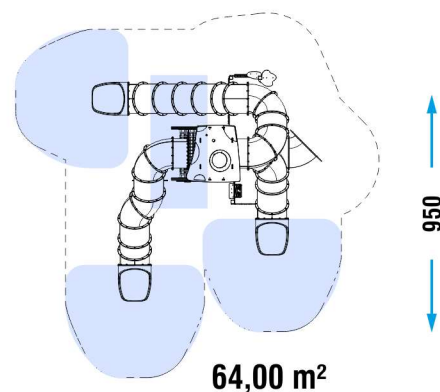

	COLLEZIONE	TITAN COLLECTION
	DIMENSIONI (L x P x H)	600 x 595 x 585 cm
	AREA D'IMPATTO	33,00 m²
	ALTEZZA CRITICA DI CADUTA	150 cm
	ETÀ D'USO CONSIGLIATA	3+
	NUMERO UTILIZZATORI	40

SCHEDA PRODOTTO

REV 1.0 - IT202509

0980J STEROPES JACK



ORGANIZATION WITH QUALITY MANAGEMENT SYSTEM
 ISO 9001:2015 CERTIFIED by
 EuCI European Certification Institute LTD
 Certificate N.: GOTT2532Q1902

ORGANIZATION WITH ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM
 ISO 14001:2015 CERTIFIED by
 EuCI European Certification Institute LTD
 Certificate No: GOTT2532E1801


COMPOSIZIONE

- n°4 pali portanti in alluminio a sezione rettangolare 70x130mm
- n°5 pali portanti in alluminio a sezione quadrata 90x90mm
- n°3 pedane in alluminio antiscivolo con telaio in acciaio verniciato a polvere
- n°1 scalette di arrampicata in acciaio verniciato a polvere
- n°2 arrampicate in HDPE
- n° 14 barriere in acciaio verniciato a polvere
- n° 8 barriere in lastra di HDPE sp.15 mm
- n° 3 scivoli a tubo
- n° 1 tetto in lastra di HDPE sp.15 mm
- n° 1 tubo composto da due curve 45°

PANNELLI GIOCO




PANNELLO MUSICALE
x1



PANNELLO LUDICO
x1



PANNELLO EDUCATIVO
x1




PANNELLO EDUCATIVO
x1



PANNELLO EDUCATIVO
x1

INSTALLAZIONE

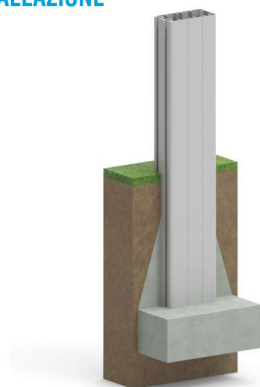

Ove presente il palo in alluminio il plinto va realizzato direttamente su di esso.

Realizzare un idoneo fondo antitrauma in funzione dell'altezza critica di caduta. Manutenzione periodica obbligatoria come da piano consegnato al cliente.

MATERIALE (mm) MATERIAL (mm)	DESCRIZIONE (mm) DESCRIPTION (mm)	PROFONDITÀ MINIMA (mm) (b) MINIMUM DEPTH (mm) (b)	ALTEZZA MASSIMA DI CADUTA (mm) CRITICAL FALL HEIGHT (mm)
PRATO/TERRICCIO LAWN/SOIL			1000 (d)
CORTECCIA BARK	PEZZATURA DA 20 A 80 20 TO 80 GRAIN SIZE	200 300	2000 3000
TRUCIOLI DI LEGNO WOOD CHIPS	PEZZATURA DA 20 A 80 20 TO 80 GRAIN SIZE	200 300	2000 3000
SABBIA SAND	PEZZATURA DA 20 A 80 20 TO 80 GRAIN SIZE	200 300	2000 3000
GHIAIA GRAVEL	PEZZATURA DA 20 A 80 20 TO 80 GRAIN SIZE	200 300	2000 3000
PAVIMENTAZIONE IN GOMMA RISPONDENTE A HIC RUBBER SURFACING RESPONDENT TO HIC			SOTTOPOSTA A PROVE DI CADUTA DEPENDENT ON CERTIFICATION TESTS
	SPESSORE/THICKNESS 30mm		1000
	SPESSORE/THICKNESS 40mm		1300
	SPESSORE/THICKNESS 45mm		1500
	SPESSORE/THICKNESS 60mm		2000
	SPESSORE/THICKNESS 70mm		2500
	SPESSORE/THICKNESS 90mm		3000