

SCHEDA PRODOTTO


REV 0.0 - IT202509

0993 VICTORIA



ORGANIZATION WITH QUALITY MANAGEMENT SYSTEM
ISO 9001:2015 CERTIFIED by
EuCI European Certification Institute LTD
Certificate N.: GOTT2532Q1902

ORGANIZATION WITH ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM
ISO 14001:2015 CERTIFIED by
EuCI European Certification Institute LTD
Certificate No.: GOTT2532E1801

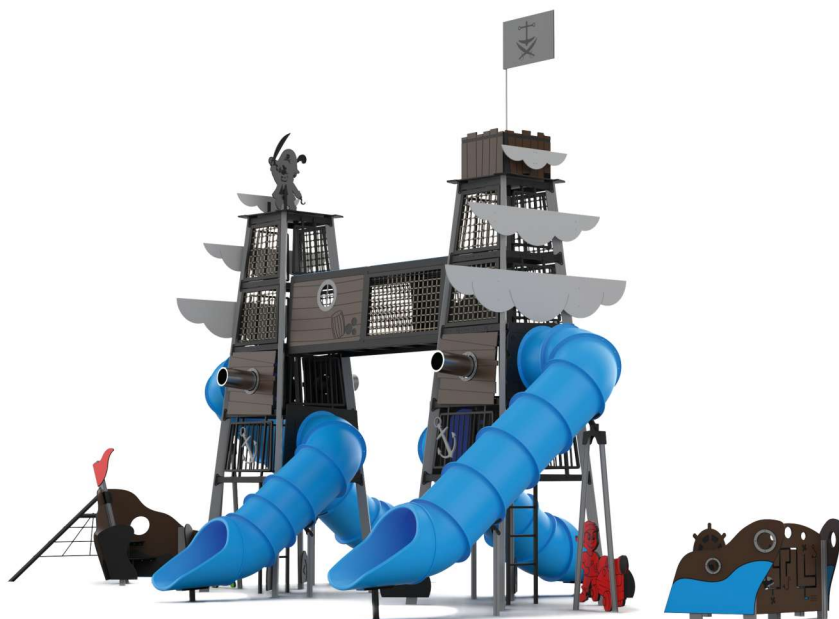


SCIVOLARE




ARRAMPICARE




INCONTRO E
GIOCO SIMBOLICO



GATTONARE




GIOCO INTERATTIVO



AREA DI SICUREZZA

1180

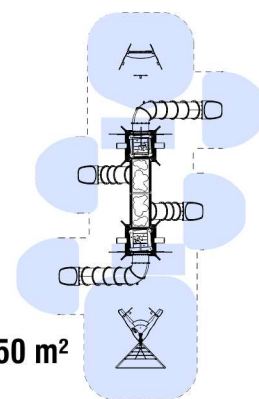



1840

128,50 m²

	COLLEZIONE	TITAN COLLECTION
	DIMENSIONI (L x P x H)	775 x 1540 x 715 cm
	AREA D'IMPATTO	97,50 m ²
	ALTEZZA CRITICA DI CADUTA	150 cm
	ETÀ D'USO CONSIGLIATA	5+
	NUMERO UTILIZZATORI	60

COMPOSIZIONE

- n°17 pali portanti in alluminio a sezione rettangolare 70x130mm
- n°6 pedane in alluminio antiscivolo con telaio in acciaio verniciato a polvere
- n°4 arrampicate in HDPE
- n°2 scalette di arrampicata in acciaio verniciato a polvere
- n°4 barriere in lastra di HDPE sp.15 mm
- n°13 barriere in acciaio verniciato a polvere
- n°1 ponte rete
- n°4 scivoli a tubo
- n°2 tetto in lastra di HDPE sp.15 mm
- decorazioni in HDPE

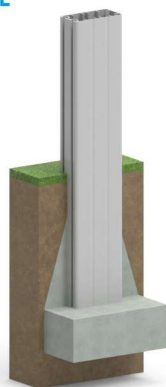PANNELLI GIOCO

PANNELLO EDUCATIVO
x1
INSTALLAZIONE


Ove presente il palo in alluminio il plinto va realizzato direttamente su di esso.

Realizzare un idoneo fondo antitrauma in funzione dell'altezza critica di caduta. Manutenzione periodica obbligatoria come da piano consegnato al cliente.

MATERIALE (mm) MATERIAL (mm)	DESCRIZIONE (mm) DESCRIPTION (mm)	PROFONDITÀ MINIMA (mm) (b) MINIMUM DEPTH (mm) (b)	ALTEZZA MASSIMA DI CADUTA (mm) CRITICAL FALL HEIGHT (mm)
PRATO/TERRICCIO LAWN/SOIL			1000 (d)
CORTECCIA BARK	PEZZATURA DA 20 A 80 20 TO 80 GRAIN SIZE	200 300	2000 3000
TRUCIOLI DI LEGNO WOOD CHIPS	PEZZATURA DA 20 A 80 20 TO 80 GRAIN SIZE	200 300	2000 3000
SABBIA SAND	PEZZATURA DA 20 A 80 20 TO 80 GRAIN SIZE	200 300	2000 3000
GHIAIA GRAVEL	PEZZATURA DA 20 A 80 20 TO 80 GRAIN SIZE	200 300	2000 3000
PAVIMENTAZIONE IN GOMMA RISPONDENTE A HIC RUBBER SURFACING RESPONDENT TO HIC			SOTTOPOSTA A PROVE DI CADUTA DEPENDENT ON CERTIFICATION TESTS
	SPESSORE/THICKNESS 30mm		1000
	SPESSORE/THICKNESS 40mm		1300
	SPESSORE/THICKNESS 45mm		1500
	SPESSORE/THICKNESS 60mm		2000
	SPESSORE/THICKNESS 70mm		2500
	SPESSORE/THICKNESS 90mm		3000