

SCHEDA PRODOTTO  
REV 0.0 - IT202502  
**4003 DANA**



ORGANIZATION WITH QUALITY MANAGEMENT SYSTEM  
ISO 9001:2015 CERTIFIED by  
EuCI European Certification Institute LTD  
Certificate N.: GOTT2532Q1902

ORGANIZATION WITH ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM  
ISO 14001:2015 CERTIFIED by  
EuCI European Certification Institute LTD  
Certificate No.: GOTT2532E1801



SCIVOLARE



ARRAMPICARE



ROTEARE



EQUILIBRIO



GIOCO INTERATTIVO




AREA DI SICUREZZA

750

42,50m<sup>2</sup>

850

|  |                                  |                      |
|--|----------------------------------|----------------------|
|  | <b>COLLEZIONE</b>                | TIKA LINE            |
|  | <b>DIMENSIONI (L x P x H)</b>    | 550 x 440 x 300 cm   |
|  | <b>AREA D'IMPATTO</b>            | 42,50 m <sup>2</sup> |
|  | <b>ALTEZZA CRITICA DI CADUTA</b> | 100 cm               |
|  | <b>ETÀ D'USO CONSIGLIATA</b>     | 3+                   |
|  | <b>NUMERO UTILIZZATORI</b>       | 12                   |

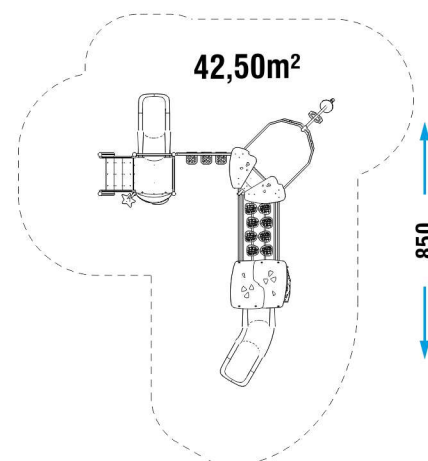


**COMPOSIZIONE**

- n° 11 pali strutturali in alluminio a sezione ottagonale 70 x 70 mm
- n° 3 pedane in HDPE antiscivolo riciclato
- n° 1 tetto a due falde in HDPE riciclato
- n° 1 tetto in HDPE riciclato e metallo
- n° 3 parapetti aperti in metallo
- n° 2 parapetti in PTE rotazionale
- n° 1 parapetto in HDPE riciclato
- n° 1 scala con gradini in HDPE antiscivolo riciclato
- n° 2 scivoli modulari in PTE rotazionale H100, H60
- n° 1 panchina in HDPE riciclato
- n° 1 decoro in HDPE riciclato
- n° 1 spinner
- n° 1 ponte «VELA»
- n° 1 ponte «FUNGHI»
- n° 1 arrampicata in HDPE riciclato

**PANNELLI GIOCO**

**PANNELLO LUDICO**  
**x1**
**INSTALLAZIONE**


Ove presente il palo in alluminio il plinto va realizzato direttamente su di esso.

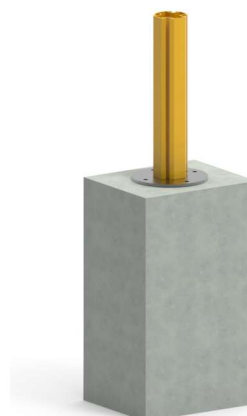

Se già presente un fondo adeguato in CLS il gioco può essere fornito con apposite staffe per il tassellaggio a terra (opzione applicabile solo con conferma di fattibilità).

Realizzare un idoneo fondo antitrauma in funzione dell'altezza critica di caduta. Manutenzione periodica obbligatoria come da piano consegnato al cliente.

| MATERIALE (mm)<br>MATERIAL (mm)                                                       | DESCRIZIONE (mm)<br>DESCRIPTION (mm)        | PROFONDITÀ MINIMA (mm) (b)<br>MINIMUM DEPTH (mm) (b) | ALTEZZA MASSIMA DI CADUTA (mm)<br>CRITICAL FALL HEIGHT (mm)      |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| PRATO/TERRICCIO<br>LAWN/SOIL                                                          |                                             |                                                      | 1000 (d)                                                         |
| CORTECCIA<br>BARK                                                                     | PEZZATURA DA 20 A 80<br>20 TO 80 GRAIN SIZE | 200<br>300                                           | 2000<br>3000                                                     |
| TRUCIOLI DI LEGNO<br>WOOD CHIPS                                                       | PEZZATURA DA 20 A 80<br>20 TO 80 GRAIN SIZE | 200<br>300                                           | 2000<br>3000                                                     |
| SABBIA<br>SAND                                                                        | PEZZATURA DA 20 A 80<br>20 TO 80 GRAIN SIZE | 200<br>300                                           | 2000<br>3000                                                     |
| GHIAIA<br>GRAVEL                                                                      | PEZZATURA DA 20 A 80<br>20 TO 80 GRAIN SIZE | 200<br>300                                           | 2000<br>3000                                                     |
| PAVIMENTAZIONE IN GOMMA<br>RISPONDENTE A HIC<br>RUBBER SURFACING<br>RESPONDENT TO HIC |                                             |                                                      | SOTTOPOSTA A PROVE DI CADUTA<br>DEPENDENT ON CERTIFICATION TESTS |
|                                                                                       | SPESSORE/THICKNESS 30mm                     |                                                      | 1000                                                             |
|                                                                                       | SPESSORE/THICKNESS 40mm                     |                                                      | 1300                                                             |
|                                                                                       | SPESSORE/THICKNESS 45mm                     |                                                      | 1500                                                             |
|                                                                                       | SPESSORE/THICKNESS 60mm                     |                                                      | 2000                                                             |
|                                                                                       | SPESSORE/THICKNESS 70mm                     |                                                      | 2500                                                             |
|                                                                                       | SPESSORE/THICKNESS 90mm                     |                                                      | 3000                                                             |