

# SCHEDA PRODOTTO


REV 0.0 - IT202504

## 6003 MANIERO



ORGANIZATION WITH QUALITY MANAGEMENT SYSTEM  
ISO 9001:2015 CERTIFIED by  
EuCI European Certification Institute LTD  
Certificate N.: GOTT2532Q1902

ORGANIZATION WITH ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM  
ISO 14001:2015 CERTIFIED by  
EuCI European Certification Institute LTD  
Certificate No: GOTT2532E1801

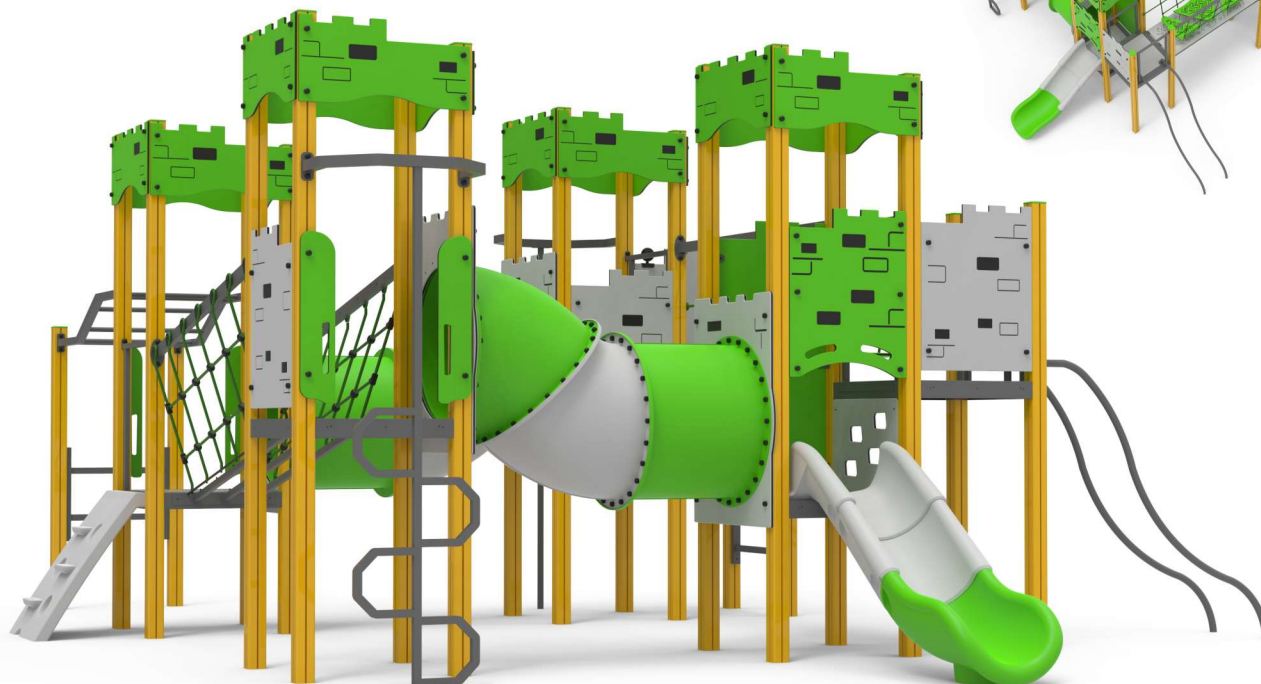


SCIVOLARE



ARRAMPICARE



GATTONARE



EQUILIBRIO



GIOCO INTERATTIVO



AREA DI SICUREZZA

1000


950

64,00m<sup>2</sup>

|                                                                                     |                                  |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|
|                                                                                     | <b>COLLEZIONE</b>                | FUN COLLECTION       |
|  | <b>DIMENSIONI (L x P x H)</b>    | 625 x 677 x 306 cm   |
|   | <b>AREA D'IMPATTO</b>            | 64,00 m <sup>2</sup> |
|  | <b>ALTEZZA CRITICA DI CADUTA</b> | 200 cm               |
|  | <b>ETÀ D'USO CONSIGLIATA</b>     | 5+                   |
|  | <b>NUMERO UTILIZZATORI</b>       | 35                   |

**COMPOSIZIONE**

- n° 22 pali portanti in legno o alluminio a sezione quadrata 90x90
- n° 6 pavimenti con telaio in metallo verniciato a polvere e doghe in legno o alluminio
- n° 5 parapetti aperti in metallo
- n° 5 parapetti in lastra HDPE
- n° 1 arrampicata in PTE rotazionale
- n° 1 pertica «ZIG-ZAG»
- n° 1 scivolo in tubo metallico
- n° 1 scivolo modulare in PTE rotazionale (H125)
- n° 1 reggispinta in lastra HDPE
- n° 2 tunnel in PTE rotazionale
- n° 1 ponte «WOBBLE»
- n° 1 ponte «CORDE»
- n° 1 spalliera 3 pioli
- n° 1 spalliera 2 pioli
- n° 1 spalliera orizzontale
- decori in lastra HDPE

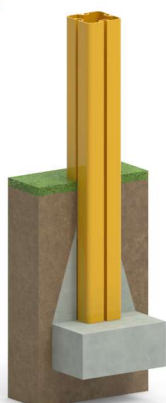**PANNELLI GIOCO**
**INSTALLAZIONE**


Ove presente il palo in alluminio il plinto va realizzato direttamente su di esso.



Se già presente un fondo adeguato in CLS il gioco può essere fornito con apposite staffe per il tassellaggio a terra (opzione applicabile solo con conferma di fattibilità).

Realizzare un idoneo fondo antitrauma in funzione dell'altezza critica di caduta. Manutenzione periodica obbligatoria come da piano consegnato al cliente.

| MATERIALE (mm)<br>MATERIAL (mm)                                                       | DESCRIZIONE (mm)<br>DESCRIPTION (mm)        | PROFONDITÀ MINIMA (mm) (b)<br>MINIMUM DEPTH (mm) (b) | ALTEZZA MASSIMA DI CADUTA (mm)<br>CRITICAL FALL HEIGHT (mm)      |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| PRATO/TERRICCIO<br>LAWN/SOIL                                                          |                                             |                                                      | 1000 (d)                                                         |
| CORTECCIA<br>BARK                                                                     | PEZZATURA DA 20 A 80<br>20 TO 80 GRAIN SIZE | 200<br>300                                           | 2000<br>3000                                                     |
| TRUCIOLI DI LEGNO<br>WOOD CHIPS                                                       | PEZZATURA DA 20 A 80<br>20 TO 80 GRAIN SIZE | 200<br>300                                           | 2000<br>3000                                                     |
| SABBIA<br>SAND                                                                        | PEZZATURA DA 20 A 80<br>20 TO 80 GRAIN SIZE | 200<br>300                                           | 2000<br>3000                                                     |
| GHIAIA<br>GRAVEL                                                                      | PEZZATURA DA 20 A 80<br>20 TO 80 GRAIN SIZE | 200<br>300                                           | 2000<br>3000                                                     |
| PAVIMENTAZIONE IN GOMMA<br>RISPONDENTE A HIC<br>RUBBER SURFACING<br>RESPONDENT TO HIC |                                             |                                                      | SOTTOPOSTA A PROVE DI CADUTA<br>DEPENDENT ON CERTIFICATION TESTS |
|                                                                                       | SPESSORE/THICKNESS 30mm                     |                                                      | 1000                                                             |
|                                                                                       | SPESSORE/THICKNESS 40mm                     |                                                      | 1300                                                             |
|                                                                                       | SPESSORE/THICKNESS 45mm                     |                                                      | 1500                                                             |
|                                                                                       | SPESSORE/THICKNESS 60mm                     |                                                      | 2000                                                             |
|                                                                                       | SPESSORE/THICKNESS 70mm                     |                                                      | 2500                                                             |
|                                                                                       | SPESSORE/THICKNESS 90mm                     |                                                      | 3000                                                             |