



SCIVOLARE




ARRAMPICARE



AREA DI SICUREZZA


1000

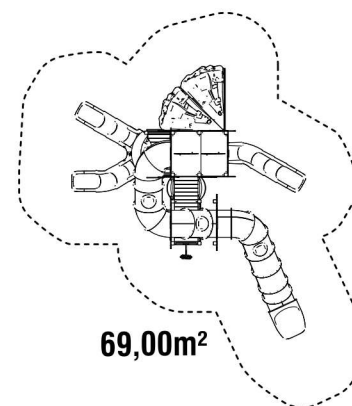


	COLLEZIONE	PARTY LINE
	DIMENSIONI (L x P x H)	780 x 670 x 600 cm
	AREA D'IMPATTO	69,00 m ²
	ALTEZZA CRITICA DI CADUTA	180 cm
	ETÀ D'USO CONSIGLIATA	5+
	NUMERO UTILIZZATORI	30

COMPOSIZIONE

- n° 14 pali strutturali in legno o alluminio a sezione quadrata 90x90 mm
- n° 8 pedane con telaio in metallo verniciato a polvere e doghe in legno o in alluminio
- n° 2 tetti in lastra HDPE
- n° 3 parapetti chiusi in metallo
- n° 1 parapetto aperto in metallo per pertica
- n° 1 pertica
- n° 3 parapetto in lastra HDPE e metallo
- n° 12 parapetti in lastra HDPE
- n° 2 parapetto in PTE rotazionale
- n° 2 moduli roccia con appigli in resina
- n° 1 reggispinta in lastra HDPE
- n° 2 scalette in metallo
- n° 7 arrampicate in lastra HDPE
- n° 1 scivolo modulare in PTE rotazionale (H180)
- n° 1 scivolo modulare doppio in PTE rotazionale (H125)
- n° 1 scivolo a tubo in PTE rotazionale (H400)
- decori in lastra HDPE

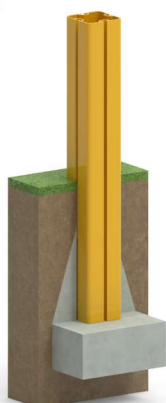PANNELLI GIOCO
INSTALLAZIONE


Ove presente il palo in alluminio il plinto va realizzato direttamente su di esso.

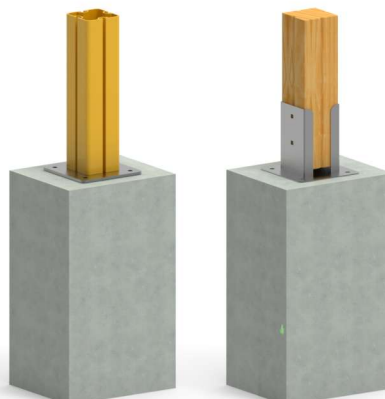

Se già presente un fondo adeguato in CLS il gioco può essere fornito con apposite staffe per il tassellaggio a terra (opzione applicabile solo con conferma di fattibilità).

Realizzare un idoneo fondo antitrauma in funzione dell'altezza critica di caduta. Manutenzione periodica obbligatoria come da piano consegnato al cliente.

MATERIALE (mm) MATERIAL (mm)	DESCRIZIONE (mm) DESCRIPTION (mm)	PROFONDITÀ MINIMA (mm) (b) MINIMUM DEPTH (mm) (b)	ALTEZZA MASSIMA DI CADUTA (mm) CRITICAL FALL HEIGHT (mm)
PRATO/TERRICCIO LAWN/SOIL			1000 (d)
CORTECCIA BARK	PEZZATURA DA 20 A 80 20 TO 80 GRAIN SIZE	200	2000
		300	3000
TRUCIOLI DI LEGNO WOOD CHIPS	PEZZATURA DA 20 A 80 20 TO 80 GRAIN SIZE	200	2000
		300	3000
SABBIA SAND	PEZZATURA DA 20 A 80 20 TO 80 GRAIN SIZE	200	2000
		300	3000
GHIAIA GRAVEL	PEZZATURA DA 20 A 80 20 TO 80 GRAIN SIZE	200	2000
		300	3000
PAVIMENTAZIONE IN GOMMA RISPONDENTE A HIC RUBBER SURFACING RESPONDENT TO HIC	SPESSORE/THICKNESS	30mm	1000
		40mm	1300
		45mm	1500
		60mm	2000
		70mm	2500
		90mm	3000
			SOTTOPOSTA A PROVE DI CADUTA DEPENDENT ON CERTIFICATION TESTS