

SCHEDA PRODOTTO

REV 0.0 - IT202502

655 ZAG


ORGANIZATION WITH QUALITY MANAGEMENT SYSTEM

ISO 9001:2015 CERTIFIED by

EuCI European Certification Institute LTD

Certificate N.: GOT72532QJ902

ORGANIZATION WITH ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM

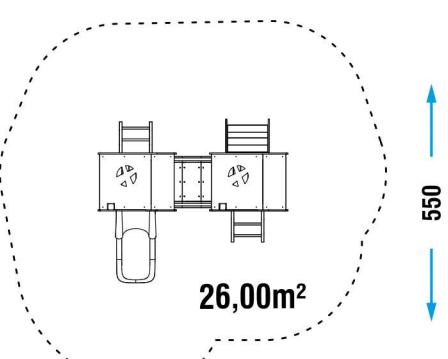
ISO 14001:2015 CERTIFIED by

EuCI European Certification Institute LTD

Certificate No: GOT72532E1801

**SCIVOLARE****ARRAMPICARE**
AREA DI SICUREZZA

600


COLLEZIONE
PARTY LINE

DIMENSIONI (L x P x H)

290 x 250 x 240 cm


AREA D'IMPATTO
26,00 m²
ALTEZZA CRITICA DI CADUTA

60 cm


ETÀ D'USO CONSIGLIATA

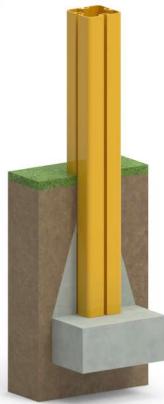
2+


NUMERO UTILIZZATORI

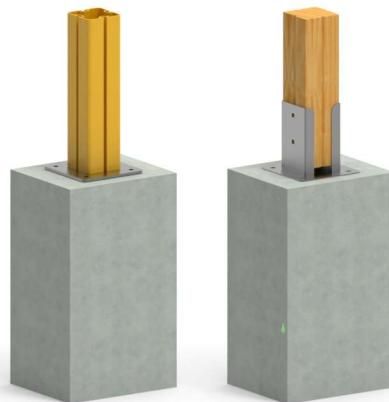
12

COMPOSIZIONE

- n° 8 pali strutturali in legno o alluminio a sezione quadrata 90x90 mm
- n° 2 pedane con telaio in metallo verniciato a polvere e doghe in legno o in alluminio
- n° 2 tetti in lastra HDPE
- n° 1 parapetto in lastra HDPE
- n° 1 scala in lastra HDPE con gradini in lastra HDPE antiscivolo riciclato
- n° 1 scivolo modulare in PTE rotazionale (H60)
- n° 1 reggispinta in lastra HDPE
- n° 1 ponte «ARCO» con corrimani in tubolare metallico
- n° 1 arrampicata in lastra HDPE
- n° 2 scalette in metallo

PANNELLI GIOCO**INSTALLAZIONE**

Ove presente il palo in alluminio il plinto va realizzato direttamente su di esso.



Se già presente un fondo adeguato in CLS il gioco può essere fornito con apposite staffe per il tassellaggio a terra (opzione applicabile solo con conferma di fattibilità).

Realizzare un idoneo fondo antitrauma in funzione dell'altezza critica di caduta. Manutenzione periodica obbligatoria come da piano consegnato al cliente.

MATERIALE (mm) MATERIAL (mm)	DESCRIZIONE (mm) DESCRIPTION (mm)	PROFONDITÀ MINIMA (mm) (b) MINIMUM DEPTH (mm) (b)	ALTEZZA MASSIMA DI CADUTA (mm) CRITICAL FALL HEIGHT (mm)
PRATO/TERRICCIO LAWN/SOIL			1000 (d)
CORTECCIA BARK	PEZZATURA DA 20 A 80 20 TO 80 GRAIN SIZE	200 300	2000 3000
TRUCIOLI DI LEGNO WOOD CHIPS	PEZZATURA DA 20 A 80 20 TO 80 GRAIN SIZE	200 300	2000 3000
SABBIA SAND	PEZZATURA DA 20 A 80 20 TO 80 GRAIN SIZE	200 300	2000 3000
GHIAIA GRAVEL	PEZZATURA DA 20 A 80 20 TO 80 GRAIN SIZE	200 300	2000 3000
PAVIMENTAZIONE IN GOMMA RISPONDENTE A HIC RUBBER SURFACING RESPONDENT TO HIC			SOTTOPOSTA A PROVE DI CADUTA DEPENDING ON CERTIFICATION TESTS
	SPESORE/THICKNESS 30mm		1000
	SPESORE/THICKNESS 40mm		1300
	SPESORE/THICKNESS 45mm		1500
	SPESORE/THICKNESS 60mm		2000
	SPESORE/THICKNESS 70mm		2500
	SPESORE/THICKNESS 90mm		3000