

SCHEDA PRODOTTO

REV 0.0 - IT202504

6900 AL-HEIWA



ORGANIZATION WITH QUALITY MANAGEMENT SYSTEM
 ISO 9001:2015 CERTIFIED by
 EuCI European Certification Institute LTD
 Certificate N.: GOTT2532Q1902

ORGANIZATION WITH ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM
 ISO 14001:2015 CERTIFIED by
 EuCI European Certification Institute LTD
 Certificate No: GOTT2532E1801


SCIVOLARE

ARRAMPICARE

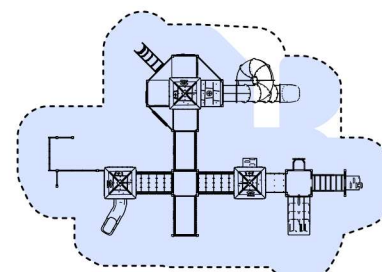
**INCONTRO E
GIOCO SIMBOLICO**

GIOCO INTERATTIVO

APPENDERSI

AREA DI SICUREZZA

1850




1300

164,50m²


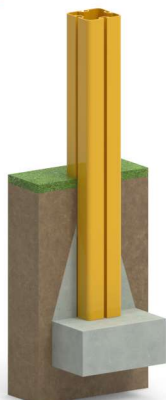
	COLLEZIONE	PARTY LINE
	DIMENSIONI (L x P x H)	1510 x 940 x 500 cm
	AREA D'IMPATTO	156,00 m²
	ALTEZZA CRITICA DI CADUTA	270 cm
	ETÀ D'USO CONSIGLIATA	3+
	NUMERO UTILIZZATORI	50

COMPOSIZIONE

- n° 41 pali strutturali in alluminio a sez. quadrata 90x90 mm
- n° 12 pedane in alluminio mandorlato verniciato a polvere
- n° 3 tetti a quattro falde in PTE rotazionale
- n° 1 tetto in lastra HDPE
- n° 9 parapetti aperti in metallo
- n° 2 parapetti in lastra HDPE e metallo
- n° 3 parapetti doppi in lastra HDPE e metallo
- n° 7 parapetti in lastra HDPE
- n° 9 arrampicate in lastra HDPE
- n° 2 arrampicate in PTE rotazionale
- n° 1 scaletta in corda e pioli in PTE
- n° 1 passamano sagomato
- n° 1 passamano sagomato con maniglie
- n° 1 pertica «ZIG-ZAG»
- n° 2 ponte «ARCO»
- n° 2 ponte «RAMPA» (25cm)
- n° 1 ponte «RAMPA» (40cm)
- n° 1 arrampicata «ARCO» in metallo
- n° 1 spalliera 3 pioli
- n° 1 spalliera 4 pioli
- n° 1 palestra «JOLLY»
- n° 2 reggispinta in lastra HDPE
- n° 1 scivolo modulare doppio in PTE rotazionale (H110)
- n° 1 scivolo modulare in PTE rotazionale (H120)
- n° 1 scivolo a tubo in PTE rotazionale (H270)
- decori in lastra HDPE

PANNELLI GIOCO

PANNELLO LUDICO
x1

PANNELLO MUSICALE
x1

PANNELLO MUSICALE
x1

PANNELLO EDUCATIVO
x1
INSTALLAZIONE


Ove presente il palo in alluminio il plinto va realizzato direttamente su di esso.



Se già presente un fondo adeguato in CLS il gioco può essere fornito con apposite staffe per il tassellaggio a terra (opzione applicabile solo con conferma di fattibilità).

Realizzare un idoneo fondo antitrauma in funzione dell'altezza critica di caduta. Manutenzione periodica obbligatoria come da piano consegnato al cliente.

MATERIALE (mm) MATERIAL (mm)	DESCRIZIONE (mm) DESCRIPTION (mm)	PROFONDITÀ MINIMA (mm) (b) MINIMUM DEPTH (mm) (b)	ALTEZZA MASSIMA DI CADUTA (mm) CRITICAL FALL HEIGHT (mm)
PRATO/TERRICCIO LAWN/SOIL			1000 (d)
CORTECCIA BARK	PEZZATURA DA 20 A 80 20 TO 80 GRAIN SIZE	200 300	2000 3000
TRUCIOLI DI LEGNO WOOD CHIPS	PEZZATURA DA 20 A 80 20 TO 80 GRAIN SIZE	200 300	2000 3000
SABBIA SAND	PEZZATURA DA 20 A 80 20 TO 80 GRAIN SIZE	200 300	2000 3000
GHIAIA GRAVEL	PEZZATURA DA 20 A 80 20 TO 80 GRAIN SIZE	200 300	2000 3000
PAVIMENTAZIONE IN GOMMA RISPONDENTE A HIC RUBBER SURFACING RESPONDENT TO HIC			SOTTOPOSTA A PROVE DI CADUTA DEPENDENT ON CERTIFICATION TESTS
	SPESSORE/THICKNESS 30mm		1000
	SPESSORE/THICKNESS 40mm		1300
	SPESSORE/THICKNESS 45mm		1500
	SPESSORE/THICKNESS 60mm		2000
	SPESSORE/THICKNESS 70mm		2500
	SPESSORE/THICKNESS 90mm		3000