


SCHEDA PRODOTTO
REV 2.1 - IT202003
H160 RINGO



ORGANIZATION WITH QUALITY MANAGEMENT SYSTEM
ISO 9001:2015 CERTIFIED by
EuCI European Certification Institute LTD
Certificate N.: GOTT25201902

ORGANIZATION WITH ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM
ISO 14001:2015 CERTIFIED by
EuCI European Certification Institute LTD
Certificate N.: GOTT2520E1901

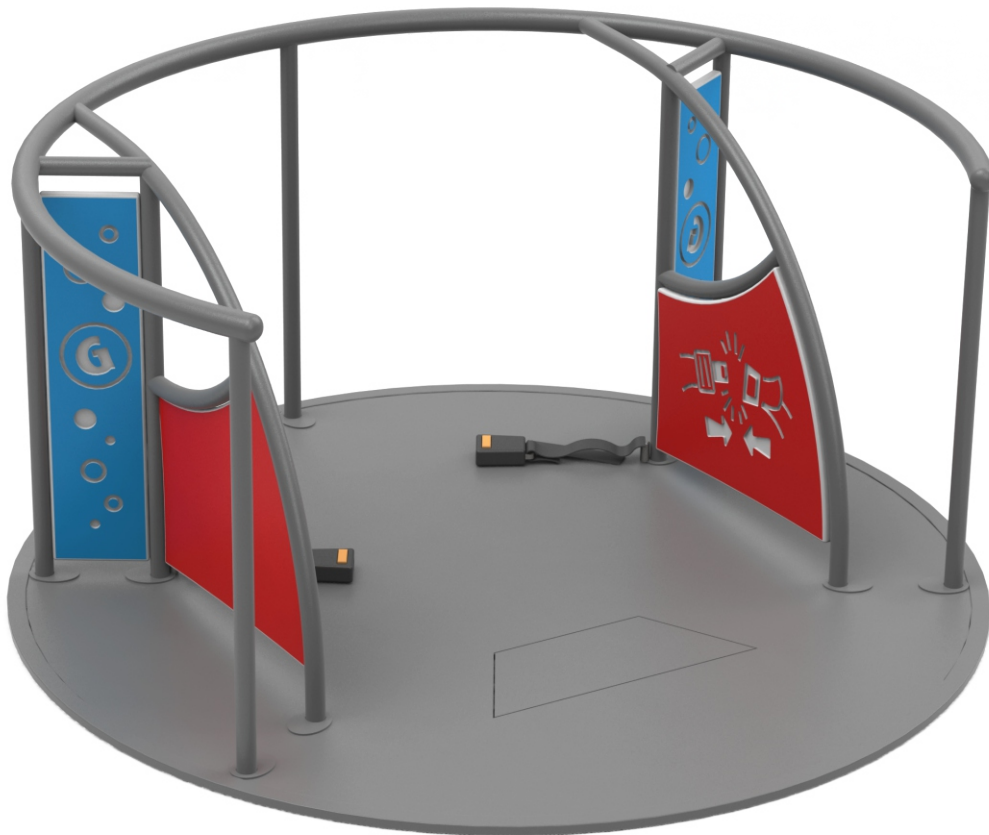


ROTEARE



AREA DI SICUREZZA

655

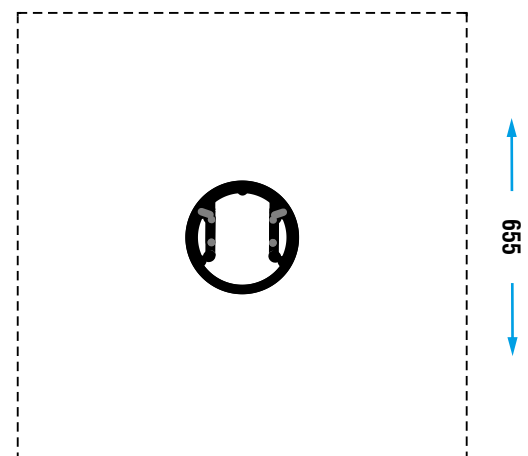

COLLEZIONE	LET'S PLAY TOGETHER
DIMENSIONI (L x P x H) in cm	Ø155 x 90
ALTEZZA CRITICA DI CADUTA	-
AREA MIN/MAX ANTITRAUMA	min. 42,25 m ² - MAX 42,25 m ²
ETÀ D'USO CONSIGLIATA	3+
COMPOSIZIONE	Pedana in lamiera di alluminio mandorlato verniciato a polvere spessore 3+2mm con finestra apribile per ispezione struttura interna. Struttura in tubolare di metallo verniciato a polvere con barriere in lastra di HDPE bicolore. Postazione centrale per n°1 utente su sedia a rotelle.

LA GIOSTRA H160 È DESTINATA SOLO E SPECIFICAMENTE AD UTENTI SU SEDIA A ROTELLE.

L'utente, una volta salito, deve azionare i freni della sedia a rotelle. La rotazione della giostra deve essere azionata esclusivamente da un operatore normodotato esterno alla struttura del gioco.

Per questo articolo è **obbligatoria la presenza di un supervisore dell'area** e l'**inibizione dell'accesso ad utenti normodotati** specialmente durante le ore di chiusura dell'area gioco; questo per evitare l'uso improprio della struttura e/o il suo danneggiamento.

Realizzare un idoneo fondo antitrauma in funzione dell'altezza critica di caduta. Manutenzione periodica obbligatoria come da piano consegnato al cliente.