



GIOCO INTERATTIVO



ROTEARE



GATTONARE



ARRAMPICARE

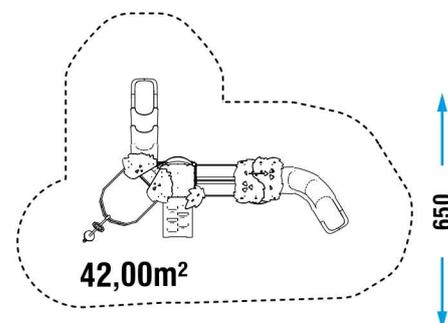


SCIVOLARE



AREA DI SICUREZZA

900


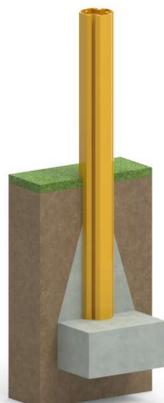


	COLLEZIONE	TIKA LINE
	DIMENSIONI (L x P x H)	605 x 375 x 360 cm
	AREA D'IMPATTO	42,00 m ²
	ALTEZZA CRITICA DI CADUTA	140 cm
	ETÀ D'USO CONSIGLIATA	5+
	NUMERO UTILIZZATORI	20

COMPOSIZIONE

- n° 9 pali strutturali in alluminio sezione ottagonale 70x70
- n° 2 scivoli modulari in PTE rotazionale (H120, H150)
- n° 2 pedane quadrate in HDPE antiscivolo riciclato
- n° 1 pedana triangolare in HDPE antiscivolo riciclato
- n° 2 parapetti in PTE rotazionale
- n° 1 parapetto in HDPE e metallo
- n° 1 tunnel
- n° 1 tetto a falde in HDPE
- n° 1 tetto in HDPE e metallo
- n° 1 arrampicata in PTE rotazionale
- n° 1 arrampicata in lastra HDPE
- n° 1 spinner
- n° 1 reggispinta in metallo
- n° 1 reggispinta in HDPE
- decori in HDPE

PANNELLI GIOCO

PANNELLO LUDICO
x1

PANNELLO LUDICO
x1
INSTALLAZIONE


Ove presente il palo in alluminio il plinto va realizzato direttamente su di esso.



Se già presente un fondo adeguato in CLS il gioco può essere fornito con apposite staffe per il tassellaggio a terra (opzione applicabile solo con conferma di fattibilità).

Realizzare un idoneo fondo antitrauma in funzione dell'altezza critica di caduta. Manutenzione periodica obbligatoria come da piano consegnato al cliente.

MATERIALE (mm) MATERIAL (mm)	DESCRIZIONE (mm) DESCRIPTION (mm)	PROFONDITÀ MINIMA (mm) (b) MINIMUM DEPTH (mm) (b)	ALTEZZA MASSIMA DI CADUTA (mm) CRITICAL FALL HEIGHT (mm)
PRATO/TERRICCIO LAWN/SOIL			1000 (d)
CORTECCIA BARK	PEZZATURA DA 20 A 80 20 TO 80 GRAIN SIZE	200	2000
		300	3000
TRUCIOLI DI LEGNO WOOD CHIPS	PEZZATURA DA 20 A 80 20 TO 80 GRAIN SIZE	200	2000
		300	3000
SABBIA SAND	PEZZATURA DA 20 A 80 20 TO 80 GRAIN SIZE	200	2000
		300	3000
GHIAIA GRAVEL	PEZZATURA DA 20 A 80 20 TO 80 GRAIN SIZE	200	2000
		300	3000
PAVIMENTAZIONE IN GOMMA RISPONDENTE A HIC RUBBER SURFACING RESPONDENT TO HIC	SPESSORE/THICKNESS	30mm	1000
		40mm	1300
		45mm	1500
		60mm	2000
		70mm	2500
		90mm	3000
			SOTTOPOSTA A PROVE DI CADUTA DEPENDENT ON CERTIFICATION TESTS