


SCHEDA PRODOTTO  
REV 0.0 - IT202502  
**570 LAVAREDO**



ORGANIZATION WITH QUALITY MANAGEMENT SYSTEM  
ISO 9001:2015 CERTIFIED by  
EuCI European Certification Institute LTD  
Certificate N.: GOTT2532Q1902  
  
ORGANIZATION WITH ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM  
ISO 14001:2015 CERTIFIED by  
EuCI European Certification Institute LTD  
Certificate No.: GOTT2532E1801



GATTONARE



SCIVOLARE



GIOCO INTERATTIVO



ARRAMPICARE

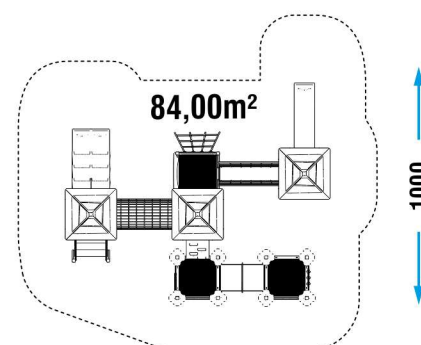


EQUILIBRIO



AREA DI SICUREZZA


1050




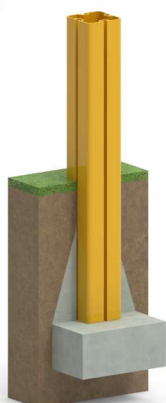
|  |                                  |                    |
|--|----------------------------------|--------------------|
|  | <b>COLLEZIONE</b>                | CLASSIC COLLECTION |
|  | <b>DIMENSIONI (L x P x H)</b>    | 785 x 660 x 380 cm |
|  | <b>AREA D'IMPATTO</b>            | 84,00 m²           |
|  | <b>ALTEZZA CRITICA DI CADUTA</b> | 140 cm             |
|  | <b>ETÀ D'USO CONSIGLIATA</b>     | 3+                 |
|  | <b>NUMERO UTILIZZATORI</b>       | 25                 |

**COMPOSIZIONE**

- n° 22 pali strutturali in alluminio a sezione quadrata 90x90 mm
- n° 6 pedane con telaio in metallo verniciato a polvere con doghe in alluminio
- n° 3 tetti a piramide in PTE rotazionale
- n° 2 parapetti aperti in metallo
- n° 3 parapetti in PTE rotazionale con lamiera in metallo
- n° 4 parapetti in HDPE e metallo
- n° 1 scala con gradini in HDPE antiscivolo riciclato
- n° 1 scivolo modulare in PTE rotazionale (H140)
- n° 1 scivolo modulare doppio in PTE rotazionale (H125)
- n° 2 reggispinta in HDPE
- n° 1 ponte «CORDE»
- n° 1 ponte «TUNNEL DI RETE»
- n° 1 tunnel in PTE rotazionale
- n° 1 arrampicata in corda
- n° 1 arrampicata in PTE rotazionale
- n° 8 decori in HDPE

**PANNELLI GIOCO**

**PANNELLO LUDICO**  
**x1**

**PANNELLO LUDICO**  
**x1**

**PANNELLO MUSICALE**  
**x1**

**PANNELLO EDUCATIVO**  
**x1**
**INSTALLAZIONE**


Ove presente il palo in alluminio il plinto va realizzato direttamente su di esso.



Se già presente un fondo adeguato in CLS il gioco può essere fornito con apposite staffe per il tassellaggio a terra (opzione applicabile solo con conferma di fattibilità).

Realizzare un idoneo fondo antitrauma in funzione dell'altezza critica di caduta. Manutenzione periodica obbligatoria come da piano consegnato al cliente.

| MATERIALE (mm)<br>MATERIAL (mm)                                                       | DESCRIZIONE (mm)<br>DESCRIPTION (mm)        | PROFONDITÀ MINIMA (mm) (b)<br>MINIMUM DEPTH (mm) (b) | ALTEZZA MASSIMA DI CADUTA (mm)<br>CRITICAL FALL HEIGHT (mm)      |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| PRATO/TERRICCIO<br>LAWN/SOIL                                                          |                                             |                                                      | 1000 (d)                                                         |
| CORTECCIA<br>BARK                                                                     | PEZZATURA DA 20 A 80<br>20 TO 80 GRAIN SIZE | 200<br>300                                           | 2000<br>3000                                                     |
| TRUCIOLI DI LEGNO<br>WOOD CHIPS                                                       | PEZZATURA DA 20 A 80<br>20 TO 80 GRAIN SIZE | 200<br>300                                           | 2000<br>3000                                                     |
| SABBIA<br>SAND                                                                        | PEZZATURA DA 20 A 80<br>20 TO 80 GRAIN SIZE | 200<br>300                                           | 2000<br>3000                                                     |
| GHIAIA<br>GRAVEL                                                                      | PEZZATURA DA 20 A 80<br>20 TO 80 GRAIN SIZE | 200<br>300                                           | 2000<br>3000                                                     |
| PAVIMENTAZIONE IN GOMMA<br>RISPONDENTE A HIC<br>RUBBER SURFACING<br>RESPONDENT TO HIC |                                             |                                                      | SOTTOPOSTA A PROVE DI CADUTA<br>DEPENDENT ON CERTIFICATION TESTS |
|                                                                                       | SPESSORE/THICKNESS 30mm                     |                                                      | 1000                                                             |
|                                                                                       | SPESSORE/THICKNESS 40mm                     |                                                      | 1300                                                             |
|                                                                                       | SPESSORE/THICKNESS 45mm                     |                                                      | 1500                                                             |
|                                                                                       | SPESSORE/THICKNESS 60mm                     |                                                      | 2000                                                             |
|                                                                                       | SPESSORE/THICKNESS 70mm                     |                                                      | 2500                                                             |
|                                                                                       | SPESSORE/THICKNESS 90mm                     |                                                      | 3000                                                             |