



SCIVOLARE




ARRAMPICARE



AREA DI SICUREZZA

1200

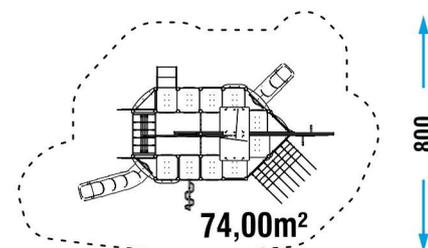


800

	COLLEZIONE	FUN COLLECTION
	DIMENSIONI (L x P X H)	495 x 855 x 580 cm
	AREA D'IMPATTO	74,00 m ²
	ALTEZZA CRITICA DI CADUTA	150 cm
	ETÀ D'USO CONSIGLIATA	5+
	NUMERO UTILIZZATORI	35

COMPOSIZIONE

- n° 30 pali portanti in legno o in alluminio a sezione 90x90
- n° 18 pedane alluminio mandorlato antiscivolo
- n° 1 tetto in lastra di HDPE
- n° 4 parapetti aperti in metallo
- n° 1 scala accessibile in lastra HDPE e gradini in alluminio mandorlato antiscivolo
- n° 3 reggispinta sagomati in metallo
- n° 1 scivolo modulare in PTE rotazionale (H94)
- n° 1 scivolo modulare in PTE rotazionale (H150)
- n° 5 arrampicate in lastra HDPE
- n° 1 spalliere in metallo 3 pioli
- n° 1 arrampicata «ARCO» in metallo
- n° 1 arrampicata di rete
- n° 1 ponte di rete con protezioni laterali in metallo
- n° 19 parapetti in lastra di HDPE
- n° 5 panchette in lastra di HDPE

PANNELLI GIOCO

PANNELLO LUDICO
x1
INSTALLAZIONE


Ove presente il palo in alluminio il plinto va realizzato direttamente su di esso.



Se già presente un fondo adeguato in CLS il gioco può essere fornito con apposite staffe per il tassellaggio a terra (opzione applicabile solo con conferma di fattibilità).

Realizzare un idoneo fondo antitrauma in funzione dell'altezza critica di caduta. Manutenzione periodica obbligatoria come da piano consegnato al cliente.

MATERIALE (mm) MATERIAL (mm)	DESCRIZIONE (mm) DESCRIPTION (mm)	PROFONDITÀ MINIMA (mm) (b) MINIMUM DEPTH (mm) (b)	ALTEZZA MASSIMA DI CADUTA (mm) CRITICAL FALL HEIGHT (mm)
PRATO/TERRICCIO LAWN/SOIL			1000 (d)
CORTECCIA BARK	PEZZATURA DA 20 A 80 20 TO 80 GRAIN SIZE	200	2000
		300	3000
TRUCIOLI DI LEGNO WOOD CHIPS	PEZZATURA DA 20 A 80 20 TO 80 GRAIN SIZE	200	2000
		300	3000
SABBIA SAND	PEZZATURA DA 20 A 80 20 TO 80 GRAIN SIZE	200	2000
		300	3000
GHIAIA GRAVEL	PEZZATURA DA 20 A 80 20 TO 80 GRAIN SIZE	200	2000
		300	3000
PAVIMENTAZIONE IN GOMMA RISPONDENTE A HIC RUBBER SURFACING RESPONDENT TO HIC	SPESSORE/THICKNESS	30mm	1000
		40mm	1300
		45mm	1500
		60mm	2000
		70mm	2500
		90mm	3000
			SOTTOPOSTA A PROVE DI CADUTA DEPENDENT ON CERTIFICATION TESTS