



SCIVOLARE



ARRAMPICARE



INCONTRO E
GIOCO SIMBOLICO



GIOCO INTERATTIVO



AREA DI SICUREZZA

850

58,00m²


1150

	COLLEZIONE	PARTY LINE
	DIMENSIONI (L x P x H)	830 x 520 x 335 cm
	AREA D'IMPATTO	58,00 m ²
	ALTEZZA CRITICA DI CADUTA	200 cm
	ETÀ D'USO CONSIGLIATA	5+
	NUMERO UTILIZZATORI	15

COMPOSIZIONE

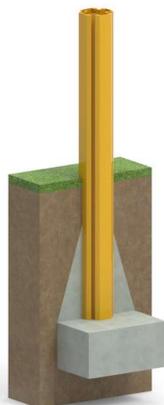
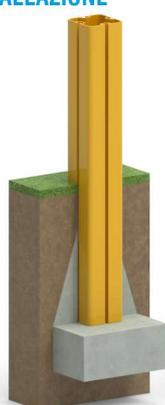
- n° 8 pali strutturali in alluminio a sezione quadrata 90x90 mm
- n° 6 pali strutturali in alluminio a sezione ottagonale 70x70 mm
- n° 2 pedane con telaio in metallo verniciato a polvere e doghe in alluminio
- n° 1 scala in lastra HDPE
- e gradini in lastra HDPE antiscivolo riciclato
- n° 3 parapetti aperti per pertica
- n° 1 parapetto aperto in metallo
- n° 1 pertica
- n° 1 arrampicata «ARCO» in metallo

- n° 1 arrampicata in lastra HDPE con tubo
- n° 1 arrampicata in corda
- n° 2 parapetti in lastra HDPE
- n° 1 tetto in lastra HDPE e supporti in PTE rotazionale
- n° 1 reggispinta in lastra HDPE
- n° 1 arrampicata in lastra HDPE
- n° 1 palestra
- n° 1 scivolo modulare in PTE rotazionale (H125)
- decori in lastra HDPE

PANNELLI GIOCO

PANNELLO LUDICO
x1

PANNELLO LUDICO
x1

PANNELLO MUSICALE
x1

PANNELLO EDUCATIVO
x1
INSTALLAZIONE


Ove presente il palo in alluminio il plinto va realizzato direttamente su di esso.



Se già presente un fondo adeguato in CLS il gioco può essere fornito con apposite staffe per il tassellaggio a terra (opzione applicabile solo con conferma di fattibilità).

Realizzare un idoneo fondo antitrauma in funzione dell'altezza critica di caduta. Manutenzione periodica obbligatoria come da piano consegnato al cliente.

MATERIALE (mm) MATERIAL (mm)	DESCRIZIONE (mm) DESCRIPTION (mm)	PROFONDITÀ MINIMA (mm) (b) MINIMUM DEPTH (mm) (b)	ALTEZZA MASSIMA DI CADUTA (mm) CRITICAL FALL HEIGHT (mm)
PRATO/TERRICCIO LAWN/SOIL			1000 (d)
CORTECCIA BARK	PEZZATURA DA 20 A 80 20 TO 80 GRAIN SIZE	200	2000
		300	3000
TRUCIOLI DI LEGNO WOOD CHIPS	PEZZATURA DA 20 A 80 20 TO 80 GRAIN SIZE	200	2000
		300	3000
SABBIA SAND	PEZZATURA DA 20 A 80 20 TO 80 GRAIN SIZE	200	2000
		300	3000
GHIAIA GRAVEL	PEZZATURA DA 20 A 80 20 TO 80 GRAIN SIZE	200	2000
		300	3000
PAVIMENTAZIONE IN GOMMA RISPONDENTE A HIC RUBBER SURFACING RESPONDENT TO HIC	SPESSORE/THICKNESS	30mm	1000
		40mm	1300
		45mm	1500
		60mm	2000
		70mm	2500
		90mm	3000