

SCHEMA PRODOTTO


0960 PORT ROYAL

REV 0.0 - IT202509



COLLEZIONE	PARTY LINE
 DIMENSIONI (L X P X H)	1960 x 685 x 665 cm
 AREA D'IMPATTO	139,00 m ²
 ALTEZZA CRITICA DI CADUTA	150 cm
 ETÀ D'USO CONSIGLIATA	5+
 NUMERO UTILIZZATORI	25

AREA DI SICUREZZA

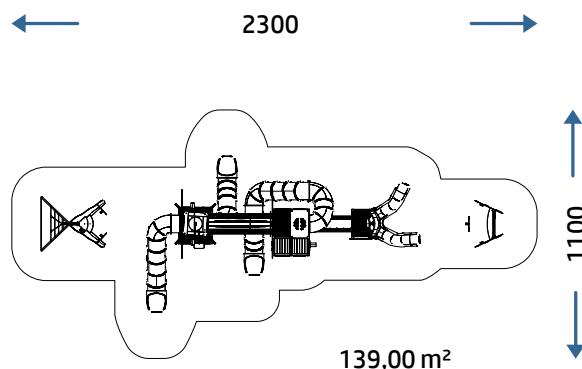

SCHEMA PRODOTTO


0960 PORT ROYAL

REV 0.0 - IT202509

COMPOSIZIONE


- n° 13 pali portanti in alluminio a sezione quadrata 90x90 mm
- n° 12 pali portanti in alluminio a sezione rettangolare 130x70
- n° 8 pavimento con telaio in metallo verniciato a polvere e doghe in alluminio
- n° 3 pavimenti in alluminio mandorlato verniciato a polvere
- n° 2 tetti in lastra HDPE
- n° 15 parapetti chiusi in metallo
- n° 6 parapetti aperti in metallo
- n° 10 parapetti in lastra HDPE
- n° 1 scivolo modulare doppio in PTE rotazionale (H125)
- n° 3 scivoli a tubo in PTE rotazionale (H150, H240, H385)
- n° 1 spalliera 3 pioli
- n° 1 scala a pioli in metallo
- n° 8 arrampicate in lastra HDPE
- n° 1 arrampicata in corda
- n° 1 ponte «CORDE»
- n° 1 passaggio in corda con barriere in tubolare metallico e pannelli in policarbonato serigrafato
- n° 2 panchette
- decori in lastra HDPE

PANNELLI GIOCO

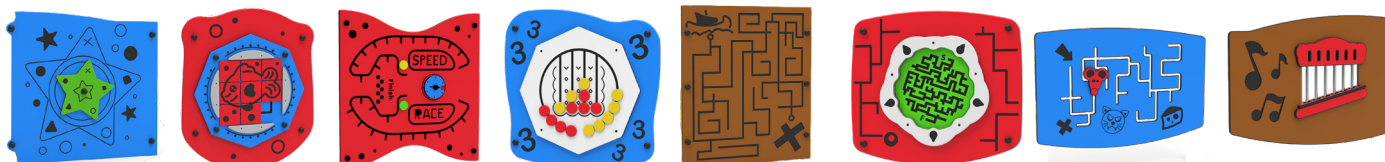


PANNELLO LUDICO X1 PANNELLO LUDICO X1 PANNELLO LUDICO X1 PANNELLO LUDICO X1 PANNELLO LUDICO X1 PANNELLO EDUCATIVO X1 PANNELLO EDUCATIVO X1 PANNELLO MUSICALE X1

INSTALLAZIONE



Ove presente il palo in alluminio il plinto va realizzato direttamente su di esso.



Se già presente un fondo adeguato in CLS il gioco può essere fornito con apposite staffe per il tassellaggio a terra (opzione applicabile solo con conferma di fattibilità).

Realizzare un idoneo fondo antitrauma in funzione dell'altezza critica di caduta. Manutenzione periodica obbligatoria come da piano consegnato al cliente.

MATERIALE (mm)	DESCRIZIONE (mm)	PROFONDITÀ MINIMA (mm) (b)	ALTEZZA MASSIMA DI CADUTA (mm)
PRATO/TERRICCIO			1000 (d)
CORTECCIA	PEZZATURA DA 20 A 80	200	2000
		300	3000
TRUCIOLI DI LEGNO	PEZZATURA DA 20 A 80	200	2000
		300	3000
SABBIA	PEZZATURA DA 20 A 80	200	2000
		300	3000
GHIAIA	PEZZATURA DA 20 A 80	200	2000
		300	3000
PAVIMENTAZIONE IN GOMMA RISPONDENTE A HIC	SPESSORE 30 MM		SOTTOPOSTA A PROVE DI CADUTA 1000
	SPESSORE 40 MM		1300
	SPESSORE 45 MM		1500
	SPESSORE 60 MM		2000
	SPESSORE 70 MM		2500
	SPESSORE 90 MM		3000