



**SCIVOLARE**



**ARRAMPICARE**



**GIOCO INTERATTIVO**



**INCONTRO E GIOCO SIMBOLICO**



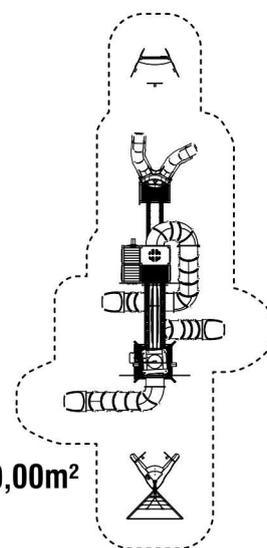
**GATTONARE**



	<b>COLLEZIONE</b>	PARTY LINE
	<b>DIMENSIONI (L x P x H)</b>	1960 x 685 x 665 cm
	<b>AREA D'IMPATTO</b>	139,00 m <sup>2</sup>
	<b>ALTEZZA CRITICA DI CADUTA</b>	150 cm
	<b>ETÀ D'USO CONSIGLIATA</b>	5+
	<b>NUMERO UTILIZZATORI</b>	25

**AREA DI SICUREZZA**



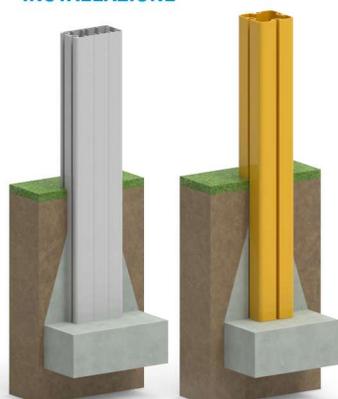
1100



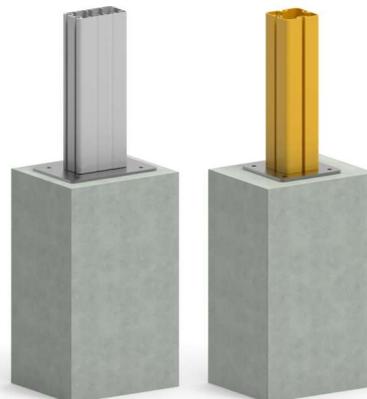
139,00m<sup>2</sup>

**COMPOSIZIONE**

- n° 13 pali portanti in alluminio a sezione quadrata 90x90 mm
- n° 12 pali portanti in alluminio a sezione rettangolare 130x70
- n° 8 pavimento con telaio in metallo verniciato a polvere e doghe in alluminio
- n° 3 pavimenti in alluminio mandorlato verniciato a polvere
- n° 2 tetti in lastra HDPE
- n° 15 parapetti chiusi in metallo
- n° 6 parapetti aperti in metallo
- n° 10 parapetti in lastra HDPE
- n° 1 scivolo modulare doppio in PTE rotazionale (H125)
- n° 3 scivoli a tubo in PTE rotazionale (H150, H240, H385)
- n° 1 spalliera 3 pioli
- n° 1 scala a pioli in metallo
- n° 8 arrampicate in lastra HDPE
- n° 1 arrampicata in corda
- n° 1 ponte «CORDE»
- n° 1 passaggio in corda con barriere in tubolare metallico e pannelli in policarbonato serigrafato
- n° 2 panchette
- decori in lastra HDPE

**PANNELLI GIOCO**

**PANNELLI LUDICI**  
**x5**
**PANNELLI EDUCATIVI**  
**x2**
**PANNELLO MUSICALE**  
**x1**
**INSTALLAZIONE**


Ove presente il palo in alluminio il plinto va realizzato direttamente su di esso.



Se già presente un fondo adeguato in CLS il gioco può essere fornito con apposite staffe per il tassellaggio a terra (opzione applicabile solo con conferma di fattibilità).

Realizzare un idoneo fondo antitrauma in funzione dell'altezza critica di caduta. Manutenzione periodica obbligatoria come da piano consegnato al cliente.

MATERIALE (mm) MATERIAL (mm)	DESCRIZIONE (mm) DESCRIPTION (mm)	PROFONDITÀ MINIMA (mm) (b) MINIMUM DEPTH (mm) (b)	ALTEZZA MASSIMA DI CADUTA (mm) CRITICAL FALL HEIGHT (mm)
PRATO/TERRICCIO LAWN/SOIL			1000 (d)
CORTECCIA BARK	PEZZATURA DA 20 A 80 20 TO 80 GRAIN SIZE	200 300	2000 3000
TRUCIOLI DI LEGNO WOOD CHIPS	PEZZATURA DA 20 A 80 20 TO 80 GRAIN SIZE	200 300	2000 3000
SABBIA SAND	PEZZATURA DA 20 A 80 20 TO 80 GRAIN SIZE	200 300	2000 3000
GHIAIA GRAVEL	PEZZATURA DA 20 A 80 20 TO 80 GRAIN SIZE	200 300	2000 3000
PAVIMENTAZIONE IN GOMMA RISPONDENTE A HIC RUBBER SURFACING RESPONDENT TO HIC			SOTTOPOSTA A PROVE DI CADUTA DEPENDENT ON CERTIFICATION TESTS
	SPESSORE/THICKNESS 30mm		1000
	SPESSORE/THICKNESS 40mm		1300
	SPESSORE/THICKNESS 45mm		1500
	SPESSORE/THICKNESS 60mm		2000
	SPESSORE/THICKNESS 70mm		2500
	SPESSORE/THICKNESS 90mm		3000