

SCHEDA PRODOTTO


REV 0.0 - IT202510

TRIM TRAIL




ORGANIZATION WITH QUALITY MANAGEMENT SYSTEM
 ISO 9001:2015 CERTIFIED by
EuCI European Certification Institute LTD
 Certificate N.: GOTT2532Q1902

ORGANIZATION WITH ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM
 ISO 14001:2015 CERTIFIED by
EuCI European Certification Institute LTD
 Certificate No: GOTT2532E1801

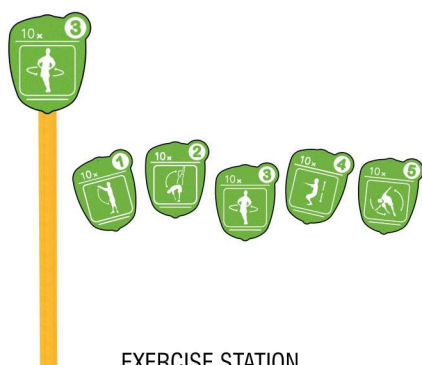

EXERCISE STATION



161 - BARRE DI FLESSIONE




162 - ADDOMINALI



163 - BARRA DI TRAZIONE



164 - OSTACOLI



165 - STRUTTURA AD ANELLI

COLLEZIONE LET'S GET PHYSICAL

DIMENSIONI (L x P x H) in cm	161 - BARRE DI FLESSIONE 310 x 9 x 110		AREA DI SICUREZZA	161 - BARRE DI FLESSIONE 650 x 300
	162 - ADDOMINALI 400 x 18/33			162 - ADDOMINALI 550 x 400
	163 - BARRA DI TRAZIONE 315 x 9 x 220			163 - BARRA DI TRAZIONE 700 x 400
	164 - OSTACOLI 200 x 39			164 - OSTACOLI 550 x 650
	165 - STRUTTURA AD ANELLI 268 x 18 x 220			165 - STRUTTURA AD ANELLI 600 x 400
	166 - SCALA DI SOSPENSIONE 218 x 70 x 220			166 - SCALA DI SOSPENSIONE 650 x 450
	167 - ASSE DI EQUILIBRIO 410 x 200 x 18			167 - ASSE DI EQUILIBRIO 700 x 500
	168 - SPALLIERA DOPPIA 111 x 111 x 250			168 - SPALLIERA DOPPIA 400 x 400
	169 - PARALLELE 218 x 90 x 110			169 - PARALLELE 550 x 400
	170 - PANCA PLURIUSO 180 x 75 x 130			170 - PANCA PLURIUSO 500 x 400
	171 - SALTO OBLIQUO 218 x 9 x 109			171 - SALTO OBLIQUO 500 x 300
ALTEZZA CRITICA DI CADUTA	161 - BARRE DI FLESSIONE 90cm	167 - ASSE DI EQUILIBRIO 18cm		
	162 - ADDOMINALI 18cm	168 - SPALLIERA DOPPIA 250cm		
	163 - BARRA DI TRAZIONE 200cm	169 - PARALLELE 110cm		
	164 - OSTACOLI 40cm	170 - PANCA PLURIUSO 100cm		
	165 - STRUTTURA AD ANELLI 200cm	171 - SALTO OBLIQUO 110cm		
	166 - SCALA DI SOSPENSIONE 200cm			
COMPOSIZIONE	SEZIONE DEL PALO USATO:		ESERCIZIO	In quest'area è possibile svolgere sia esercizi a corpo libero, con l'obiettivo di migliorare la forza, che attività cardio, mirate a bruciare grassi e a tonificare la muscolatura.
	○ - Ø40 □ - 90x90mm ▢ - 60x30			
	LASTRA HDPE: - spessore 15mm			

In quest'area è possibile svolgere sia esercizi a corpo libero, con l'obiettivo di migliorare la forza, che attività cardio, mirate a bruciare grassi e a tonificare la muscolatura.

Realizzare un idoneo fondo antitrauma in funzione dell'altezza critica di caduta. Manutenzione periodica obbligatoria come da piano consegnato al cliente.

SCHEDA PRODOTTO

REV 0.0 - IT202510

TRIM TRAIL



ORGANIZATION WITH QUALITY MANAGEMENT SYSTEM
 ISO 9001:2015 CERTIFIED by
EuCI European Certification Institute LTD
 Certificate N.: GOTT2532Q1902

ORGANIZATION WITH ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM
 ISO 14001:2015 CERTIFIED by
EuCI European Certification Institute LTD
 Certificate No.: GOTT2532E1801




166 - SCALA DI SOSPENSIONE



167 - ASSE DI EQUILIBRIO



168 - SPALLIERA DOPPIA



169 - PARALLELE



170 - PANCA PLURIUSO



171 - SALTO OBLIQUO

COLLEZIONE LET'S GET PHYSICAL

DIMENSIONI (L x P x H) in cm	161 - BARRE DI FLESSIONE 310 x 9 x 110 162 - ADDOMINALI 400 x 18/33 163 - BARRA DI TRAZIONE 315 x 9 x 220 164 - OSTACOLI 200 x 39 165 - STRUTTURA AD ANELLI 268 x 18 x 220 166 - SCALA DI SOSPENSIONE 218 x 70 x 220 167 - ASSE DI EQUILIBRIO 410 x 200 x 18 168 - SPALLIERA DOPPIA 111 x 111 x 250 169 - PARALLELE 218 x 90 x 110 170 - PANCA PLURIUSO 180 x 75 x 130 171 - SALTO OBLIQUO 218 x 9 x 109	AREA DI SICUREZZA	161 - BARRE DI FLESSIONE 650 x 300 162 - ADDOMINALI 550 x 400 163 - BARRA DI TRAZIONE 700 x 400 164 - OSTACOLI 550 x 650 165 - STRUTTURA AD ANELLI 600 x 400 166 - SCALA DI SOSPENSIONE 650 x 450 167 - ASSE DI EQUILIBRIO 700 x 500 168 - SPALLIERA DOPPIA 400 x 400 169 - PARALLELE 550 x 400 170 - PANCA PLURIUSO 500 x 400 171 - SALTO OBLIQUO 500 x 300
ALTEZZA CRITICA DI CADUTA	161 - BARRE DI FLESSIONE 90cm 162 - ADDOMINALI 18cm 163 - BARRA DI TRAZIONE 200cm 164 - OSTACOLI 40cm 165 - STRUTTURA AD ANELLI 200cm 166 - SCALA DI SOSPENSIONE 200cm	167 - ASSE DI EQUILIBRIO 18cm 168 - SPALLIERA DOPPIA 250cm 169 - PARALLELE 110cm 170 - PANCA PLURIUSO 100cm 171 - SALTO OBLIQUO 110cm	
COMPOSIZIONE	SEZIONE DEL PALO USATO: ○ - Ø40 □ - 90x90mm □ - 60x30 LASTRA HDPE: - spessore 15mm	ESERCIZIO	In quest'area è possibile svolgere sia esercizi a corpo libero, con l'obiettivo di migliorare la forza, che attività cardio, mirate a bruciare grassi e a tonificare la muscolatura.

Realizzare un idoneo fondo antitrauma in funzione dell'altezza critica di caduta. Manutenzione periodica obbligatoria come da piano consegnato al cliente.