





SCIVOLARE



ARRAMPICARE

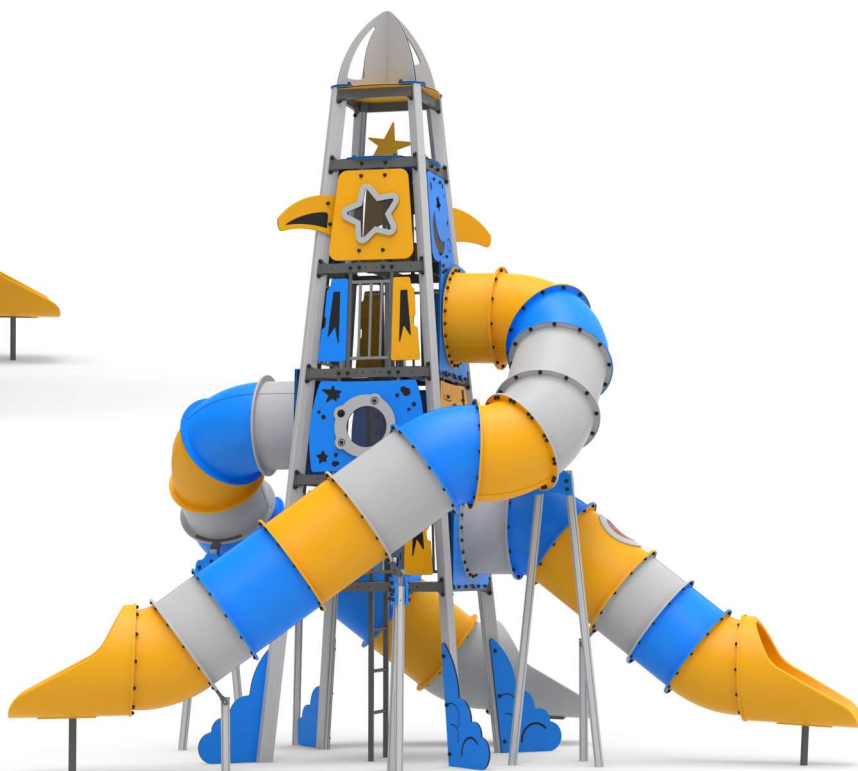


INCONTRO E
GIOCO SIMBOLICO



AREA DI SICUREZZA

700

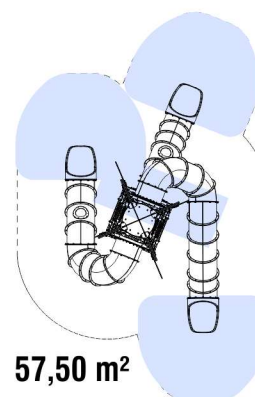


57,50 m²

1100

	COLLEZIONE	TITAN COLLECTION
	DIMENSIONI (L x P x H)	685 x 425 x 645 cm
	AREA D'IMPATTO	32,50 m ²
	ALTEZZA CRITICA DI CADUTA	150 cm
	ETÀ D'USO CONSIGLIATA	5+
	NUMERO UTILIZZATORI	20

- COMPOSIZIONE**
- n°4 pali portanti in alluminio a sezione rettangolare 70x130mm
 - n°3 pedane in alluminio antiscivolo con telaio in acciaio verniciato a polvere
 - n°1 scaletta di arrampicata in acciaio verniciato a polvere
 - n°2 arrampicate in lastra di HDPE
 - n°7 barriere in lastra di HDPE
 - n°7 barriere in acciaio verniciato a polvere
 - n°3 scivoli a tubo in PTE rotazionale
 - n°1 tetto in lastra di HDPE sp.19 mm
 - decori in lastra di HDPE

INSTALLAZIONE

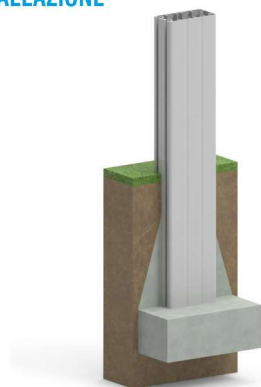

Ove presente il palo in alluminio il pinto va realizzato direttamente su di esso.

Realizzare un idoneo fondo antitrauma in funzione dell'altezza critica di caduta. Manutenzione periodica obbligatoria come da piano consegnato al cliente.

MATERIALE (mm) MATERIAL (mm)	DESCRIZIONE (mm) DESCRIPTION (mm)	PROFONDITÀ MINIMA (mm) (b) MINIMUM DEPTH (mm) (b)	ALTEZZA MASSIMA DI CADUTA (mm) CRITICAL FALL HEIGHT (mm)
PRATO/TERRICCIO LAWN/SOIL			1000 (d)
CORTECCIA BARK	PEZZATURA DA 20 A 80 20 TO 80 GRAIN SIZE	200 300	2000 3000
TRUCIOLI DI LEGNO WOOD CHIPS	PEZZATURA DA 20 A 80 20 TO 80 GRAIN SIZE	200 300	2000 3000
SABBIA SAND	PEZZATURA DA 20 A 80 20 TO 80 GRAIN SIZE	200 300	2000 3000
GHIAIA GRAVEL	PEZZATURA DA 20 A 80 20 TO 80 GRAIN SIZE	200 300	2000 3000
PAVIMENTAZIONE IN GOMMA RISPONDENTE A HIC RUBBER SURFACING RESPONDENT TO HIC			SOTTOPOSTA A PROVE DI CADUTA DEPENDENT ON CERTIFICATION TESTS
	SPESSORE/THICKNESS 30mm		1000
	SPESSORE/THICKNESS 40mm		1300
	SPESSORE/THICKNESS 45mm		1500
	SPESSORE/THICKNESS 60mm		2000
	SPESSORE/THICKNESS 70mm		2500
	SPESSORE/THICKNESS 90mm		3000