




CLIMBING





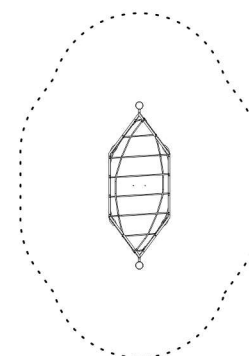


SECURITY AREA

← 405 →



↑ 585 ↓


18,35 m²

	CATALOG COLLECTION	PLAYGROUND ESSENTIALS
	DIMENSIONS (L x W x H) in cm	285 x 105 x 150 cm
	IMPACT AREA	18,35 m ²
	MAXIMUM CFH	150 cm
	SUGGESTED AGE OF USE	3+
	NUMBER OF USERS	4

COMPOSITION

- n° 2 aluminum round posts section 120x120mm
- n° 1 net frame

INSTALLATION

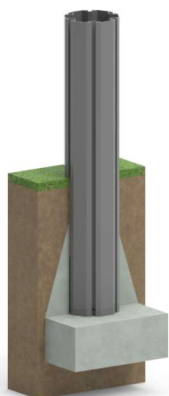

Where there is an aluminum pole, the plinth must be created directly on it.



If there is already an adequate fund in CLS the game can be supplied with special brackets for fixing to the ground (option applicable only with confirmation of feasibility).

Make a proper security surface according to CFH. Periodic maintenance is mandatory, following manual supplied to customer.

MATERIALE (mm) MATERIAL (mm)	DESCRIZIONE (mm) DESCRIPTION (mm)	PROFONDITÀ MINIMA (mm) (b) MINIMUM DEPTH (mm) (b)	ALTEZZA MASSIMA DI CADUTA (mm) CRITICAL FALL HEIGHT (mm)
PRATO/TERRICCIO LAWN/SOIL			1000 (d)
CORTECCIA BARK	PEZZATURA DA 20 A 80 20 TO 80 GRAIN SIZE	200	2000
		300	3000
TRUCIOLI DI LEGNO WOOD CHIPS	PEZZATURA DA 20 A 80 20 TO 80 GRAIN SIZE	200	2000
		300	3000
SABBIA SAND	PEZZATURA DA 20 A 80 20 TO 80 GRAIN SIZE	200	2000
		300	3000
GHIAIA GRAVEL	PEZZATURA DA 20 A 80 20 TO 80 GRAIN SIZE	200	2000
		300	3000
PAVIMENTAZIONE IN GOMMA RISPONDENTE A HIC RUBBER SURFACING RESPONDENT TO HIC			SOTTOPOSTA A PROVE DI CADUTA DEPENDENT ON CERTIFICATION TESTS
		SPESSORE/THICKNESS 30mm	1000
		SPESSORE/THICKNESS 40mm	1300
		SPESSORE/THICKNESS 45mm	1500
		SPESSORE/THICKNESS 60mm	2000
		SPESSORE/THICKNESS 70mm	2500
SPESSORE/THICKNESS 90mm	3000		