




SCIVOLARE



ARRAMPICARE




GATTONARE



AREA DI SICUREZZA


800

	COLLEZIONE	PLAYGROUND ESSENTIALS
	DIMENSIONI (L x P x H)	850 x 475 x 260 cm
	AREA D'IMPATTO	57,50 m ²
	ALTEZZA CRITICA DI CADUTA	180 cm
	ETÀ D'USO CONSIGLIATA	5+
	NUMERO UTILIZZATORI	25

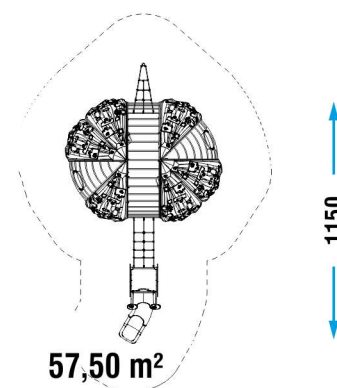

COMPOSIZIONE

- n° 13 pali in alluminio sez. ottagonale 70x70mm
- n° 1 pedana rettangolare
- n° 1 scivolo modulare H90
- n° 6 moduli roccia in PTE rotazionale
- n° 2 parapetti in lastra HDPE
- n° 2 puntelli decorativi in metallo verniciato
- n° 2 arrampicate in corda
- n° 1 arco di arrampicata in acciaio inox verniciato a polvere
- decori in HDPE

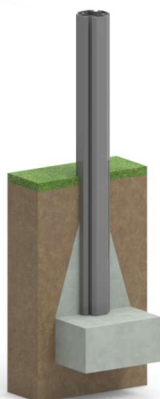INSTALLAZIONE


Ove presente il palo in alluminio il plinto va realizzato direttamente su di esso.



Se già presente un fondo adeguato in CLS il gioco può essere fornito con apposite staffe per il tassellaggio a terra (opzione applicabile solo con conferma di fattibilità).

Realizzare un idoneo fondo antitrauma in funzione dell'altezza critica di caduta. Manutenzione periodica obbligatoria come da piano consegnato al cliente.

MATERIALE (mm) MATERIAL (mm)	DESCRIZIONE (mm) DESCRIPTION (mm)	PROFONDITÀ MINIMA (mm) (b) MINIMUM DEPTH (mm) (b)	ALTEZZA MASSIMA DI CADUTA (mm) CRITICAL FALL HEIGHT (mm)
PRATO/TERRICCIO LAWN/SOIL			1000 (d)
CORTECCIA BARK	PEZZATURA DA 20 A 80 20 TO 80 GRAIN SIZE	200 300	2000 3000
TRUCIOLI DI LEGNO WOOD CHIPS	PEZZATURA DA 20 A 80 20 TO 80 GRAIN SIZE	200 300	2000 3000
SABBIA SAND	PEZZATURA DA 20 A 80 20 TO 80 GRAIN SIZE	200 300	2000 3000
GHIAIA GRAVEL	PEZZATURA DA 20 A 80 20 TO 80 GRAIN SIZE	200 300	2000 3000
PAVIMENTAZIONE IN GOMMA RISPONDENTE A HIC RUBBER SURFACING RESPONDENT TO HIC			SOTTOPOSTA A PROVE DI CADUTA DEPENDENT ON CERTIFICATION TESTS
	SPESSORE/THICKNESS 30mm		1000
	SPESSORE/THICKNESS 40mm		1300
	SPESSORE/THICKNESS 45mm		1500
	SPESSORE/THICKNESS 60mm		2000
	SPESSORE/THICKNESS 70mm		2500
	SPESSORE/THICKNESS 90mm		3000