


SCHEDA PRODOTTO
REV 0.0 - IT202506
305 BLUB



ORGANIZATION WITH QUALITY MANAGEMENT SYSTEM
ISO 9001:2015 CERTIFIED by
EuCI European Certification Institute LTD
Certificate N.: GOTT2532Q1902

ORGANIZATION WITH ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM
ISO 14001:2015 CERTIFIED by
EuCI European Certification Institute LTD
Certificate No.: GOTT2532E1801

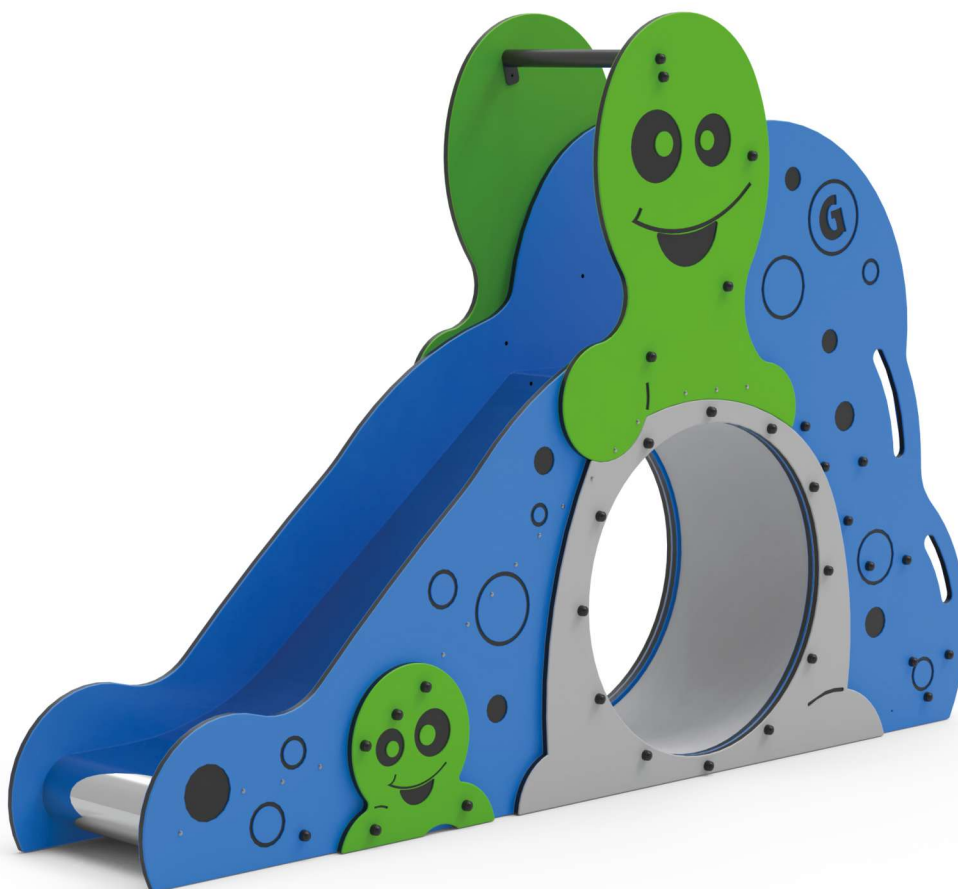


SCIVOLARE




ARRAMPICARE



GATTONARE



AREA DI SICUREZZA

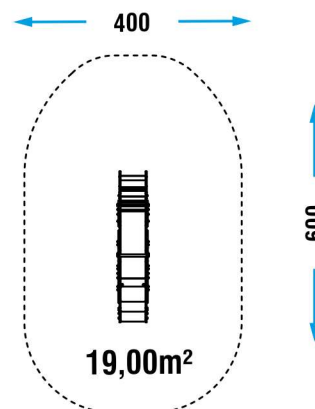

	COLLEZIONE	PLAYGROUND ESSENTIALS
	DIMENSIONI (L x P x H)	250 x 55 x 170 cm
	AREA D'IMPATTO	19,00 m²
	ALTEZZA CRITICA DI CADUTA	90cm
	ETÀ D'USO CONSIGLIATA	2+
	NUMERO UTILIZZATORI	5

COMPOSIZIONE

- n° 3 gradini in lastra HDPE antiscivolo riciclato con chiusura del fondo in lastra di HDPE
- n° 2 fianchi sagomati in lastra HDPE
- n° 1 reggispinta in tubolare metallico verniciato a polvere
- n° 1 scivolo con pista in inox (H90) e sponde in lastra di HDPE
- n° 1 tunnel in PTE rotazionale
- decori in lastra HDPE

Realizzare un idoneo fondo antitrauma in funzione dell'altezza critica di caduta. Manutenzione periodica obbligatoria come da piano consegnato al cliente.

MATERIALE (mm) MATERIAL (mm)	DESCRIZIONE (mm) DESCRIPTION (mm)	PROFONDITÀ MINIMA (mm) (b) MINIMUM DEPTH (mm) (b)	ALTEZZA MASSIMA DI CADUTA (mm) CRITICAL FALL HEIGHT (mm)
PRATO/TERRICCIO LAWN/SOIL			1000 (d)
CORTECCIA BARK	PEZZATURA DA 20 A 80 20 TO 80 GRAIN SIZE	200 300	2000 3000
TRUCIOLI DI LEGNO WOOD CHIPS	PEZZATURA DA 20 A 80 20 TO 80 GRAIN SIZE	200 300	2000 3000
SABBIA SAND	PEZZATURA DA 20 A 80 20 TO 80 GRAIN SIZE	200 300	2000 3000
GHIAIA GRAVEL	PEZZATURA DA 20 A 80 20 TO 80 GRAIN SIZE	200 300	2000 3000
PAVIMENTAZIONE IN GOMMA RISPONDENTE A HIC RUBBER SURFACING RESPONDENT TO HIC			SOTTOPOSTA A PROVE DI CADUTA DEPENDENT ON CERTIFICATION TESTS
	SPESSORE/THICKNESS 30mm		1000
	SPESSORE/THICKNESS 40mm		1300
	SPESSORE/THICKNESS 45mm		1500
	SPESSORE/THICKNESS 60mm		2000
	SPESSORE/THICKNESS 70mm		2500
	SPESSORE/THICKNESS 90mm		3000