

SCHEMA PRODOTTO

REV 0.0 - IT202509


4010S FLAMINGO SAFARI




SCIVOLARE

ARRAMPICARE

GIOCO INTERATTIVO



AREA DI SICUREZZA

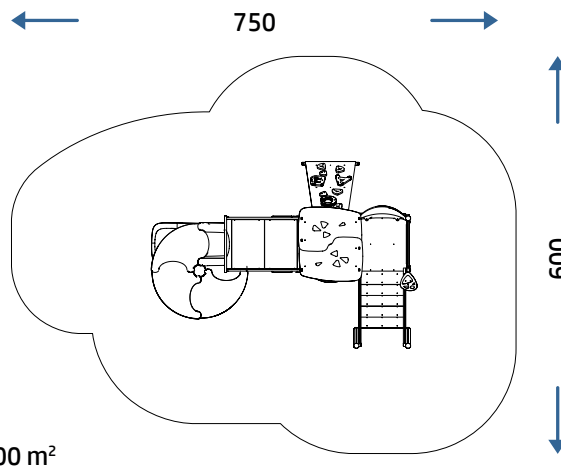

COLLEZIONE

TIKA LINE

DIMENSIONI (L X P X H)

270 x 380 x 325 cm

AREA D'IMPATTO

31,00 m²

ALTEZZA CRITICA DI CADUTA

160 cm

ETÀ D'USO CONSIGLIATA

3+

NUMERO UTILIZZATORI

10

SCHEMA PRODOTTO

4010S FLAMINGO SAFARI

REV 0.0 - IT202509


COMPOSIZIONE

- n° 6 pali strutturali in alluminio a sezione ottagonale 70 x 70 mm
- n° 2 pedane in HDPE antiscivolo riciclato
- n° 1 tetto a due falde in HDPE riciclato
- n° 3 parapetti aperti in metallo
- n° 2 parapetti in PTE rotazionale
- n° 1 decoro in HDPE riciclato
- n° 1 scala con gradini in HDPE antiscivolo riciclato
- n° 1 balcone a spirale
- n° 1 scivolo modulare a spirale in PTE rotazionale H160
- n° 1 arrampicata in lastra HDPE riciclato
- n° 1 spalliera in metallo

PANNELLI GIOCO




PANNELLO LUDICO X1




PANNELLO LUDICO X1

INSTALLAZIONE



Ove presente il palo in alluminio il plinto va realizzato direttamente su di esso.



Se già presente un fondo adeguato in CLS il gioco può essere fornito con apposite staffe per il tassellaggio a terra (opzione applicabile solo con conferma di fattibilità).

Realizzare un idoneo fondo antitrauma in funzione dell'altezza critica di caduta. Manutenzione periodica obbligatoria come da piano consegnato al cliente.

MATERIALE (mm)	DESCRIZIONE (mm)	PROFONDITÀ MINIMA (mm) (b)	ALTEZZA MASSIMA DI CADUTA (mm)
PRATO/TERRICCIO			1000 (d)
CORTECCIA	PEZZATURA DA 20 A 80	200	2000
		300	3000
TRUCIOLI DI LEGNO	PEZZATURA DA 20 A 80	200	2000
		300	3000
SABBIA	PEZZATURA DA 20 A 80	200	2000
		300	3000
GHIAIA	PEZZATURA DA 20 A 80	200	2000
		300	3000
PAVIMENTAZIONE IN GOMMA RISPONDENTE A HIC	SPESSORE 30 MM		SOTTOPOSTA A PROVE DI CADUTA 1000
	SPESSORE 40 MM		1300
	SPESSORE 45 MM		1500
	SPESSORE 60 MM		2000
	SPESSORE 70 MM		2500
	SPESSORE 90 MM		3000