

SCHEMA PRODOTTO

4504 JOYCE

REV 0.0 - IT202509





SCIVOLARE

ARRAMPICARE

GIOCO INTERATTIVO

INCONTRO E
GIOCO SIMBOLICO



COLLEZIONE

TIKA LINE

DIMENSIONI (L X P X H)

650 x 395 x 495 cm

AREA D'IMPATTO

52,00 m²

ALTEZZA CRITICA DI CADUTA

275 cm


ETÀ D'USO CONSIGLIATA

5+

NUMERO UTILIZZATORI

25

AREA DI SICUREZZA

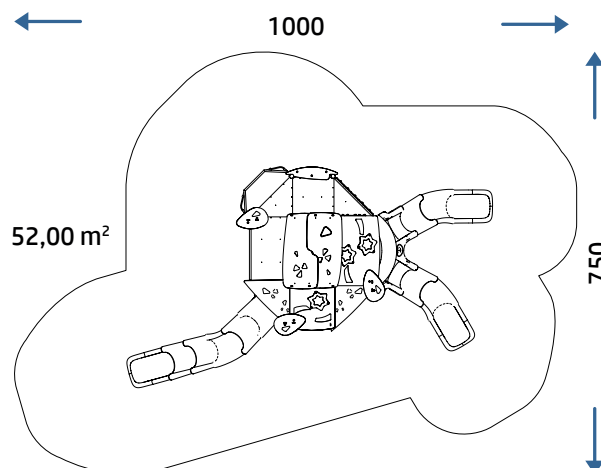

SCHEMA PRODOTTO

4504 JOYCE


REV 0.0 - IT202509

COMPOSIZIONE

- n° 12 pali strutturali in alluminio a sezione ottagonale 70x70 mm
- n° 4 pedane rettangolari in HDPE antiscivolo ricidato
- n° 3 pedane quadrate in HDPE antiscivolo ricidato
- n° 5 pedane triangolari in HDPE antiscivolo ricidato
- n° 6 parapetti chiusi in metallo
- n° 4 parapetti chiusi in metallo e HDPE
- n° 2 parapetti chiusi in HDPE

- n° 1 parapetto in PTE rotazionale
- n° 1 palestra verticale in corda
- n° 3 arrampicata in lastra HDPE
- n° 1 scivoli modulare in PTE rotazionale (H190)
- n° 1 scivolo modulare doppio in PTE rotazionale (H130)
- n° 5 tetti in HDPE in lastra
- decori in HDPE

PANNELLI GIOCO

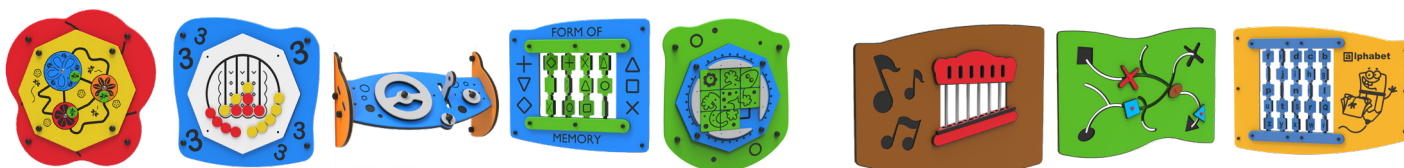


PANNELLI LUDICI X5


PANNELLO MUSICALE X1

PANNELLI EDUCATIVI X2

INSTALLAZIONE



Ove presente il palo in alluminio il plinto va realizzato direttamente su di esso.



Se già presente un fondo adeguato in CLS il gioco può essere fornito con apposite staffe per il tassellaggio a terra (opzione applicabile solo con conferma di fattibilità).

Realizzare un idoneo fondo antitrauma in funzione dell'altezza critica di caduta. Manutenzione periodica obbligatoria come da piano consegnato al cliente.

MATERIALE (mm)	DESCRIZIONE (mm)	PROFONDITÀ MINIMA (mm) (b)	ALTEZZA MASSIMA DI CADUTA (mm)
PRATO/TERRICCIO			1000 (d)
CORTECCIA	PEZZATURA DA 20 A 80	200	2000
		300	3000
TRUCIOLI DI LEGNO	PEZZATURA DA 20 A 80	200	2000
		300	3000
SABBIA	PEZZATURA DA 20 A 80	200	2000
		300	3000
GHIAIA	PEZZATURA DA 20 A 80	200	2000
		300	3000
PAVIMENTAZIONE IN GOMMA RISPONDENTE A HIC	SPESSORE 30 MM		SOTTOPOSTA A PROVE DI CADUTA 1000
	SPESSORE 40 MM		1300
	SPESSORE 45 MM		1500
	SPESSORE 60 MM		2000
	SPESSORE 70 MM		2500
	SPESSORE 90 MM		3000