

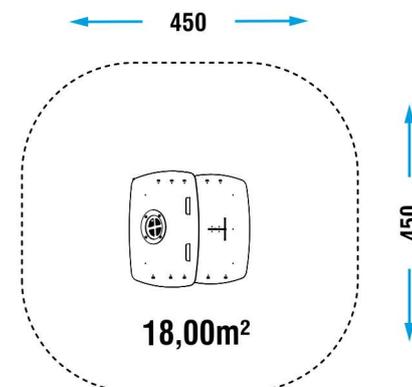


INCONTRO E  
GIOCO SIMBOLICO



|   | COLLEZIONE                       | PLAYGROUND ESSENTIALS |
|---|----------------------------------|-----------------------|
|  | <b>DIMENSIONI (L x P X H)</b>    | 160 x 160 x 200 cm    |
|   | <b>AREA D'IMPATTO</b>            | 18,00 m <sup>2</sup>  |
|  | <b>ALTEZZA CRITICA DI CADUTA</b> | 9 cm                  |
|  | <b>ETÀ D'USO CONSIGLIATA</b>     | 3+                    |
|  | <b>NUMERO UTILIZZATORI</b>       | 8                     |


AREA DI SICUREZZA



- COMPOSIZIONE**
- n° 4 pali portanti in legno o alluminio a sezione quadrata 90x90
  - n° 1 pavimento con telaio in metallo verniciato a polvere e doghe in legno o alluminio
  - n° 1 tetto a due falde in lastra HDPE
  - n° 3 parapetti in lastra HDPE
  - n° 2 panchette in lastra HDPE
  - n° 1 tavolino in lastra HDPE
  - decori in lastra HDPE

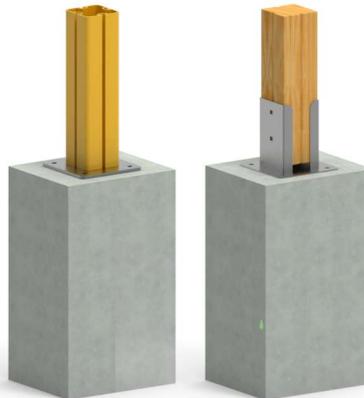
**PANNELLI GIOCO**

**PANELLO LUDICO**  
**x1**

**PANELLO LUDICO**  
**x1**

**PANELLO LUDICO**  
**x1**

**PANNELLO EDUCATIVO**  
**x1**
**INSTALLAZIONE**


Ove presente il palo in alluminio il plinto va realizzato direttamente su di esso.



Se già presente un fondo adeguato in CLS il gioco può essere fornito con apposite staffe per il tassellaggio a terra (opzione applicabile solo con conferma di fattibilità).

Realizzare un idoneo fondo antitrauma in funzione dell'altezza critica di caduta. Manutenzione periodica obbligatoria come da piano consegnato al cliente.

| MATERIALE (mm)<br>MATERIAL (mm)   | DESCRIZIONE (mm)<br>DESCRIPTION (mm)        | PROFONDITÀ MINIMA (mm) (b)<br>MINIMUM DEPTH (mm) (b) | ALTEZZA MASSIMA DI CADUTA (mm)<br>CRITICAL FALL HEIGHT (mm)      |
|---|---|--|--|
| PRATO/TERRICCIO<br>LAWN/SOIL  |   |  | 1000 (d)   |
| CORTECCIA<br>BARK   | PEZZATURA DA 20 A 80<br>20 TO 80 GRAIN SIZE | 200  | 2000   |
|   |   | 300  | 3000   |
| TRUCIOLI DI LEGNO<br>WOOD CHIPS   | PEZZATURA DA 20 A 80<br>20 TO 80 GRAIN SIZE | 200  | 2000   |
|   |   | 300  | 3000   |
| SABBIA<br>SAND  | PEZZATURA DA 20 A 80<br>20 TO 80 GRAIN SIZE | 200  | 2000   |
|   |   | 300  | 3000   |
| GHIAIA<br>GRAVEL  | PEZZATURA DA 20 A 80<br>20 TO 80 GRAIN SIZE | 200  | 2000   |
|   |   | 300  | 3000   |
| PAVIMENTAZIONE IN GOMMA<br>RISPONDENTE A HIC<br>RUBBER SURFACING<br>RESPONDENT TO HIC | SPESSORE/THICKNESS                          | 30mm   | 1000   |
|   |   | 40mm   | 1300   |
|   |   | 45mm   | 1500   |
|   |   | 60mm   | 2000   |
|   |   | 70mm   | 2500   |
|   |   | 90mm   | 3000   |
|   |   |  | SOTTOPOSTA A PROVE DI CADUTA<br>DEPENDENT ON CERTIFICATION TESTS |