




AREA DI SICUREZZA

1200

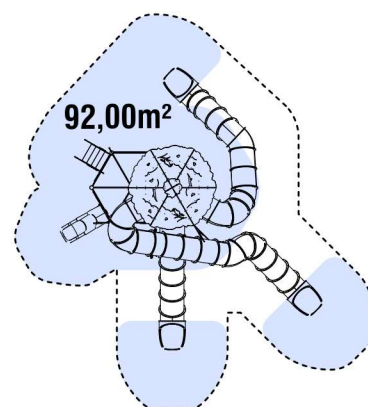

1350

	COLLEZIONE	ESA LINE
	DIMENSIONI (L x P x H)	860 x 930 x 840 cm
	AREA D'IMPATTO	68,00 m²
	ALTEZZA CRITICA DI CADUTA	190 cm
	ETÀ D'USO CONSIGLIATA	3+
	NUMERO UTILIZZATORI	45

COMPOSIZIONE

- n° 11 pali portanti in alluminio sezione esagonale Ø120 mm
- n° 13 pedane triangolari in alluminio mandorlato verniciato a polvere
- n° 1 tetto esagonale
- n° 12 parapetti in lastra HDPE
- n° 10 parapetti chiusi in metallo
- n° 7 parapetti aperti in metallo
- n° 1 scala in lastra HDPE con gradini in lastra HDPE antiscivolo riciclato
- n° 7 arrampicate in lastra HDPE
- n° 1 reggispinta in lastra HDPE
- n° 1 scivolo modulare in PTE rotazionale (H85)
- n° 1 scivolo modulare a tubo in PTE rotazionale (H190)
- n° 1 scivolo modulare a tubo in PTE rotazionale (H270)
- n° 1 scivolo modulare a tubo in PTE rotazionale (H450)
- decori in lastra HDPE

PANNELLI GIOCO



PANNELLO LUDICO
x1



PANNELLO MUSICALE
x1




PANNELLO EDUCATIVO
x1



PANNELLO EDUCATIVO
x1

INSTALLAZIONE

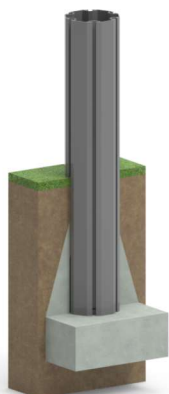

Ove presente il palo in alluminio il pinto va realizzato direttamente su di esso.



Se già presente un fondo adeguato in CLS il gioco può essere fornito con apposite staffe per il tassellaggio a terra (opzione applicabile solo con conferma di fattibilità).

Realizzare un idoneo fondo antitrauma in funzione dell'altezza critica di caduta. Manutenzione periodica obbligatoria come da piano consegnato al cliente.

MATERIALE (mm) MATERIAL (mm)	DESCRIZIONE (mm) DESCRIPTION (mm)	PROFONDITÀ MINIMA (mm) (b) MINIMUM DEPTH (mm) (b)	ALTEZZA MASSIMA DI CADUTA (mm) CRITICAL FALL HEIGHT (mm)
PRATO/TERRICCIO LAWN/SOIL			1000 (d)
CORTECCIA BARK	PEZZATURA DA 20 A 80 20 TO 80 GRAIN SIZE	200 300	2000 3000
TRUCIOLI DI LEGNO WOOD CHIPS	PEZZATURA DA 20 A 80 20 TO 80 GRAIN SIZE	200 300	2000 3000
SABBIA SAND	PEZZATURA DA 20 A 80 20 TO 80 GRAIN SIZE	200 300	2000 3000
GHIAIA GRAVEL	PEZZATURA DA 20 A 80 20 TO 80 GRAIN SIZE	200 300	2000 3000
PAVIMENTAZIONE IN GOMMA RISPONDENTE A HIC RUBBER SURFACING RESPONDENT TO HIC			SOTTOPOSTA A PROVE DI CADUTA DEPENDENT ON CERTIFICATION TESTS
	SPESSORE/THICKNESS 30mm		1000
	SPESSORE/THICKNESS 40mm		1300
	SPESSORE/THICKNESS 45mm		1500
	SPESSORE/THICKNESS 60mm		2000
	SPESSORE/THICKNESS 70mm		2500
	SPESSORE/THICKNESS 90mm		3000