

SCHEDA PRODOTTO
REV 0.0 - IT202502
**971 VECCHIA
FATTORIA**




ORGANIZATION WITH QUALITY MANAGEMENT SYSTEM
ISO 9001:2015 CERTIFIED by
EuCI European Certification Institute LTD
Certificate N.: GOTT2532Q1902


ORGANIZATION WITH ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM
ISO 14001:2015 CERTIFIED by
EuCI European Certification Institute LTD
Certificate No.: GOTT2532E1801



GATTONARE



GIOCO INTERATTIVO



ARRAMPICARE



**INCONTRO E
GIOCO SIMBOLICO**




SCIVOLARE



AREA DI SICUREZZA

1250

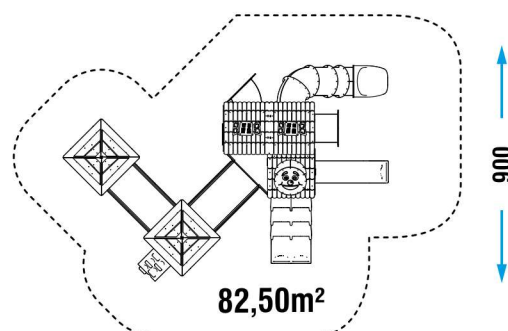

	COLLEZIONE	CLASSIC COLLECTION
	DIMENSIONI (L x P x H)	895 x 595 x 360 cm
	AREA D'IMPATTO	82,50 m²
	ALTEZZA CRITICA DI CADUTA	140 cm
	ETÀ D'USO CONSIGLIATA	3+
	NUMERO UTILIZZATORI	25

SCHEDA PRODOTTO

REV 0.0 - IT202502

971 VECCHIA FATTORIA



ORGANIZATION WITH QUALITY MANAGEMENT SYSTEM
 ISO 9001:2015 CERTIFIED by
EuCI European Certification Institute LTD
 Certificate N.: GOTT2532Q1902

ORGANIZATION WITH ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM
 ISO 14001:2015 CERTIFIED by
EuCI European Certification Institute LTD
 Certificate No.: GOTT2532E1801


COMPOSIZIONE

- n° 16 pali strutturali in legno o in alluminio a sezione quadrata 90x90 mm
- n° 6 pedane con telaio in metallo verniciato a polvere e doghe in legno o in alluminio
- n° 2 tetti a piramide in PTE rotazionale
- n° 3 tetti in lastra di HDPE
- n° 2 parapetti aperti in metallo
- n° 6 parapetti in lastra di HDPE
- n° 1 arrampicata in PTE rotazionale
- n° 1 arrampicata in lastra di HDPE
- n° 2 ponti «RAMPA INCLINATA»
- n° 1 scivolo modulare doppio in PTE rotazionale (H125)
- n° 1 scivolo modulare in PTE rotazionale (H125)
- n° 1 scivolo modulare a tubo in PTE rotazionale (H140)
- n° 2 tunnel in PTE rotazionale

PANNELLI GIOCO




PANNELLO MUSICALE
x1



PANNELLO EDUCATIVO
x1

INSTALLAZIONE

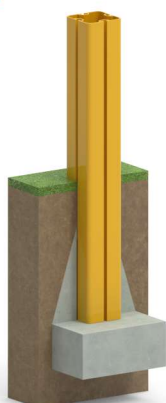

Ove presente il palo in alluminio il plinto va realizzato direttamente su di esso.



Se già presente un fondo adeguato in CLS il gioco può essere fornito con apposite staffe per il tassellaggio a terra (opzione applicabile solo con conferma di fattibilità).

Realizzare un idoneo fondo antitrauma in funzione dell'altezza critica di caduta. Manutenzione periodica obbligatoria come da piano consegnato al cliente.

MATERIALE (mm) MATERIAL (mm)	DESCRIZIONE (mm) DESCRIPTION (mm)	PROFONDITÀ MINIMA (mm) (b) MINIMUM DEPTH (mm) (b)	ALTEZZA MASSIMA DI CADUTA (mm) CRITICAL FALL HEIGHT (mm)
PRATO/TERRICCIO LAWN/SOIL			1000 (d)
CORTECCIA BARK	PEZZATURA DA 20 A 80 20 TO 80 GRAIN SIZE	200 300	2000 3000
TRUCIOLI DI LEGNO WOOD CHIPS	PEZZATURA DA 20 A 80 20 TO 80 GRAIN SIZE	200 300	2000 3000
SABBIA SAND	PEZZATURA DA 20 A 80 20 TO 80 GRAIN SIZE	200 300	2000 3000
GHIAIA GRAVEL	PEZZATURA DA 20 A 80 20 TO 80 GRAIN SIZE	200 300	2000 3000
PAVIMENTAZIONE IN GOMMA RISPONDENTE A HIC RUBBER SURFACING RESPONDENT TO HIC			SOTTOPOSTA A PROVE DI CADUTA DEPENDENT ON CERTIFICATION TESTS
	SPESSORE/THICKNESS 30mm		1000
	SPESSORE/THICKNESS 40mm		1300
	SPESSORE/THICKNESS 45mm		1500
	SPESSORE/THICKNESS 60mm		2000
	SPESSORE/THICKNESS 70mm		2500
	SPESSORE/THICKNESS 90mm		3000