

SCHEDA PRODOTTO
REV 0.0 - IT202505
H120 FLORIDA



ORGANIZATION WITH QUALITY MANAGEMENT SYSTEM
ISO 9001:2015 CERTIFIED by
EuCI European Certification Institute LTD
Certificate N.: GOTT2532Q1902


ORGANIZATION WITH ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM
ISO 14001:2015 CERTIFIED by
EuCI European Certification Institute LTD
Certificate No.: GOTT2532E1801



INCONTRO E
GIOCO SIMBOLICO



GIOCO INTERATTIVO



ARRAMPICARE

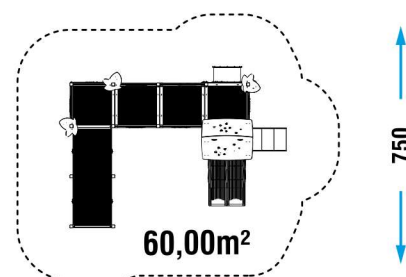


SCIVOLARE



AREA DI SICUREZZA


950



	COLLEZIONE	LET'S PLAY TOGETHER
	DIMENSIONI (L x P x H)	620 x 465 x 285 cm
	AREA D'IMPATTO	60,00 m ²
	ALTEZZA CRITICA DI CADUTA	90 cm
	ETÀ D'USO CONSIGLIATA	3+
	NUMERO UTILIZZATORI	15

COMPOSIZIONE

- n° 22 pali portanti in alluminio a sezione quadrata 90x90
- n° 5 pavimenti con telaio in metallo verniciato a polvere e doghe in alluminio
- n° 1 rampa di accesso facilitato
- n° 1 parapetto aperto in metallo
- n° 1 parapetto in PTE rotazionale
- n° 1 tetto a due falde in lastra HDPE e supporti in PTE rotazionale
- n° 1 arrampicata in lastra HDPE
- n° 1 parapetto in lastra HDPE con un modulo tunnel in PTE rotazionale
- n° 1 scala accessibile con fianchi in lastra HDPE e gradini in alluminio mandorlato verniciati a polvere
- n° 1 reggispinta in lastra HDPE
- n° 1 scivolo modulare doppio in PTE rotazionale (H90)
- decori in lastra HDPE


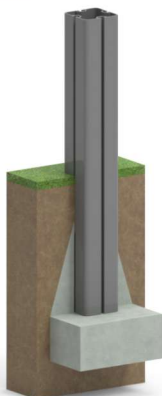
PANNELLI GIOCO

PANNELLO LUDICO x1

PANNELLO MUSICALE x1

PANNELLO LUDICO x1

PANNELLO LUDICO x1

PANNELLO LUDICO x1

PANNELLO LUDICO x1

PANNELLO EDUCATIVO x1
INSTALLAZIONE


Ove presente il palo in alluminio il plinto va realizzato direttamente su di esso.



Se già presente un fondo adeguato in CLS il gioco può essere fornito con apposite staffe per il tassellaggio a terra (opzione applicabile solo con conferma di fattibilità).

Realizzare un idoneo fondo antitrauma in funzione dell'altezza critica di caduta. Manutenzione periodica obbligatoria come da piano consegnato al cliente.

MATERIALE (mm) MATERIAL (mm)	DESCRIZIONE (mm) DESCRIPTION (mm)	PROFONDITÀ MINIMA (mm) (b) MINIMUM DEPTH (mm) (b)	ALTEZZA MASSIMA DI CADUTA (mm) CRITICAL FALL HEIGHT (mm)
PRATO/TERRICCIO LAWN/SOIL			1000 (d)
CORTECCIA BARK	PEZZATURA DA 20 A 80 20 TO 80 GRAIN SIZE	200 300	2000 3000
TRUCIOLI DI LEGNO WOOD CHIPS	PEZZATURA DA 20 A 80 20 TO 80 GRAIN SIZE	200 300	2000 3000
SABBIA SAND	PEZZATURA DA 20 A 80 20 TO 80 GRAIN SIZE	200 300	2000 3000
GHIAIA GRAVEL	PEZZATURA DA 20 A 80 20 TO 80 GRAIN SIZE	200 300	2000 3000
PAVIMENTAZIONE IN GOMMA RISPONDENTE A HIC RUBBER SURFACING RESPONDENT TO HIC			SOTTOPOSTA A PROVE DI CADUTA DEPENDENT ON CERTIFICATION TESTS
	SPESSORE/THICKNESS 30mm		1000
	SPESSORE/THICKNESS 40mm		1300
	SPESSORE/THICKNESS 45mm		1500
	SPESSORE/THICKNESS 60mm		2000
	SPESSORE/THICKNESS 70mm		2500
	SPESSORE/THICKNESS 90mm		3000