

SCHEDA PRODOTTO

REV 0.0 - IT202502

4306 TIKUM



ORGANIZATION WITH QUALITY MANAGEMENT SYSTEM
ISO 9001:2015 CERTIFIED by
EuCI European Certification Institute LTD
Certificate N.: GOTT2532Q1902

ORGANIZATION WITH ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM
ISO 14001:2015 CERTIFIED by
EuCI European Certification Institute LTD
Certificate No.: GOTT2532E1801




SCIVOLARE



ARRAMPICARE



GIOCO INTERATTIVO




AREA DI SICUREZZA

700

1000

42,50m²


	COLLEZIONE	TIKA LINE
	DIMENSIONI (L x P x H)	615 x 410 x 355 cm
	AREA D'IMPATTO	42,50 m ²
	ALTEZZA CRITICA DI CADUTA	150 cm
	ETÀ D'USO CONSIGLIATA	3+
	NUMERO UTILIZZATORI	16

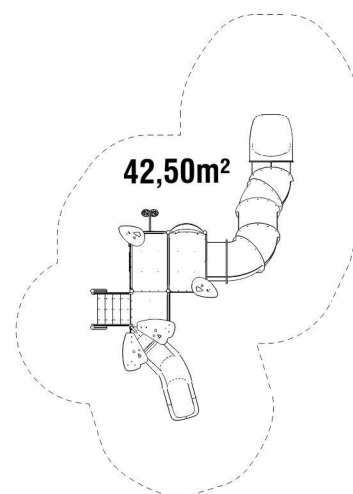

COMPOSIZIONE

- n° 9 pali strutturali in alluminio a sezione ottagonale 70 x 70 mm
- n° 4 pedane in HDPE antiscivolo riciclato
- n° 1 tetto in lastra di HDPE riciclato e metallo
- n° 2 parapetti in HDPE riciclato
- n° 3 parapetti aperti in metallo
- n° 1 parapetto in PTE rotazionale
- n° 1 parapetto in HDPE riciclato e metallo
- n° 1 scala con gradini in HDPE antiscivolo riciclato
- n° 1 pertica in metallo
- n° 1 scivolo modulare in PTE rotazionale H90
- n° 1 scivolo a tubo modulare in PTE rotazionale H150
- n° 2 arrampicate in lastra di HDPE
- n° 2 decori in HDPE riciclato

PANNELLI GIOCO




PANNELLO LUDICO
x1

INSTALLAZIONE



Ove presente il palo in alluminio il plinto va realizzato direttamente su di esso.

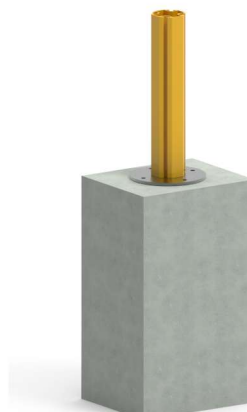

Se già presente un fondo adeguato in CLS il gioco può essere fornito con apposite staffe per il tassellaggio a terra (opzione applicabile solo con conferma di fattibilità).

Realizzare un idoneo fondo antitrauma in funzione dell'altezza critica di caduta. Manutenzione periodica obbligatoria come da piano consegnato al cliente.

MATERIALE (mm) MATERIAL (mm)	DESCRIZIONE (mm) DESCRIPTION (mm)	PROFONDITÀ MINIMA (mm) (b) MINIMUM DEPTH (mm) (b)	ALTEZZA MASSIMA DI CADUTA (mm) CRITICAL FALL HEIGHT (mm)
PRATO/TERRICCIO LAWN/SOIL			1000 (d)
CORTECCIA BARK	PEZZATURA DA 20 A 80 20 TO 80 GRAIN SIZE	200 300	2000 3000
TRUCIOLI DI LEGNO WOOD CHIPS	PEZZATURA DA 20 A 80 20 TO 80 GRAIN SIZE	200 300	2000 3000
SABBIA SAND	PEZZATURA DA 20 A 80 20 TO 80 GRAIN SIZE	200 300	2000 3000
GHIAIA GRAVEL	PEZZATURA DA 20 A 80 20 TO 80 GRAIN SIZE	200 300	2000 3000
PAVIMENTAZIONE IN GOMMA RISPONDENTE A HIC RUBBER SURFACING RESPONDENT TO HIC			SOTTOPOSTA A PROVE DI CADUTA DEPENDENT ON CERTIFICATION TESTS
	SPESSORE/THICKNESS 30mm		1000
	SPESSORE/THICKNESS 40mm		1300
	SPESSORE/THICKNESS 45mm		1500
	SPESSORE/THICKNESS 60mm		2000
	SPESSORE/THICKNESS 70mm		2500
	SPESSORE/THICKNESS 90mm		3000