

SCHEMA PRODOTTO

REV 0.0 - IT202502

4010S FLAMINGO SAFARI



ORGANIZATION WITH QUALITY MANAGEMENT SYSTEM
 ISO 9001:2015 CERTIFIED by
 EuCI European Certification Institute LTD
 Certificate N.: GOTT2532Q1902

ORGANIZATION WITH ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM
 ISO 14001:2015 CERTIFIED by
 EuCI European Certification Institute LTD
 Certificate No: GOTT2532E1801



SCIVOLARE



ARRAMPICARE



GIOCO INTERATTIVO



AREA DI SICUREZZA

600

31,00m²

750

	COLLEZIONE	TIKA LINE
	DIMENSIONI (L x P x H)	270 x 380 x 325 cm
	AREA D'IMPATTO	31,00 m ²
	ALTEZZA CRITICA DI CADUTA	160 cm
	ETÀ D'USO CONSIGLIATA	3+
	NUMERO UTILIZZATORI	10

SCHEDA PRODOTTO


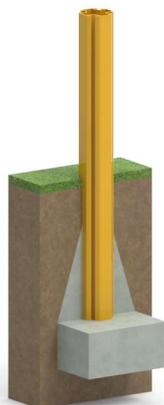
REV 0.0 - IT202502

4010S FLAMINGO SAFARI

COMPOSIZIONE

- n° 6 pali strutturali in alluminio a sezione ottagonale 70 x 70 mm
- n° 2 pedane in HDPE antiscivolo riciclato
- n° 1 tetto a due falde in HDPE riciclato
- n° 3 parapetti aperti in metallo
- n° 2 parapetti in PTE rotazionale
- n° 1 decoro in HDPE riciclato
- n° 1 scala con gradini in HDPE antiscivolo riciclato
- n° 1 balcone a spirale
- n° 1 scivolo modulare a spirale in PTE rotazionale H160
- n° 1 arrampicata in lastra HDPE riciclato
- n° 1 spalliera in metallo

PANNELLI GIOCO

PANNELLO LUDICO
x1

PANNELLO LUDICO
x1
INSTALLAZIONE


Ove presente il palo in alluminio il plinto va realizzato direttamente su di esso.



Se già presente un fondo adeguato in CLS il gioco può essere fornito con apposite staffe per il tassellaggio a terra (opzione applicabile solo con conferma di fattibilità).

Realizzare un idoneo fondo antitrauma in funzione dell'altezza critica di caduta. Manutenzione periodica obbligatoria come da piano consegnato al cliente.

MATERIALE (mm) MATERIAL (mm)	DESCRIZIONE (mm) DESCRIPTION (mm)	PROFONDITÀ MINIMA (mm) (b) MINIMUM DEPTH (mm) (b)	ALTEZZA MASSIMA DI CADUTA (mm) CRITICAL FALL HEIGHT (mm)
PRATO/TERRICCIO LAWN/SOIL			1000 (d)
CORTECCIA BARK	PEZZATURA DA 20 A 80 20 TO 80 GRAIN SIZE	200	2000
		300	3000
TRUCIOLI DI LEGNO WOOD CHIPS	PEZZATURA DA 20 A 80 20 TO 80 GRAIN SIZE	200	2000
		300	3000
SABBIA SAND	PEZZATURA DA 20 A 80 20 TO 80 GRAIN SIZE	200	2000
		300	3000
GHIAIA GRAVEL	PEZZATURA DA 20 A 80 20 TO 80 GRAIN SIZE	200	2000
		300	3000
PAVIMENTAZIONE IN GOMMA RISPONDENTE A HIC RUBBER SURFACING RESPONDENT TO HIC	SPESSORE/THICKNESS	30mm	1000
		40mm	1300
		45mm	1500
		60mm	2000
		70mm	2500
		90mm	3000
			SOTTOPOSTA A PROVE DI CADUTA DEPENDENT ON CERTIFICATION TESTS